

## Modularna horizontalna linija 700XP 6-plamenika plinski štednjak na otv. postolju 1200mm

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371179 (E7GCGL6C00)

6- plamenika (5,5kW svaki)  
plinski štednjak na  
otvorenom postolju

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

Visokoučinkoviti plamenici s tehnologijom „cvjetajućega plamena“ s regulatorom plamena i zaštićenim pilot plamenom. Plamenici su opremljeni uređajem protiv zatajenja plamena kako bi se spriječilo slučajno gašenje plamena. Vanjske stranice od nehrđajućega čelika uz obradu Scotch-Brite. Nosači za posude od izdržljivog lijevanog željeza. Radna površina prešana iz jednog dijela od nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm. Pravokutni bočni rubovi omogućuju savršeno prijanjanje susjednih uređaja.

Otvoreno postolje za skladištenje lonaca, posuda, tava itd. Izrađeno od nehrđajućega čelika uz obradu Scotch-Brite. Isporučuje se s prilagodljivim nogicama visine 50 mm.

### Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Šest visoko efikasnih plamenika 5,5 kW sa tehnologijom cvjetajućeg plamena omogućuju prilagodbu plamena različitim veličinama lonaca.
- Plinski uređaji za uporabu za gradski i prirodni plin, konverzijske dizne u prilogu kao standard.
- Dva nosača velikih lonaca od lijevanog čelika (nehrđajući čelik kao opcija) uz veliki centralni križ za uporabu od velikih do najmanjih lonaca.
- Nosač lonaca u lijevanom čeliku periv je u perilici posuđa.
- Plamenici opremljeni sa regulatorom plamena.
- Senzor za plamen na svakom plameniku kako bi se izbjeglo istjecanje plina kada se greškom ugasi plamen.
- Zaštićeni pilot plamen.
- Zaštita od vode IPx4.
- Jedinica se ugrađuje ispod drugih gornjih modela linije 700.
- Jedinica se isporučuje s nogicama izrađenim od nehrđajućeg čelika, promjera 50mm, s prilagodljivom visinom.
- Otvoreno postolje za pohranu lonaca, tava, posuda itd.
- Vrata sa ručkama, ladice, setovi za grijanje i vodilice za GN posude mogu se odvojeno naručiti.
- Kontrolni prekidači osiguravaju jednoličnu, kontinuiranu rotaciju od minimalne do maksimalne razine snage.

### Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prerezima.
- Izrađen od nehrđajućeg čelika sa Scotch Brite završnom obradom za zadovoljavanje najviših higijenskih standarda

### Opcijska dodatna oprema


- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Odvod plinova - promjer 150 mm PNC 206132 ☐
- Adapter za dimnjak - promjer 150 mm PNC 206133 ☐
- Set 4 kotača - 2 zakretna sa kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači PNC 206135 ☐
- Komplet noga s prirubnicama PNC 206136 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm PNC 206151 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm PNC 206152 ☐

#### ODOBRENJE:


|                                                                                                                   |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)                            | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)                            | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji rukohvat 1200mm                                                                                         | PNC 206191 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji rukohvat 1600mm                                                                                         | PNC 206192 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill)                             | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |
| • Desni i lijevi bočni rukohvati                                                                                  | PNC 206240 | <input type="checkbox"/> |
| • Par okvira s vodilicama gastroposuda (za 4 GN 1/1) za otvoreno postolje                                         | PNC 206244 | <input type="checkbox"/> |
| • Središnji nosač za ugradnju ladica i nosača gastroposuda (na 800/1200mm postolja) i vrata (na 1200mm postolja). | PNC 206245 | <input type="checkbox"/> |
| • Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm                                                             | PNC 206246 | <input type="checkbox"/> |
| • Par bočnih sokla                                                                                                | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> |
| • Električni grijač za postolje                                                                                   | PNC 206259 | <input type="checkbox"/> |
| • Pokrovna ploča za 1 plamenik - glatka                                                                           | PNC 206260 | <input type="checkbox"/> |
| • Pokrovna ploča za 1 plamenik - rebrasta                                                                         | PNC 206261 | <input type="checkbox"/> |
| • Pokrovna ploča za 1 plamenik- glatka                                                                            | PNC 206264 | <input type="checkbox"/> |
| • Par bočnih sokla za ugradnju na beton                                                                           | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> |
| • Mješalica vode s okretnom rukom (produžetak slavine za vodu nije uključen)                                      | PNC 206289 | <input type="checkbox"/> |
| • Produžetak za ugradnju slavine za vodu                                                                          | PNC 206291 | <input type="checkbox"/> |
| • Rešetka od nehrđajućeg čelika za dva plamenika                                                                  | PNC 206297 | <input type="checkbox"/> |
| • Nastavak za dimnjak 1200 mm                                                                                     | PNC 206306 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosač za wok posudu za otvorene plamenike (700/900).                                                            | PNC 206363 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900)                                                       | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900)                                                        | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosači postolja za nogice ili kotače -1600 mm (700/900)                                                         | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |
| • Stražnji panel - 1200 mm (700/900)                                                                              | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |
| • Set dizni za gradski plin (G150) za 700 puna ploča i plamenici                                                  | PNC 206388 | <input type="checkbox"/> |
| • Rešetka za dimnjak, 500 mm (700/900 linija)                                                                     | PNC 206402 | <input type="checkbox"/> |
| • Set ot G.25.3 (NI) plinske mlaznice za 700 top i samostojeće uređaje na pećnici, plinske štednjake              | PNC 206460 | <input type="checkbox"/> |
| • Regulator pritiska za plinske uređaje                                                                           | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |

## Modularna horizontalna linija 700XP 6-plamenika plinski štednjak na otv. postolju 1200mm

Prednja/e

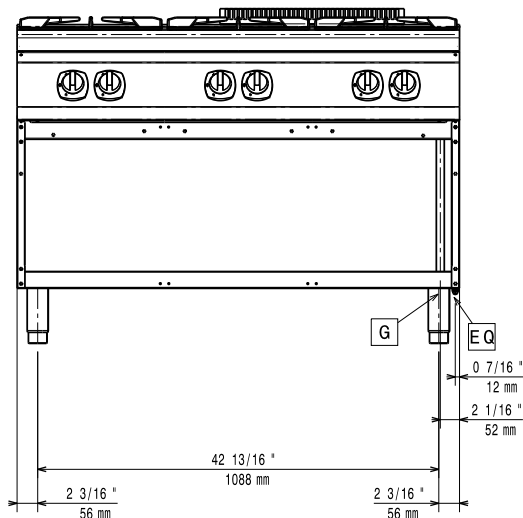


Bočna/o

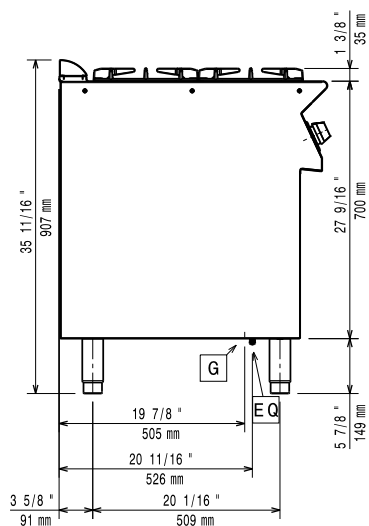

G = Priključak plina

Gornja/e

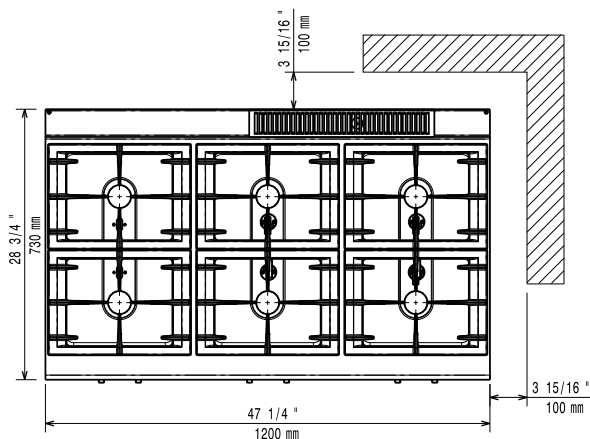

### Plin

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Snaga plina:                 | 33 kW                      |
| Standardna priprema za plin: | Prirodni plin G20 (20mbar) |
| Opcija vrste plina:          | LPG, gradski plin          |
| Ulaz plina:                  | 1/2"                       |

### Ključne informacije:

Ukoliko je uređaj postavljen iznad ili uz uređaj/ komad namještaja osjetljivog na temperaturu ili slično, potreban je sigurnosni razmak od 150 mm ili se alternativno može instalirati neka vrsta toplinske izolacije.

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Vanjske dimenzije, širina:          | 1200 mm                                      |
| Vanjske dimenzije, dubina:          | 730 mm                                       |
| Vanjske dimenzije, visina:          | 850 mm                                       |
| Neto težina:                        | 75 kg                                        |
| Transportna težina:                 | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 kg |
| Transportna visina:                 | 1090 mm                                      |
| Transportna širina:                 | 820 mm                                       |
| Transportna dubina:                 | 1300 mm                                      |
| Transportni volumen:                | 1.16 m <sup>3</sup>                          |
| Snaga prednjih plamenika:           | 5.5 - 5.5 kW                                 |
| Snaga stražnjih plamenika:          | 5.5 - 5.5 kW                                 |
| Snaga srednjih plamenika:           | 5.5 - 0/5.5 - 0 kW                           |
| Grupa certifikata:                  | N7CG                                         |
| Dimenzija stražnjih plamenika - mm: | Ø 60 Ø 60                                    |
| Dimenzija prednjih plamenika - mm:  | Ø 60 Ø 60                                    |
| Dimenzija srednjih plamenika - mm:  | Ø 60 Ø 60                                    |