



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modularna horizontalna linija
700XP 6-plamenika Plinski
štednjak**

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371004 (E7GCGL6C00)

6- plamenika (5,5 kW svaki)
plinski štednjak, gornji
model

Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Šest visoko efikasnih plamenika 5,5 kW sa tehnologijom cvjetajućeg plamena omogućuju prilagodbu plamena različitim veličinama lonaca.
- Plinski uređaji za uporabu za gradski i prirodni plin, konverzijske dizne u prilogu kao standard.
- Dva nosača velikih lonaca od lijevanog čelika (nehrđajući čelik kao opcija) uz veliki centralni križ za uporabu od velikih do najmanjih lonaca.
- Nosač lonaca u lijevanom čeliku periv je u perilici posuđa.
- Plamenici opremljeni sa regulatorom plamena.
- Senzor za plamen na svakom plameniku kako bi se izbjeglo istjecanje plina kada se greškom ugasi plamen.
- Zaštićeni pilot plamen.
- Zaštita od vode IPx4.
- Kontrolni prekidači osiguravaju jednoličnu, kontinuiranu rotaciju od minimalne do maksimalne razine snage.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

ODOBRENJE:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional.hr@electroluxprofessional.com


Opcijska dodatna oprema

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Pribor za brtvljenje spojeva | PNC 206086 | ☐ |
| • Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm | PNC 206139 | ☐ |
| • Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm | PNC 206140 | ☐ |
| • Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Pokrovna ploča za 1 plamenik - glatka | PNC 206260 | ☐ |
| • Pokrovna ploča za 1 plamenik - rebrasta | PNC 206261 | ☐ |
| • Pokrovna ploča za 1 plamenik - glatka | PNC 206264 | ☐ |
| • Mješalica vode s okretnom rukom (produžetak slavine za vodu nije uključen) | PNC 206289 | ☐ |
| • Produžetak za ugradnju slavine za vodu | PNC 206291 | ☐ |
| • Rešetka od nehrđajućeg čelika za dva plamenika | PNC 206297 | ☐ |
| • Nastavak za dimnjak 1200 mm | PNC 206306 | ☐ |
| • Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine | PNC 206307 | ☐ |
| • Nosač za wok posudu za otvorene plamenike (700/900). | PNC 206363 | ☐ |
| • Set za gradski plin dizne (G150) za plinske uređaje linije 700 | PNC 206387 | ☐ |
| • Prednji rukohvat - 1200mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Prednji rukohvat - 1600mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Par bočnih panela za stolne uređaje | PNC 216277 | ☐ |
| • Regulator pritiska za plinske uređaje | PNC 927225 | ☐ |

Prednja/e

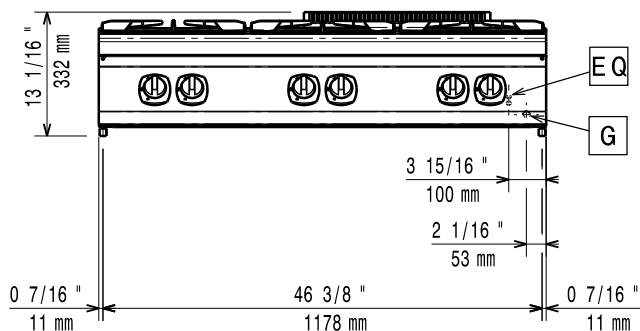


Bočna/o

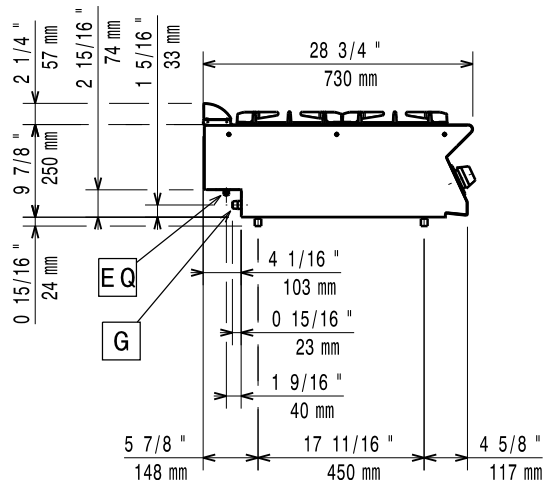

G = Priključak plina

Gornja/e

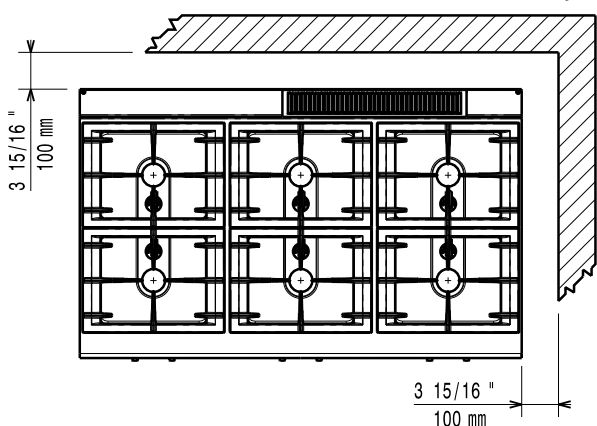

Plin

Snaga plina:	33 kW
Standardna priprema za plin:	Prirodni plin G20 (20mbar)
Opcija vrste plina:	LPG, gradski plin
Ulaz plina:	1/2"

Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštovan ili instalirana termička zaštita.

Neto težina:	55 kg
Transportna težina:	69 kg
Transportna visina:	530 mm
Transportna širina:	820 mm
Transportna dubina:	1260 mm
Transportni volumen:	0.55 m ³
Snaga prednjih plamenika:	5.5 - 5.5 kW
Snaga stražnjih plamenika:	5.5 - 5.5 kW
Snaga srednjih plamenika:	5.5 - 0/5.5 - 0 kW
Grupa certifikata:	N7CG
Dimenzija stražnjih plamenika - mm:	Ø 60 Ø 60
Dimenzija prednjih plamenika - mm:	Ø 60 Ø 60
Dimenzija srednjih plamenika - mm:	Ø 60 Ø 60