



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modularna horizontalna linija 700XP 800mm Električna žarna ploča, glatka, brušeni krom

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371340  
(E7IIKDAOMEA)

Puni modul električna žarna ploča s glatkom kromiranom brušenom površinom, nagnuta, termostatska kontrola, strugač uključen

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

Može se instalirati na otvoreno postolje ili na mosnu konstrukciju. Ravna površina sa brušenim kromom. Raspon temperature od 120°C do 280°C. Ladice za sakupljanje masti i tekućina. Vanjski paneli od nehrđajućeg čelika sa obradom Scotch Brite. Radna ploha, prešana u jednom komadu, izrađena od nehrđajućeg čelika debljine 1,5mm. Oštri rubovi za savršeno spajanje dvaju uređaja.

### Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Velika rupa na površini pripreme služi za odvod masnoće u 1,5 litarski spremnik smješten ispod površine žarne ploče.
- Veliki spremnik masnoće može se naručiti kao dodatna oprema i ugraditi ispod gornjeg elementa, iznad otvorenog postolja.
- Sigurnosni termostati i termostatska kontrola.
- Zaštitno povišenje od nehrđajućeg čelika na stražnjoj strani i bočnim stranicama. Jednostavno se može ukloniti zbog čišćenja.
- Zaštita od vode IPx4.
- Infracrveni grijači smješteni ispod površine kuhanja.
- Prednja zona za miješanje.
- Temperaturni raspon od 120° do 280°C.
- Grubo brušena krom površina je visoko otporna na grebanja i olakšava čišćenje na kraju radnog dana.
- Strugalo za glatku ploču uključeno kao standardna oprema.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

### Konstrukcija

- Potpuno glatka površina za pripremu hrane.
- Vanjski panel izrađen od nehrđajućeg čelika sa Scotch Brite obradom.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Površina pripreme je 12mm debljine brušeni krom za savršene rezultate roštilja i jednostavnu uporabu.

ODOBRENJE:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[vadim.khoroshun@electroluxprofessional.com](mailto:vadim.khoroshun@electroluxprofessional.com)

**Uključena dodatna oprema**

- 1 x Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255


**Opcijska dodatna oprema**

- Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255 ☐
- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 800 mm PNC 206137 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm PNC 206138 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm PNC 206140 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm PNC 206141 ☐
- Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206177 ☐
- Nastavak za dimnjak 800 mm PNC 206304 ☐
- Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine PNC 206307 ☐
- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308 ☐
- Spremnik za skupljanje masti/ulja za 700 liniju žarne ploče (1/2 modula i puni modul) te 900 liniju žarne ploče (puni modul) PNC 206346 ☐
- Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) PNC 206400 ☐
- Zvonasti poklopac za žarnu ploču PNC 206455 ☐
- Prednji rukohvat - 800mm PNC 216047 ☐
- Prednji rukohvat - 1200mm PNC 216049 ☐
- Prednji rukohvat - 1600mm PNC 216050 ☐
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm PNC 216186 ☐
- Par bočnih panela za stolne uređaje PNC 216277 ☐


**Preporučeni deterdženti**

- C41 SREDSTVO ZA BRZO ODMAŠČIVANJE HI-TEMP, 1 pakiranje od šest komada 1 lt. boce (raspršivač uključen) PNC 0S2292 ☐

Prednja/e

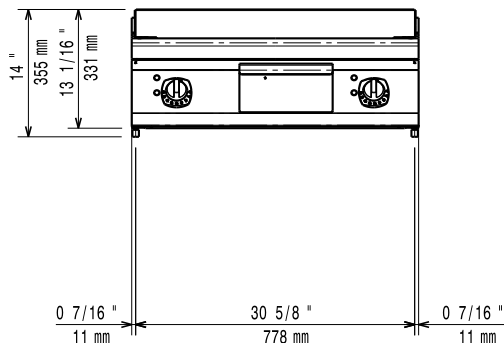


Bočna/o

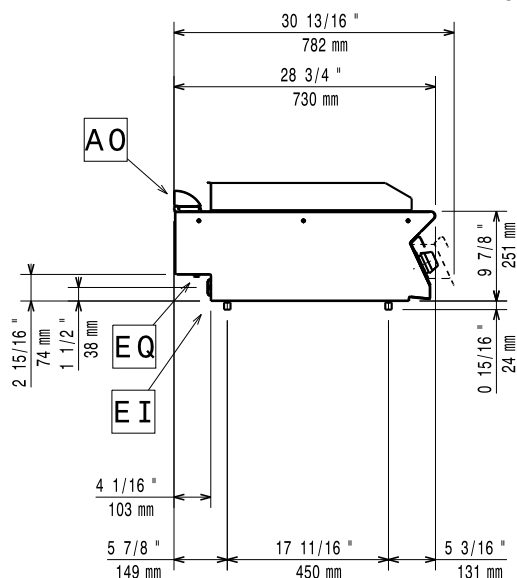

EI = Električki priključak  
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

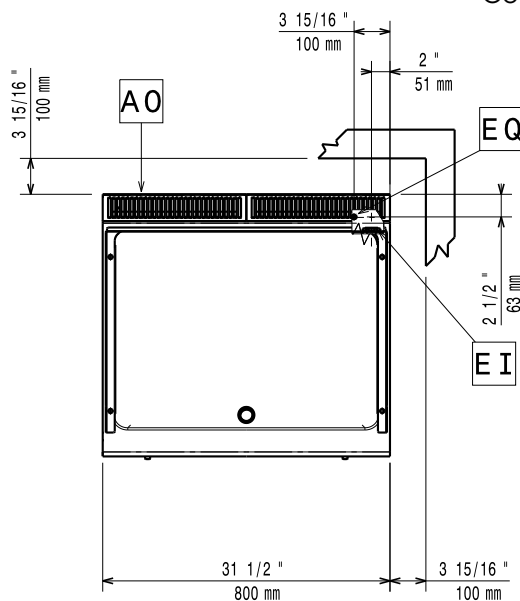

## Električki

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Napon napajanja:         | 400 V/3 ph/50-60 Hz |
| Priprema za:             |                     |
| Električna snaga, maks.: | 8.4 kW              |
| Ukupna snaga:            | 8.4 kW              |

## Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira nasuprot ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštovan ili instalirana termička zaštita.

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Radna tempertura MIN:      | 120 °C              |
| Radna temperatura MAKSA:   | 280 °C              |
| Vanjske dimenzije, širina: | 800 mm              |
| Vanjske dimenzije, dubina: | 730 mm              |
| Vanjske dimenzije, visina: | 250 mm              |
| Neto težina:               | 70 kg               |
| Transportna težina:        | 73 kg               |
| Transportna visina:        | 520 mm              |
| Transportna širina:        | 820 mm              |
| Transportna dubina:        | 860 mm              |
| Transportni volumen:       | 0.37 m <sup>3</sup> |
| Širina površine kuhanja:   | 730 mm              |
| Dubina površine kuhanja:   | 540 mm              |