Electrolux PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 700XP 800mm Elek. žarna ploča, glatka i rebrasta, brušeni krom

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371347 (E7IIMDAOMEA)	Puni modul električna žarna ploča s 2/3 glatkom i 1/3 rebrastom kromiranom brušenom površinom, nagnuta, termostatska kontrola, strugač uključen

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Može se instalirati na otvoreno postolje ili na mosnu konstrukciju. 2/3 glatka i 1/3 rebrasta površina sa brušenim kromom. Raspon temperature od 120°C do 280°C. Ladice za sakupljanje masti i tekućina. Vanjski paneli od nehrđajućeg čelika sa obradom Scotch Brite. Radna ploha, prešana u jednom komadu, izrađena od nehrđajućeg čelika AISI304 debljine 1,5mm. Oštri rubovi za savršeno spajanje dvaju uređaja.

Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Velika rupa na površini pripreme služi za odvod masnoće u 1,5 litarski spremnik smješten ispod površine žarne ploče.
- Veliki spremnik masnoće može se naručiti kao dodatna oprema i ugraditi ispod gornjeg elementa, iznad otvorenog postolja.
- Sigurnosni termostat i termostatska kontrola.
- Zaštitno povišenje od nehrđajućeg čelika na stražnjoj strani i bočnim stranicama. Jednostavno se može ukloniti zbog čišćenja.
- Zaštita od vode IPx4.
- Infracrveni grijači smješteni ispod površine kuhanja.
- Prednja zona za miješanje.
- Temperaturni raspon od 120° do 280°C.
- Grubo brušena krom površina je visoko otporna na grebanja i olakšava čišćenje na kraju radnog dana.
- Strugači sa glatkim i rebrastim oblikom uključeni su kao standardna oprema.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Ploča pripreme 2/3 glatka i 1/3 rebrasta.
- Vanjski panel izrađen od nehrđajućeg čelika sa Scotch Brite obradom.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Površina pripreme je 12mm debljine brušeni krom za savršene rezultate roštilja i jednostavnu uporabu.

ODOBRENJE:

Modularna horizontalna linija 700XP 800mm Elek. žarna ploča, glatka i rebrasta, brušeni krom

Uključena dodatna oprema

• 1 x Strugalo za glatku žarnu ploču	PNC 164255
• 1 x Strugalo za rebraste žarne ploče	PNC 206420

Opcijska dodatna oprema

• Strugalo za glatku žarnu ploču	PNC 164255	❑
• Pribor za brtvljenje spojeva	PNC 206086	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 800 mm	PNC 206137	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm	PNC 206138	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm	PNC 206139	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm	PNC 206140	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm	PNC 206141	❑
• Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/ zamrzivača)	PNC 206179	❑
• Nastavak za dimnjak 800 mm	PNC 206304	❑
• Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine	PNC 206307	❑
• Stražnji rukohvat 800 mm - Marine	PNC 206308	❑
• Spremnik za skupljanje masti/ulja za 700 liniju žarne ploče (1/2 modula i puni modul) te 900 liniju žarne ploče (puni modul)	PNC 206346	❑
• Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija)	PNC 206400	❑
• Strugalo za rebraste žarne ploče	PNC 206420	❑
• Zvonasti poklopac za žarnu ploču	PNC 206455	❑
• Prednji rukohvat - 800mm	PNC 216047	❑
• Prednji rukohvat - 1200mm	PNC 216049	❑
• Prednji rukohvat - 1600mm	PNC 216050	❑
• Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm	PNC 216186	❑
• Par bočnih panela za stolne uređaje	PNC 216277	❑

Preporučeni deterdženti


• C41 SREDSTVO ZA BRZO ODMAŠĆIVANJE HI-TEMP, 1 pakiranje od šest komada 1 lt. boce (raspršivač uključen)	PNC 0S2292	❑

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.


2026.10.29

Modularna horizontalna linija 700XP 800mm Elek. žarna ploča, glatka i rebrasta, brušeni krom

Prednja/e

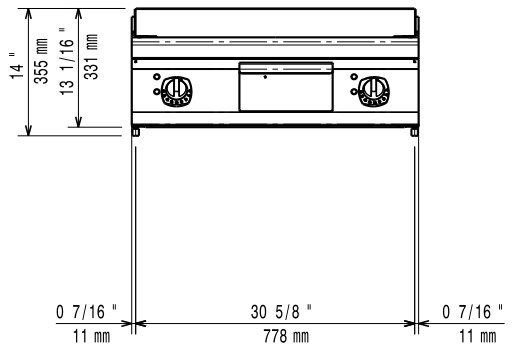


Bočna/o

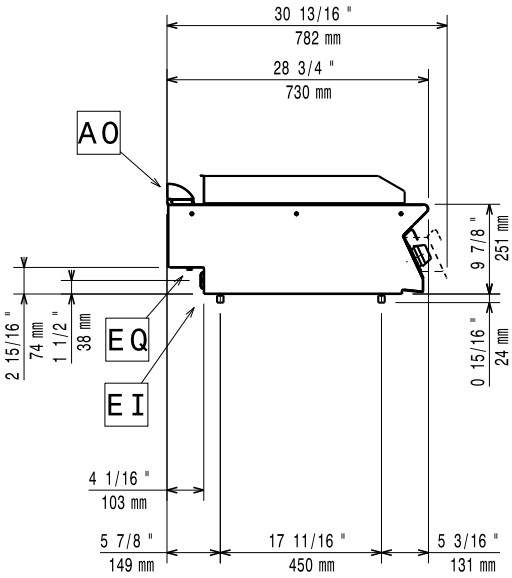

EI = Električki priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

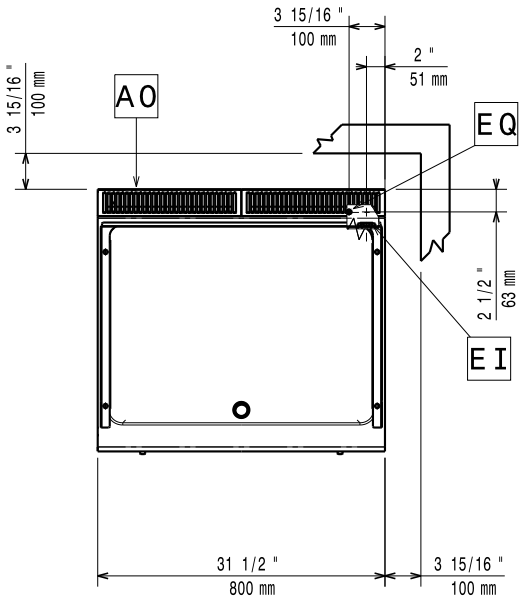

Električki

Napon napajanja:	400 V/3 ph/50-60 Hz
Priprema za:	
Električna snaga, maks.:	8.4 kW
Ukupna snaga:	8.4 kW

Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira nasuprot ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštovan ili instalirana termička zaštita.

Radna tempertura MIN:	120 °C
Radna temperatura MAKS:	280 °C
Vanjske dimenzije, širina:	800 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	730 mm
Vanjske dimenzije, visina:	250 mm
Neto težina:	70 kg
Transportna težina:	71 kg
Transportna visina:	530 mm
Transportna širina:	820 mm
Transportna dubina:	860 mm
Transportni volumen:	0.37 m³
Širina površine kuhanja:	730 mm
Dubina površine kuhanja:	540 mm

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.10.29