

## Modularna horizontalna linija 700XP 800mm Plinska žarna ploča, glatka, brušeni krom

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

NAZIV #: \_\_\_\_\_

SIS #: \_\_\_\_\_

AIA #: \_\_\_\_\_



371330 (E71IKAAOMEA)

Puni modul plinska žarna ploča s glatkom brušenom kromiranom površinom, nagnuta, termostatska kontrola, strugač uključen

### Kratke specifikacije

Br. stavke: \_\_\_\_\_

Može se instalirati na otvorenoj bazi ili na mosnu konstrukciju. Rebrasta površina sa brušenim kromom. Prikladna za uporabu uz prirodni plin ili LPG plin. Raspon temperature od 100°C do 280°C. Ladice za sakupljanje masnoća i tekućina. Vanjski paneli od nehrđajućeg čelika sa obradom Scotch Brite. Radna ploha izrađena od jednog prešanog komada nehrđajućeg čelika debljine 1,5mm. Oštri rubovi bočnih stranica za savršeno prijanjanje tijekom instalacije.

### Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Velika rupa na površini pripreme služi za odvod masnoće u 1,5 litarski spremnik smješten ispod površine žarne ploče.
- Veliki spremnik masnoće može se naručiti kao dodatna oprema i ugraditi ispod gornjeg elementa, iznad otvorenog postolja.
- Zaštitno povišenje od nehrđajućeg čelika na stražnjoj strani i bočnim stranicama. Jednostavno se može ukloniti zbog čišćenja.
- Piezo upaljač za dodatnu sigurnost.
- Plinski uređaji za uporabu za gradski i prirodni plin, konverzijske dizne u prilogu kao standard.
- Zaštita od vode IPx4.
- Prednja zona za miješanje.
- Raspon temperature od 100°C do 280°C.
- Grubo brušena krom površina je visoko otporna na grebanja i olakšava čišćenje na kraju radnog dana.
- Strugalo za glatku ploču uključeno kao standardna oprema.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

### Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Površina pripreme je 12mm debljine brušeni krom za savršene rezultate roštilja i jednostavnu uporabu.
- Potpuno glatka površina za pripremu hrane.

ODOBRENJE: \_\_\_\_\_

**Uključena dodatna oprema**


- 1 x Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255

**Opcijska dodatna oprema**

- Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255
- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086
- Odvod plinova - promjer 150 mm PNC 206132
- Adapter za dimnjak - promjer 150 mm PNC 206133
- Nosač za "mosni" sustav - 800 mm PNC 206137
- Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm PNC 206138
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139
- Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm PNC 206140
- Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm PNC 206141
- Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm PNC 206246
- Nastavak za dimnjak 800 mm PNC 206304
- Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine PNC 206307
- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308
- Spremnik za skupljanje masti/ulja za 700 liniju žarne ploče (1/2 modula i puni modul) te 900 liniju žarne ploče (puni modul) PNC 206346
- Mrežasta rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 XP) PNC 206400
- Zvonasti poklopac za žarnu ploču PNC 206455
- NIJE ZA B/A TRŽIŠTE- NL PNC 206466
- Prednji rukohvat - 800mm PNC 216047
- Prednji rukohvat - 1200mm PNC 216049
- Prednji rukohvat - 1600mm PNC 216050
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm PNC 216186
- Par bočnih panela za stolne uređaje PNC 216277
- Regulator pritiska za plinske uređaje PNC 927225

**Preporučeni deterdženti**

- C41 SREDSTVO ZA BRZO ODMAŠČIVANJE HI-TEMP, 1 pakiranje od šest komada 1 lt. boce (raspršivač uključen) PNC 0S2292

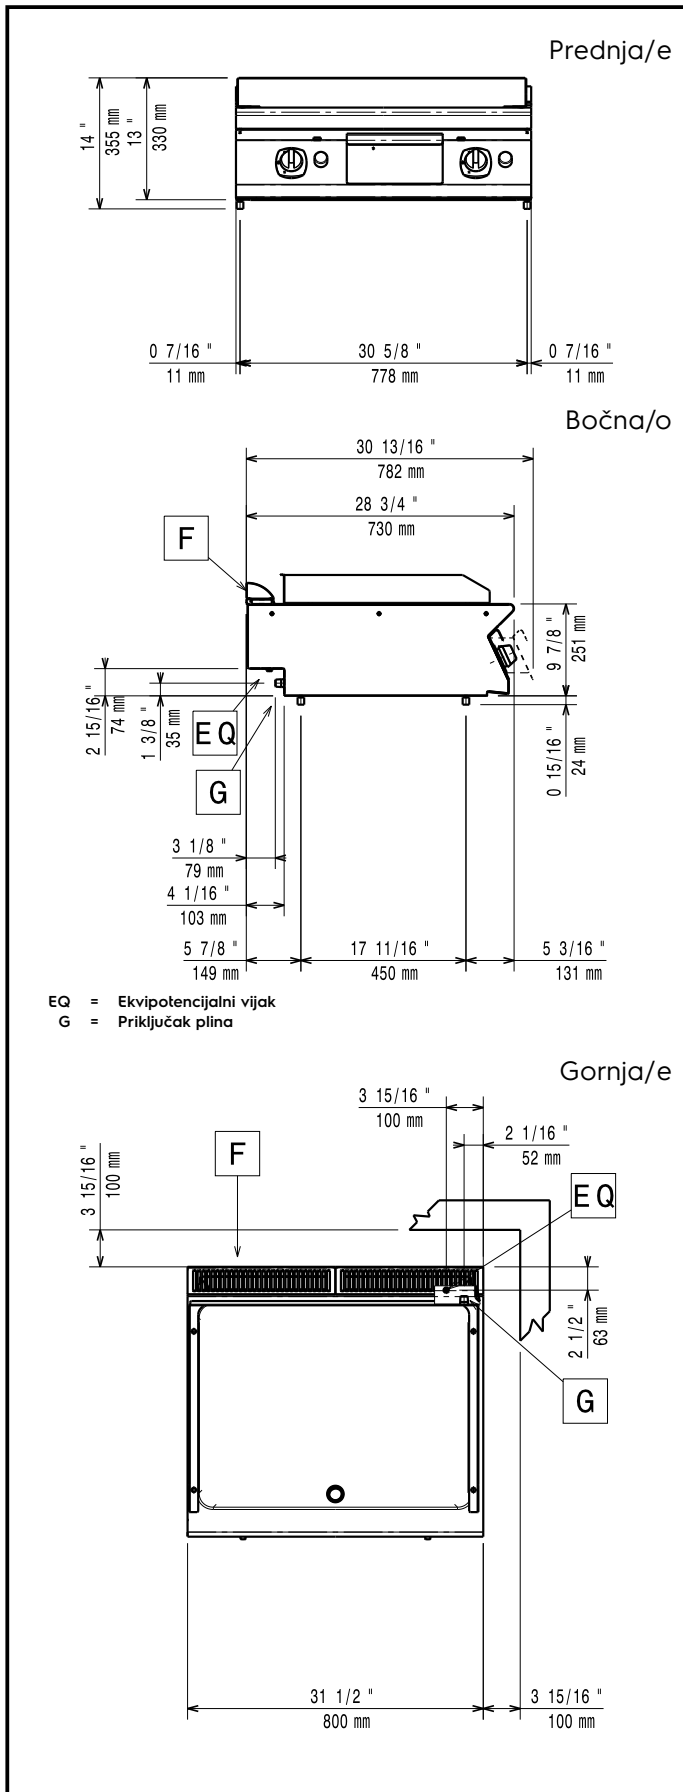

### Plin

Snaga plina:	371330 (E7I1KAAOMEA)	14 kW
Opcija vrste plina:		LPG
Ulaz plina:		1/2"

### Ključne informacije:

Širina površine kuhanja:	730 mm
Dubina površine kuhanja:	540 mm
Radna temperatura MIN:	100 °C
Radna temperatura MAKSA:	280 °C
Vanjske dimenzije, širina:	800 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	730 mm
Vanjske dimenzije, visina:	250 mm
Neto težina:	70 kg
Transportna težina:	78 kg
Transportna visina:	540 mm
Transportna širina:	820 mm
Transportna dubina:	860 mm
Transportni volumen:	0.38 m <sup>3</sup>

Ukoliko se uređaj instalira nasuprot ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštovan ili instalirana termička zaštita.