

**Modularna horizontalna linija
700XP Električna puna ploča 400
mm, gornji**

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371027 (E7HOED2000)

Pola modula električne pune
ploče, gornji model

Glavne značajke

- 5,3 kW infracrveni grijači mogu postići maksimalnu temperaturu do 400°C.
- Postojana ploča od mekog čelika, jednostavna za čišćenje.
- Lonci različitih veličina mogu biti korišteni istovremeno uslijed velike radne površine, bez presjeka između dijelova.
- Lonci se jednostavno prenose sa jedne zone na drugu, bez dizanja.
- Svi glavni elementi smješteni na prednjoj strani za jednostavno održavanje.
- Instalacija gornjeg elementa dopušta instalaciju samo na neutralnom postolju (nije moguće provesti instalaciju na rashladnom postolju ili postolju u minus temperaturi).
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija


- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.

ODOBRENJE:


Opcijska dodatna oprema

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Pribor za brtvljenje spojeva | PNC 206086 | ☐ |
| • Nosač za "mosni" sustav - 800 mm | PNC 206137 | ☐ |
| • Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm | PNC 206138 | ☐ |
| • Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm | PNC 206139 | ☐ |
| • Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Nosač za "mosni" sustav - 400 mm | PNC 206154 | ☐ |
| • Mješalica vode s okretnom rukom
(produžetak slavine za vodu nije
uključen) | PNC 206289 | ☐ |
| • Produžetak za ugradnju slavine za
vodu | PNC 206291 | ☐ |
| • Nastavak za dimnjak 400 mm | PNC 206303 | ☐ |
| • Bočni rukohvat za elemente linije
700 - Marine | PNC 206307 | ☐ |
| • Rešetka za dimnjak, 400 mm,
(700/900 linija) | PNC 206400 | ☐ |
| • Prednji rukohvat - 400mm | PNC 216046 | ☐ |
| • Prednji rukohvat - 800mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Prednji rukohvat - 1200mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Prednji rukohvat - 1600mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Široki rukohvat / polica za odlaganje -
400 mm | PNC 216185 | ☐ |
| • Široki rukohvat / polica za odlaganje -
800 mm | PNC 216186 | ☐ |
| • Par bočnih panela za stolne uređaje | PNC 216277 | ☐ |

Prednja/e

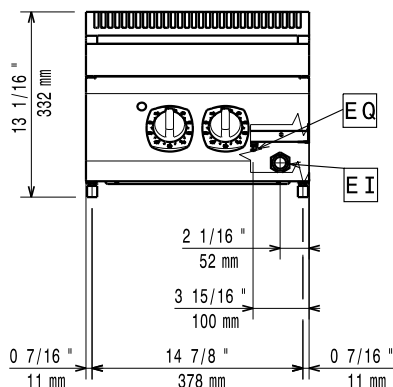


Bočna/o

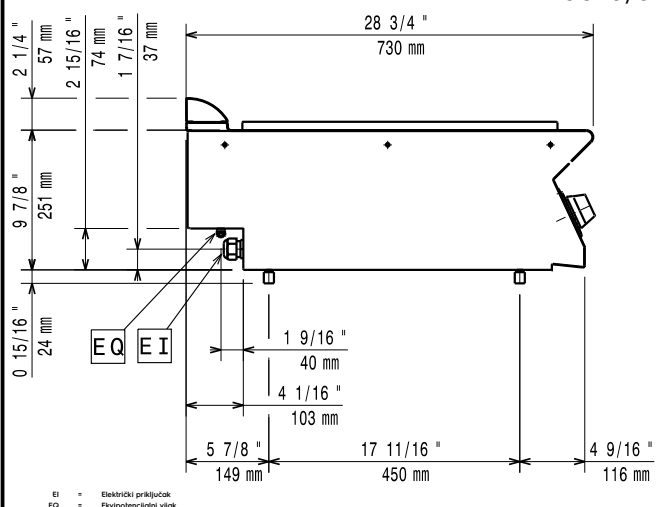

EI = Električni priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

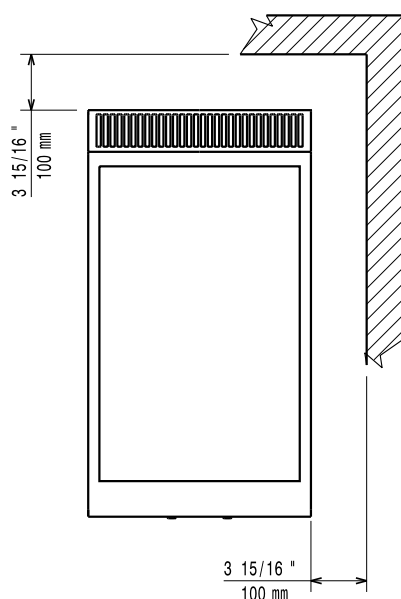

Električki

Napon napajanja:	380-400 V/3N ph/50/60
Ampera:	Hz
Ukupna snaga:	0 A
	5 kW

Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštovan ili instalirana termička zaštita.

Vanjske dimenzije, širina:	400 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	730 mm
Vanjske dimenzije, visina:	250 mm
Neto težina:	47 kg
Transportna težina:	42 kg
Transportna visina:	530 mm
Transportna širina:	460 mm
Transportna dubina:	820 mm
Transportni volumen:	0.2 m ³
Grupa certifikata:	N7ETE