

## Modularna horizontalna linija 700XP Samostojeći električni kotao 60lt neizravno grijanje

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAZIV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371272 (E7BSEHINFO)

60-lt indirektni električni  
kotao sa presostatom

### Kratke specifikacije

Br. stavke: \_\_\_\_\_

### Glavne značajke

- Crijevo za pražnjenje i pipa jednostavno se čiste sa vanjske strane.
- Ergonomičan: dubina korita čini mješanje hrane jednostavnim, čak i kod osjetljivih jela.
- Vanjski ventil za ručni ispušt zrak dopušta otpust viška pare nakupljene tijekom grijanja.
- Kotao je savršen za kuhanje, poširanje i pirjanje različitih vrsta hrane.
- Velika odvodna pipa za sigurno i jednostavno pražnjenje sadržaja kotla.
- Brza reakcija, bez prelaska dozvoljenih razina temperatura.
- Hrana se ravnomjerno grije na dnu i bočnim stanicama kotla putem indirektnog sustava grijanja koje koristi interno proizvedenu saturiranu paru pri 110°C u međuprostoru.
- Sigurnosni ventil izbjegava previsoki tlak pare u oblozi kotla.
- Ravna, velika površina ima jednostavan pristup za čišćenje.
- Solenoidni ventil za nadopunu tople ili hladne vode.
- Uređaj mora imati nogice od nehrđajućeg čelika, prilagodljive visinom do 50 mm.
- Uređaj opremljen sa visokoefikasnim grijačima (9,4kW) sa kontrolom energije i limitatorom temperature.
- Poklopac i korito izrađeni od nehrđajućeg čelika. Stranice korita sa satinskom obradom za jednostavnije čišćenje.
- Minimalna nosivost za ispravno funkcioniranje je 20 litara.

### Konstrukcija

- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.
- [NOT TRANSLATED]

### Održivost

- Zatvoren sustav grijanja-bez gubitaka energije.
- Hermetički poklopac za smanjenje vremena pripreme i potrošnje energije.
- Indikator pritiska prati potrošnju energije i vode.

ODOBRENJE: \_\_\_\_\_

**Opcijska dodatna oprema**


|                                                                                        |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Pribor za brtvljenje spojeva                                                         | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Set 4 kotača - 2 zakretna sa kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači    | PNC 206135 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet noga s prirubnicama                                                          | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji sokl za ugradnju na beton - 400mm                                            | PNC 206147 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm                                            | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm                                           | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm                                           | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm                                           | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)  | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill)  | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |
| • Par bočnih sokla                                                                     | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> |
| • Par bočnih sokla za ugradnju na beton                                                | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> |
| • Nastavak za dimnjak 800 mm                                                           | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |
| • Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine                                       | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |
| • Stražnji rukohvat 800 mm - Marine                                                    | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosači postolja za nogice ili kotače - 400 mm (700/900)                              | PNC 206366 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900)                            | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900)                             | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosači postolja za nogice ili kotače - 1600 mm (700/900)                             | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900)                              | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |
| • Stražnji panel - 800 mm (700/900)                                                    | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |
| • Stražnji panel 1000 mm (700/900)                                                     | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |
| • Stražnji panel - 1200 mm (700/900)                                                   | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |
| • Par bočnih pokrovnih panela, visina 700 mm, širina 700 mm                            | PNC 216000 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji rukohvat - 800mm                                                             | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji rukohvat - 1200mm                                                            | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm                                       | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • Košara za kuhanje tjestenine za kotao 60 litara                                      | PNC 921626 | <input type="checkbox"/> |
| • Kolica s bazenom za dizanje i micanje                                                | PNC 922403 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modularna horizontalna linija 700XP Samostojeći električni kotao 60lt neizravno grijanje

Prednja/e

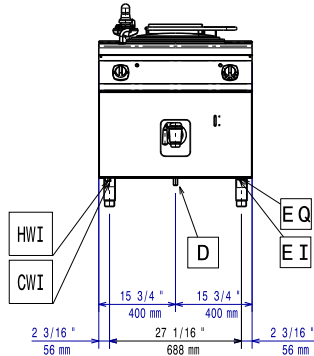


Bočna/o

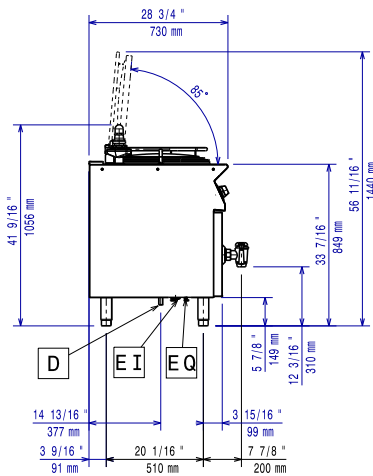

CWI = Ulaz hladne vode  
D = Ispust  
EI = Električni priključak  
HWI = Ulaz tople vode

Gornja/e

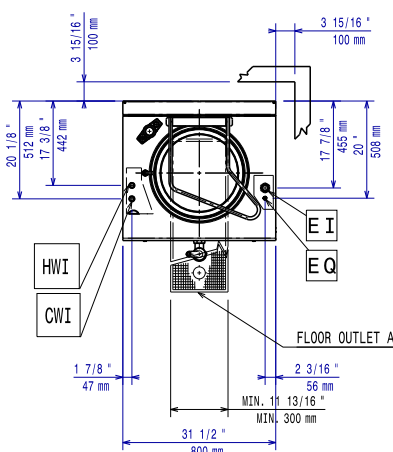

### Električki

Napon napajanja: 400 V/3N ph/50-60 Hz  
Ukupna snaga: 9.4 kW

### Ključne informacije:

Nema potrebe za razmakom ukoliko je stražnja strana uređaja uz zid koji nije od zapaljivih materijala. Ukoliko je zid od zapaljivog materijala potreban je razmak od minimalno 50mm.

Korisni kapacitet posude: 60 lt  
Promjer (okrugle) posude: 420 mm  
Neto težina: 100 kg  
Transportna težina: 88 kg  
Transportna visina: 1140 mm  
Transportna širina: 900 mm  
Transportna dubina: 920 mm  
Transportni volumen: 0.94 m<sup>3</sup>  
Grupa certifikata: EBPI76M



Modularna horizontalna linija  
700XP Samostojeći električni kotao 60lt neizravno grijanje

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.08.14