

Modularna horizontalna linija
700XP Samostojeći plinski kotao 60lt
neizravno grijanje sa automatskim
punjenjem

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371270 (E7BSGHINFR)

60-lit indirektan plinski kotao
sa presostatom i
automatskim punjenjem
duplikatora

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Glavne značajke

- Crijevo za pražnjenje i pipa jednostavno se čiste sa vanjske strane.
- Ergonomičan: dubina korita čini mješanje hrane jednostavnim, čak i kod osjetljivih jela.
- Vanjski ventil za ručni ispušt zrak dopušta otpust viška pare nakupljene tijekom grijanja.
- Kotao je savršen za kuhanje, poširanje i pirjanje različitih vrsta hrane.
- Velika odvodna pipa za sigurno i jednostavno pražnjenje sadržaja kotla.
- Brza reakcija, bez prelaska dozvoljenih razina temperatura.
- Hrana se ravnomjerno grije na dnu i bočnim stanicama kotla putem indirektnog sustava grijanja koje koristi interno proizvedenu saturiranu paru pri 110°C u međuprostoru.
- Sigurnosni ventil izbjegava previsoki tlak pare u oblozi kotla.
- Ravna, velika površina ima jednostavan pristup za čišćenje.
- Solenoidni ventil za nadopunu tople ili hladne vode.
- Uređaj mora imati nogice od nehrđajućeg čelika, prilagodljive visinom do 50 mm.
- Uređaj je opremljen automatskim punjenjem dvostruke obloge kada razina dosegne minimum.
- Poklopac i korito izrađeni od nehrđajućeg čelika. Stranice korita sa satinskom obradom za jednostavnije čišćenje.
- Minimalna nosivost za ispravno funkcioniranje je 20 litara.

Konstrukcija

- Izdržljivi grijači izrađeni od nehrđajućeg čelika sa sigurnosnim prekidačem plina (za sprječavanje curenja plina u slučaju gašenja plamena), zaštićenim pilot plamenom i optimalnim sagorijevanjem.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.
- [NOT TRANSLATED]

Održivost

- Zatvoren sustav grijanja-bez gubitaka energije.
- Hermetički poklopac za smanjenje vremena pripreme i potrošnje energije.
- Indikator pritiska prati potrošnju energije i vode.

ODOBRENJE:

Opcijska dodatna oprema


• Pribor za brtvljenje spojeva	PNC 206086	☐	• Košara za kuhanje tjestenine za kotao 60 litara	PNC 921626	☐
• Odvod plinova - promjer 150 mm	PNC 206132	☐	• Kolica s bazenom za dizanje i micanje	PNC 922403	☐
• Adapter za dimnjak - promjer 150 mm	PNC 206133	☐	• Regulator pritiska za plinske uređaje	PNC 927225	☐
• Set 4 kotača - 2 zakretna sa kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači	PNC 206135	☐			
• Komplet noga s prirubnicama	PNC 206136	☐			
• Prednji sokl za ugradnju na beton - 400mm	PNC 206147	☐			
• Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm	PNC 206148	☐			
• Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm	PNC 206150	☐			
• Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm	PNC 206151	☐			
• Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm	PNC 206152	☐			
• Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206176	☐			
• Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206177	☐			
• Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206178	☐			
• Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206179	☐			
• Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill)	PNC 206210	☐			
• Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm	PNC 206246	☐			
• Par bočnih sokla	PNC 206249	☐			
• Par bočnih sokla za ugradnju na beton	PNC 206265	☐			
• Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine	PNC 206307	☐			
• Stražnji rukohvat 800 mm - Marine	PNC 206308	☐			
• Nosači postolja za nogice ili kotače - 400 mm (700/900)	PNC 206366	☐			
• Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900)	PNC 206367	☐			
• Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900)	PNC 206368	☐			
• Nosači postolja za nogice ili kotače - 1600 mm (700/900)	PNC 206369	☐			
• Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900)	PNC 206370	☐			
• Stražnji panel - 800 mm (700/900)	PNC 206374	☐			
• Stražnji panel 1000 mm (700/900)	PNC 206375	☐			
• Stražnji panel - 1200 mm (700/900)	PNC 206376	☐			
• Par bočnih pokrovnih panela, visina 700 mm, širina 700 mm	PNC 216000	☐			
• Prednji rukohvat - 800mm	PNC 216047	☐			
• Prednji rukohvat - 1200mm	PNC 216049	☐			
• Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm	PNC 216186	☐			
• Filtar za potpunu demineralizaciju	PNC 864367	☐			




Electrolux
PROFESSIONAL

**Modularna horizontalna linija
700XP Samostojeći plinski kotao 60lt
neizravno grijanje sa automatskim punjenjem**

Prednja/e

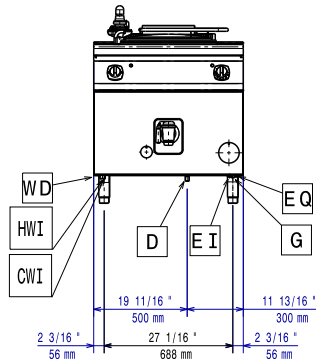


Bočna/o

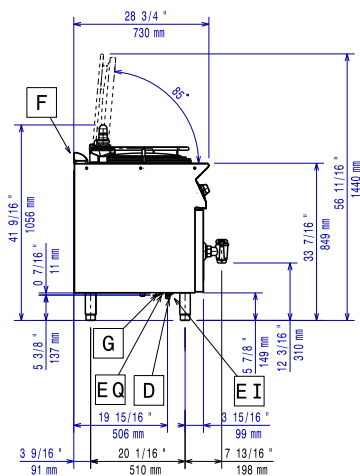

CWI = Ulaz hladne vode
D = Ispust
EI = Električni priključak
G = Priključak plina
HWI = Ulaz tople vode

Gornja/e

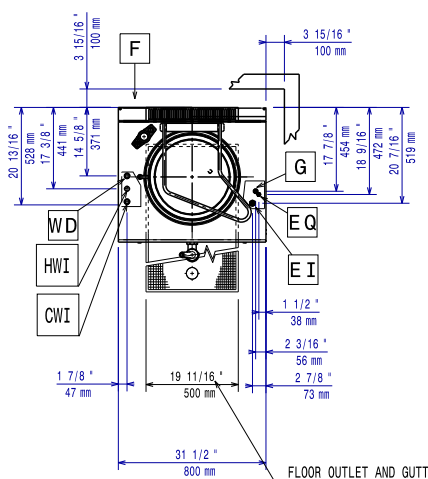

Električki

Napon napajanja: 230 V/1N ph/50 Hz
Ukupna snaga: 0.1 kW

Plin

Snaga plina: 14 kW
Standardna priprema za plin: Prirodni plin G20 (20mbar)
Opcija vrste plina: LPG
Ulaz plina: 1/2"

Ključne informacije:

Nema potrebe za razmakom ukoliko je stražnja strana uređaja uz zid koji nije od zapaljivih materijala. Ukoliko je zid od zapaljivog materijala potreban je razmak od minimalno 50mm.

Korisni kapacitet posude: 60 lt
Promjer (okrugle) posude: 420 mm
Neto težina: 100 kg
Transportna težina: 102 kg
Transportna visina: 1140 mm
Transportna širina: 900 mm
Transportna dubina: 920 mm
Transportni volumen: 0.94 m³
Grupa certifikata: N7PG



Modularna horizontalna linija
700XP Samostojeći plinski kotao 60lt neizravno grijanje sa automatskim punjenjem
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.03.31