



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modularna horizontalna linija
700XP Puni modul samostojeći
plinski roštilj (lava)**

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371238 (E7GRGHGCFU)

Puni modul plinski
samostojeći roštilj

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Glavne značajke

- Niska temperatura vanjskih panela omogućuje siguran rad.
- Plamenici od nehrđajućeg čelika sa detektorom plamena.
- Plamenici su zaštićeni sa pokrovima "odbojnicima" kao zaštita od kapanja masti po njima.
- Visoka stražnja i bočna zaštita od nehrđajućeg čelika može se jednostavno ukloniti i oprati u perilici posuđa.
- Uređaj se isporučuje s 4 komada 50mm nogica od nehrđajućeg čelika (okrugli sokli od nehrđajućeg čelika mogu biti naručeni kao dodatna oprema).
- Rešetke izrađene od visoko otpornog emajliranog lijevanog željeza.

Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prerezima.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.

Uključena dodatna oprema

- 1 x Strugalo za roštilj. PNC 206422

Opcijska dodatna oprema

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Odvod plinova - promjer 150 mm PNC 206132 ☐
- Adapter za dimnjak - promjer 150 mm PNC 206133 ☐
- Set 4 kotača - 2 zakretna sa kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači PNC 206135 ☐
- Komplet noga s priрубnicama PNC 206136 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm PNC 206148 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm PNC 206150 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm PNC 206151 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm PNC 206152 ☐
- Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206176 ☐
- Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206177 ☐
- Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206178 ☐

ODOBRENJE:


- Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206179 ☐
- Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill) PNC 206210 ☐
- Središnji nosač za ugradnju ladica i nosača gastroposuda (na 800/1200mm postolja) i vrata (na 1200mm postolja). PNC 206245 ☐
- Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm PNC 206246 ☐
- Par bočnih sokla PNC 206249 ☐
- Par bočnih sokla za ugradnju na beton PNC 206265 ☐
- Slavina za vodu za slobodno stojeće plinske i električne roštilje 800 mm PNC 206281 ☐
- Nastavak za dimnjak 800 mm PNC 206304 ☐
- Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine PNC 206307 ☐
- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308 ☐
- Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900) PNC 206367 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900) PNC 206368 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotače -1600 mm (700/900) PNC 206369 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900) PNC 206370 ☐
- Stražnji panel - 800 mm (700/900) PNC 206374 ☐
- Stražnji panel 1000 mm (700/900) PNC 206375 ☐
- Stražnji panel - 1200 mm (700/900) PNC 206376 ☐
- Set dizni za gradski plin (G150) za roštilje linije 700 PNC 206389 ☐
- Rešetka od nehrđajućeg čelika za samostojeće roštilje PNC 206410 ☐
- Rešetka od nehrđajućeg čelika za samostojeći roštilj "V" oblika (XP700) PNC 206411 ☐
- Strugač za rešetku sa odvodnim kanalićem- roštilj (gornji model) PNC 206421 ☐
- Strugalo za roštilj. PNC 206422 ☐
- Set plinskih dizni G.25.3 (NI) za 700 i 900 plinske roštilje (standardne i HP modele) PNC 206462 ☐
- Par bočnih pokrovnih panela, visina 700 mm, širina 700 mm PNC 216000 ☐
- Prednji rukohvat - 800mm PNC 216047 ☐
- Prednji rukohvat - 1200mm PNC 216049 ☐
- Prednji rukohvat - 1600mm PNC 216050 ☐
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm PNC 216186 ☐
- Regulator pritiska za plinske uređaje PNC 927225 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 700XP Puni modul samostojeći plinski roštilj (lava)

Prednja/e

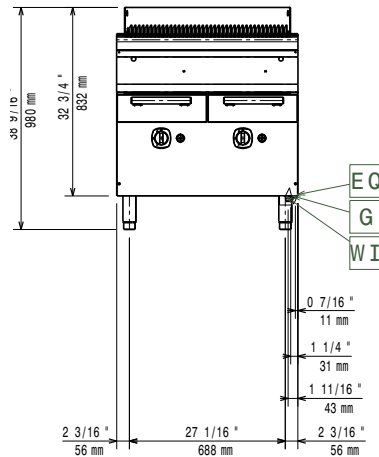


Bočna/o

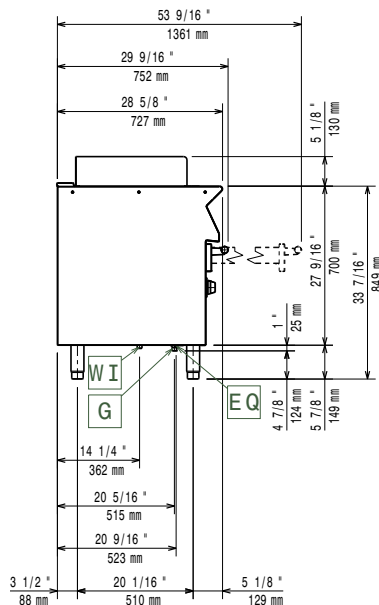

EQ = Ekvipotencijalni vijak
G = Priključak plina

Gornja/e

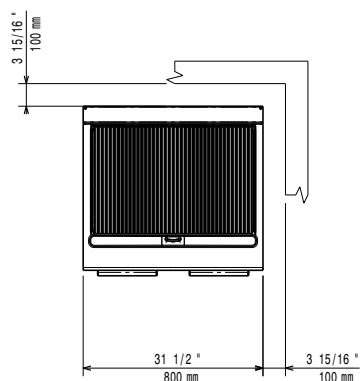

Plin

Snaga plina:	16 kW
Standardna priprema za plin:	Prirodni plin G20 (20mbar)
Opcija vrste plina:	LPG, gradski plin
Ulaz plina:	3/4"

Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

Neto težina:	75 kg
Transportna težina:	97 kg
Transportna visina:	1180 mm
Transportna širina:	820 mm
Transportna dubina:	860 mm
Transportni volumen:	0.83 m ³
Grupa certifikata:	N7GG



Modularna horizontalna linija
700XP Puni modul samostojeći plinski roštilj (lava)

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.02.12