Electrolux PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 700XP Puni modul plinska žarna ploča, krom

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371038 (E7FTGHCS00)	Puni modul plinska žarna ploča sa glatkom poliranom krom pločom, nagnuta, termostatska kontrola
371041 (E7FTGHCP00)	Puni modul plinska žarna ploča sa 2/3 glatkom i 1/3 rebrastom, poliranom krom pločom, nagnuta. termostatska kontrola

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Može se instalirati na otvoreno postolje ili na mosnu konstrukciju. Glatka površina presvućena poliranim kromom. Prikladna za uporabu uz prirodni plin ili LPG plin. Raspon temperature od 100° do 280°C. Ladice za sakupljanje masti i tekućina. Vanjski paneli od nehrđajućeg čelika sa obradom Scotch Brite. Radna ploha izrađena do jednog komada nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm. Oštri rubovi za savršeno prijanjanje prilikom instalacije.

Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Velika rupa na površini pripreme služi za odvod masnoće u 1,5 litarski spremnik smješten ispod površine žarne ploče.
- Veliki spremnik masnoće može se naručiti kao dodatna oprema i ugraditi ispod gornjeg elementa, iznad otvorenog postolja.
- Zaštitno povišenje od nehrđajućeg čelika na stražnjoj strani i bočnim stranicama. Jednostavno se može ukloniti zbog čišćenja.
- Piezo upaljač za dodatnu sigurnost.
- Plinski uređaji za uporabu za gradski i prirodni plin, konverzijske dizne u prilogu kao standard.
- Zaštita od vode IPx4.
- Prednja zona za miješanje.
- Raspon temperature od 100°C do 280°C.
- Polirana krom površina izbjegava miješanje okusa kada priprema različitu vrstu namirnica jednu za drugom.
- Površina debljine 12mm poliranog kroma za optimalne rezultate pečenja i jednostavnu uporabu.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Potpuno glatka površina za pripremu hrane. (samo za 371038)
- Ploča pripreme 2/3 glatka i 1/3 rebrasta. (samo za 371041)

ODOBRENJE:

Modularna horizontalna linija 700XP Puni modul plinska žarna ploča, krom

Uključena dodatna oprema

- 1 x Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255
- 1 x Strugalo za rebraste žarne ploče (samo za 371041) PNC 206420

Opcijska dodatna oprema


- Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255 ❑
- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ❑
- Odvod plinova - promjer 150 mm PNC 206132 ❑
- Adapter za dimnjak - promjer 150 mm PNC 206133 ❑
- Nosač za "mosni" sustav - 800 mm PNC 206137 ❑
- Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm PNC 206138 ❑
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139 ❑
- Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm PNC 206140 ❑
- Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm PNC 206141 ❑
- Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm PNC 206246 ❑
- Nastavak za dimnjak 800 mm PNC 206304 ❑
- Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine PNC 206307 ❑
- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308 ❑
- Spremnik za skupljanje masti/ulja za 700 liniju žarne ploče (1/2 modula i puni modul) te 900 liniju žarne ploče (puni modul) PNC 206346 ❑
- Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) PNC 206400 ❑
- Strugalo za rebraste žarne ploče (samo za 371041) PNC 206420 ❑
- Zvonasti poklopac za žarnu ploču PNC 206455 ❑
- NIJE ZA B/A TRŽIŠTE- NL PNC 206466 ❑
- Prednji rukohvat - 800mm PNC 216047 ❑
- Prednji rukohvat - 1200mm PNC 216049 ❑
- Prednji rukohvat - 1600mm PNC 216050 ❑
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm PNC 216186 ❑
- Par bočnih panela za stolne uređaje PNC 216277 ❑
- Regulator pritiska za plinske uređaje PNC 927225 ❑

Preporučeni deterdženti


- C41 SREDSTVO ZA BRZO ODMAŠĆIVANJE HI-TEMP, 1 pakiranje od šest komada 1 lt. boce (raspršivač uključen) PNC 0S2292 ❑

Modularna horizontalna linija 700XP Puni modul plinska žarna ploča, krom

Prednja/e

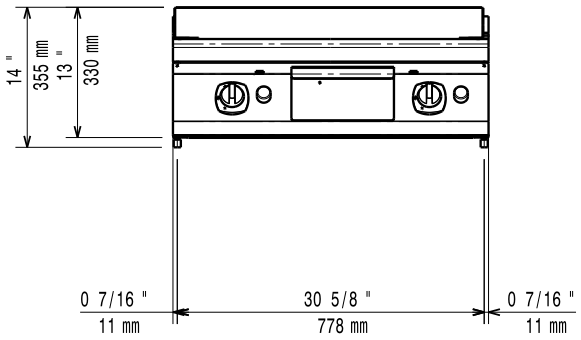


Bočna/o

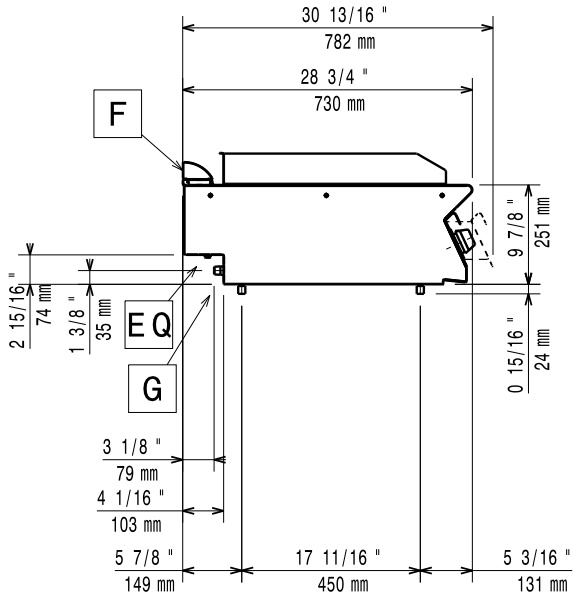

EQ = Ekvipotencijalni vijak
G = Priključak plina

Gornja/e

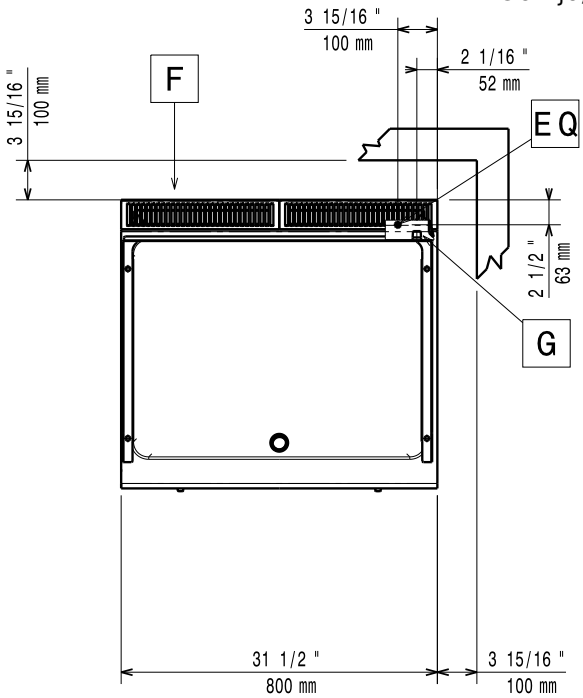

Plin

Snaga plina:	14 kW
Standardna priprema za plin:	Prirodni plin G20 (20mbar)
Opcija vrste plina:	LPG
Ulaz plina:	1/2"

Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštovan ili instalirana termička zaštita.

Radna tempertura MIN:	100 °C
Radna temperatura MAKS:	280 °C
Vanjske dimenzije, širina:	800 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	730 mm
Vanjske dimenzije, visina:	250 mm
Neto težina:	70 kg
Transportna težina:	
371038 (E7FTGHCS00)	79 kg
371041 (E7FTGHCP00)	77 kg
Transportna visina:	520 mm
Transportna širina:	820 mm
Transportna dubina:	860 mm
Transportni volumen:	0.37 m³
Grupa certifikata:	N7RG
Širina površine kuhanja:	730 mm
Dubina površine kuhanja:	540 mm