

**Modularna horizontalna linija  
700XP Plinska puna ploča+ 2  
plamenika, gornja**

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

NAZIV #: \_\_\_\_\_

SIS #: \_\_\_\_\_

AIA #: \_\_\_\_\_



371011 (E7STGH3000)

Pola modula plinska puna  
ploča (3,8 kW) i 2 plamenika  
(5,5 kW svaki)**Kratke specifikacije**

Br. stavke: \_\_\_\_\_

**Glavne značajke**

- Plinski, 3,8 kW centralni plamenik, puna ploča.
- Dugotrajne ploča od lijevanog željeza, jednostavne za čišćenje.
- Temperatura ploče u centru može doseći 500° C, smanjujući se prema krajevima.
- Centralni plamenik sa optimiziranim sagorijevanjem, senzorom plamena i zaštićenim pilotom plamena.
- Stupnjevanje temperature ploče za različite pripreme, po cijeloj površini ploče za precizno podešavanje zone kuhanja.
- Lonci različitih veličina mogu biti korišteni istovremeno uslijed velike radne površine, bez presjeka između dijelova.
- Lonci se jednostavno prenose sa jedne zone na drugu, bez dizanja.
- Plamenici sa optimiziranim sagorijevanjem prilagodljivi tijekom instalacije.
- Senzor za plamen na svakom plameniku kako bi se izbjeglo istjecanje plina kada se greškom ugasi plamen.
- Svi glavni elementi smješteni na prednjoj strani za jednostavno održavanje.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

**Konstrukcija**

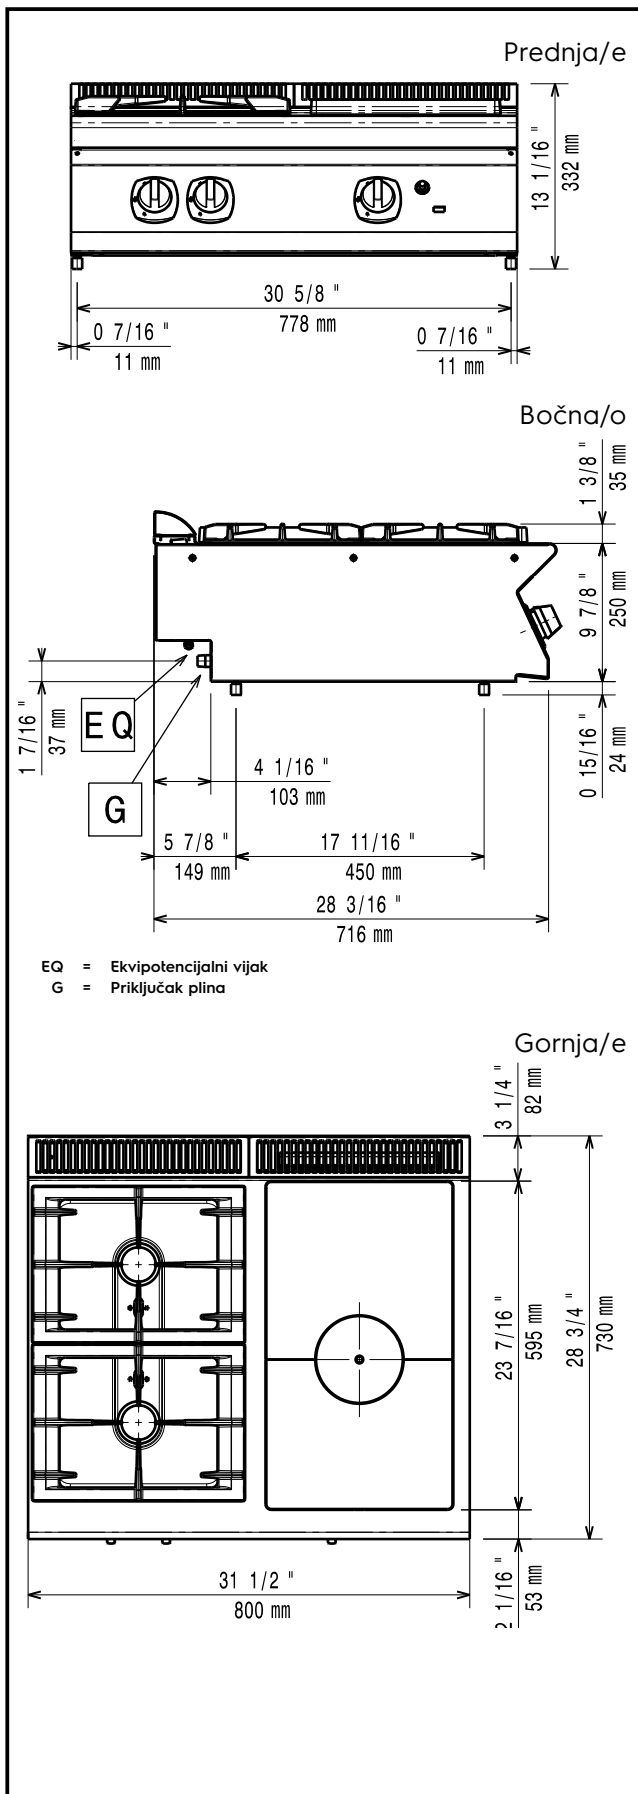
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.

**Opcijska dodatna oprema**

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086
- Nosač za "mosni" sustav - 800 mm PNC 206137
- Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm PNC 206138
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139
- Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm PNC 206140
- Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm PNC 206141
- Pokrovna ploča za 1 plamenik - glatka PNC 206260
- Pokrovna ploča za 1 plamenik - rebrasta PNC 206261
- Pokrovna ploča za 1 plamenik - glatka PNC 206264

ODOBRENJE: \_\_\_\_\_

- Mješalica vode s okretnom rukom (produžetak slavine za vodu nije uključen) PNC 206289
- Produžetak za ugradnju slavine za vodu PNC 206291
- Rešetka od nehrđajućeg čelika za dva plamenika PNC 206297
- Nastavak za dimnjak 800 mm PNC 206304
- Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine PNC 206307
- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308
- Nosač za wok posudu za otvorene plamenike (700/900). PNC 206363
- Set dizni za gradski plin (G150) za 700 puna ploča i plamenici PNC 206388
- Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) PNC 206400
- Prednji rukohvat - 800mm PNC 216047
- Prednji rukohvat - 1200mm PNC 216049
- Prednji rukohvat - 1600mm PNC 216050
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm PNC 216186
- Par bočnih panela za stolne uređaje PNC 216277
- Regulator pritiska za plinske uređaje PNC 927225


**Plin**

Snaga plina:	14.6 kW
Standardna priprema za plin:	Prirodni plin G20 (20mbar)
Opcija vrste plina:	LPG
Ulaz plina:	1/2"

**Ključne informacije:**

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštovan ili instalirana termička zaštita

Vanjske dimenzije, širina:	800 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	730 mm
Vanjske dimenzije, visina:	250 mm
Neto težina:	55 kg
Transportna težina:	57 kg
Transportna visina:	520 mm
Transportna širina:	820 mm
Transportna dubina:	860 mm
Transportni volumen:	0.37 m <sup>3</sup>
Snaga prednjih plamenika:	5.5 - kW
Snaga stražnjih plamenika:	5.5 - 0 kW
Grupa certifikata:	N7TG
Dimenzija stražnjih plamenika - mm:	Ø 60
Dimenzija prednjih plamenika - mm:	Ø 60
Korisna površina čvrste ploče (širina):	340 mm
Korisna površina čvrste ploče (dubina):	595 mm