Electrolux PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 700XP Plinska puna ploča+ 2 plamenika, gornja

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371011 (E7STGH3000) — Pola modula plinska puna ploča (3,8 kW) i 2 plamenika (5,5 kW svaki)

Kratke specifikacije

Br. stavke:

ODOBRENJE:

Glavne značajke

- Plinski, 3,8 kW centralni plamenik, puna ploča.
- Dugotrajne ploča od lijevanog željeza, jednostavne za čišćenje.
- Temperatura ploče u centru može doseći 500° C, smanjujući se prema krajevima.
- Centralni plamenik sa optimiziranim sagorijevanjem, senzorom plamena i zaštićenim pilotom plamena.
- Stupnjevanje temperature ploče za različite pripreme, po cijeloj površini ploče za precizno podešavanje zone kuhanja.
- Lonci različitih veličina mogu biti korišteni istovremeno uslijed velike radne površine, bez presjeka između dijelova.
- Lonci se jednostavno prenose sa jedne zone na drugu, bez dizanja.
- Plamenici sa optimiziranim sagorijevanjem prilagodljivi tijekom instalacije.
- Senzor za plamen na svakom plameniku kako bi se izbjeglo istjecanje plina kada se greškom ugasi plamen.
- Svi glavni elementi smješteni na prednjoj strani za jednostavno održavanje.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.

Opcijska dodatna oprema

- Pribor za brtvljenje spojeva — PNC 206086 ❑
- Nosač za "mosni" sustav - 800 mm — PNC 206137 ❑
- Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm — PNC 206138 ❑
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm — PNC 206139 ❑
- Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm — PNC 206140 ❑
- Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm — PNC 206141 ❑
- Pokrovna ploča za 1 plamenik - glatka — PNC 206260 ❑
- Pokrovna ploča za 1 plamenik - rebrasta — PNC 206261 ❑
- Pokrovna ploča za 1 plamenik- glatka — PNC 206264 ❑


• Slavina za vodu s okretnom ručkom (produžetak slavine za vodu nije uključen)	PNC 206289	❑
• Produžetak za ugradnju slavine za vodu	PNC 206291	❑
• Rešetka od nehrđajućeg čelika za dva plamenika	PNC 206297	❑
• Nastavak za dimnjak 800 mm	PNC 206304	❑
• Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine	PNC 206307	❑
• Stražnji rukohvat 800 mm - Marine	PNC 206308	❑
• Nosač za wok posudu za otvorene plamenike (700/900).	PNC 206363	❑
• Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija)	PNC 206400	❑
• Prednji rukohvat - 800mm	PNC 216047	❑
• Prednji rukohvat - 1200mm	PNC 216049	❑
• Prednji rukohvat - 1600mm	PNC 216050	❑
• Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm	PNC 216186	❑
• Par bočnih panela za stolne uređaje	PNC 216277	❑
• Regulator pritiska za plinske uređaje	PNC 927225	❑

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.


2026.11.20

Modularna horizontalna linija 700XP Plinska puna ploča+ 2 plamenika, gornja

Prednja/e

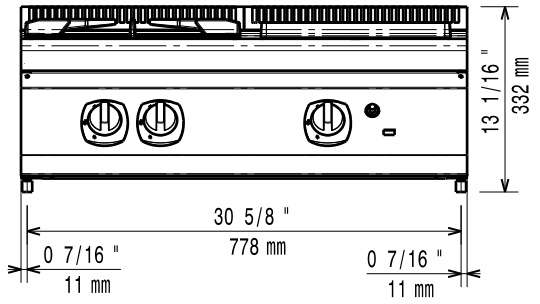


Bočna/o

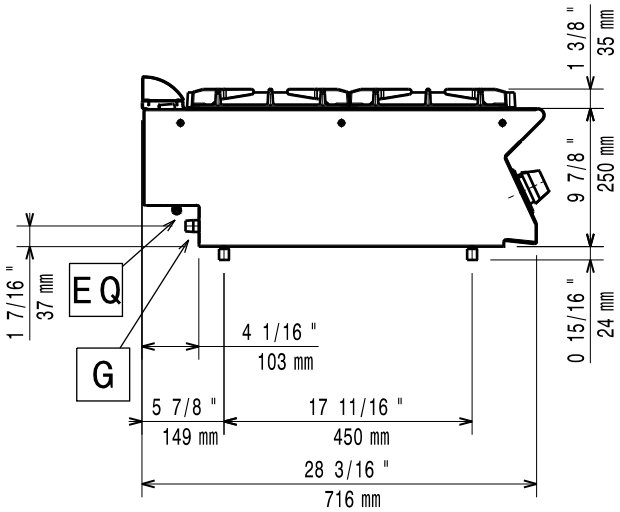

EQ = Ekvipotencijalni vijak
G = Priključak plina

Gornja/e

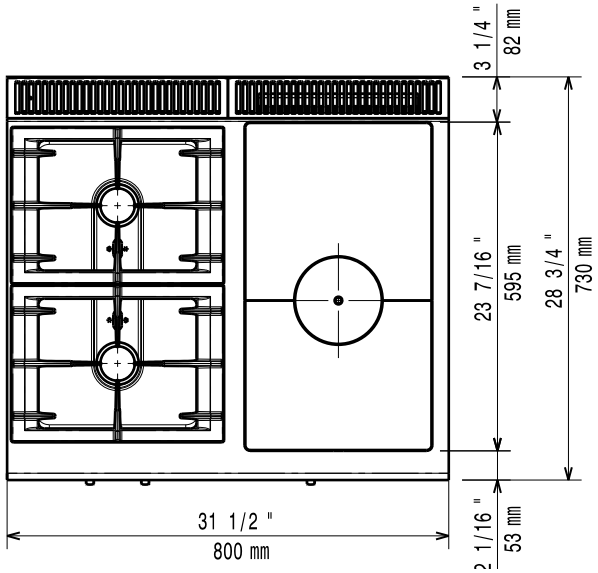

Plin

Snaga plina:	14.6 kW
Standardna priprema za plin:	Prirodni plin G20 (20mbar)
Opcija vrste plina:	LPG
Ulaz plina:	1/2"

Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštovan ili instalirana termička zaštita

Vanjske dimenzije, širina:	800 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	730 mm
Vanjske dimenzije, visina:	250 mm
Neto težina:	55 kg
Transportna težina:	57 kg
Transportna visina:	520 mm
Transportna širina:	820 mm
Transportna dubina:	860 mm
Transportni volumen:	0.37 m³
Snaga prednjih plamenika:	5.5 - kW
Snaga stražnjih plamenika:	5.5 - 0 kW
Grupa certifikata:	N7TG
Dimenzija stražnjih plamenika - mm:	Ø 60
Dimenzija prednjih plamenika - mm:	Ø 60
Korisna površina čvrste ploče (širina):	340 mm
Korisna površina čvrste ploče (dubina):	595 mm

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.11.20