

**Modularna horizontalna linija  
700XP Plinska puna ploča na Plinskoj  
pećnici sa 2 plamenika i neutralnim  
ormarićem**

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



**371010 (E7STGL3010)**

Puni modul plinska puna ploča (7kW) sa 2 plamenika (5,5 kW svaki) na plinskoj pećnici (6kW) i otvorenom ormariću

### Glavne značajke

- Plinska puna ploča, 7kW centralni plamenik.
- Dugotrajne ploča od lijevanog željeza, jednostavne za čišćenje.
- Temperatura ploče u centru može doseći 500° C, smanjujući se prema krajevima.
- Centralni plamenik sa optimiziranim sagorijevanjem, senzorom plamena i zaštićenim pilotom plamena.
- Stupnjevanje temperature ploče za različite pripreme, po cijeloj površini ploče za precizno podešavanje zone kuhanja.
- Lonci različitih veličina mogu biti korišteni istovremeno uslijed velike radne površine, bez presjeka između dijelova.
- Lonci se jednostavno prenose sa jedne zone na drugu, bez dizanja.
- Postolje je standardna plinska pećnica sa grijačima od nehrđajućeg čelika, i samostabilizirajućim plamenom pozicioniranim ispod bazne ploče. Komora od nehrđajućeg čelika ima 3 vodilice za smještaj 2/1 GN rešetke ( 2 posude za paru) i rebrastu emajliranu željeznu ploču.
- Termostat pećnice ima prilagodbu od 110°C do 270°C.
- Plamenici sa optimiziranim sagorijevanjem prilagodljivi tijekom instalacije.
- Senzor za plamen na svakom plameniku kako bi se izbjeglo istjecanje plina kada se greškom ugasi plamen.
- Ormarić za pohranu lonaca, posuda, plehova za kolače itd.
- Svi glavni elementi smješteni na prednjoj strani za jednostavno održavanje.

### Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.

**ODOBRENJE:**

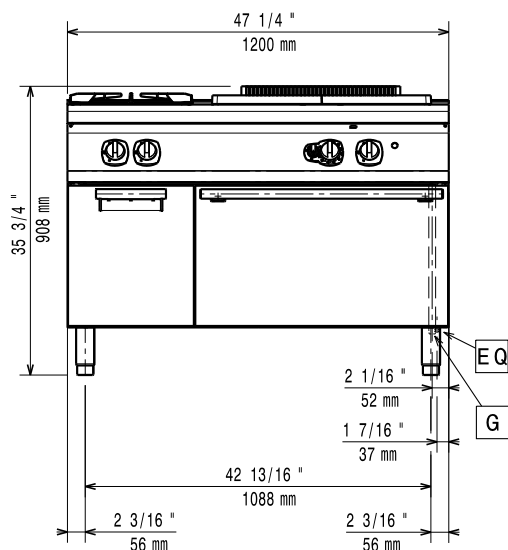
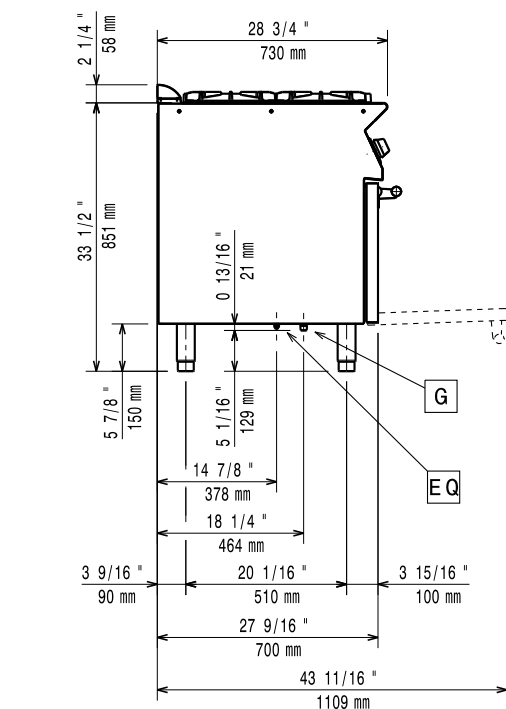
### Uključena dodatna oprema

- 1 x Kromirana rešetka 2/1GN PNC 164250

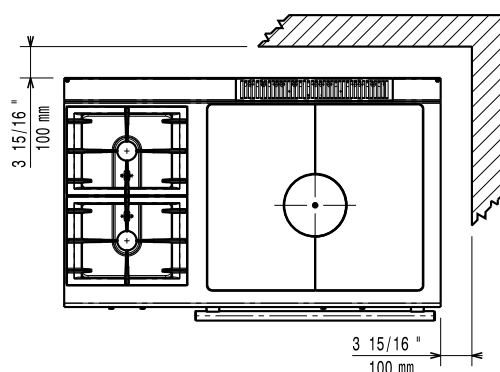
### Opcijska dodatna oprema

- Kromirana rešetka 2/1GN PNC 164250 ☐
- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Odvod plinova - promjer 150 mm PNC 206132 ☐
- Adapter za dimnjak - promjer 150 mm PNC 206133 ☐
- Set 4 kotača - 2 zakretna sa kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači PNC 206135 ☐
- Komplet noga s prirubnicama PNC 206136 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm PNC 206151 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm PNC 206152 ☐
- Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206178 ☐
- Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206179 ☐
- Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill) PNC 206210 ☐
- Par okvira s vodicama gastroposuda (za 4 GN 1/1) za otvoreno postolje PNC 206244 ☐
- Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm PNC 206246 ☐
- Par bočnih sokla PNC 206249 ☐
- Električni grijač za postolje PNC 206259 ☐
- Pokrovna ploča za 1 plamenik - glatka PNC 206260 ☐
- Pokrovna ploča za 1 plamenik - rebrasta PNC 206261 ☐
- Pokrovna ploča za 1 plamenik - glatka PNC 206264 ☐
- Par bočnih sokla za ugradnju na beton PNC 206265 ☐
- Mješalica vode s okretnom rukom (produžetak slavine za vodu nije uključen) PNC 206289 ☐
- Produžetak za ugradnju slavine za vodu PNC 206291 ☐
- Rešetka od nehrđajućeg čelika za dva plamenika PNC 206297 ☐
- Nastavak za dimnjak 1200 mm PNC 206306 ☐
- Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine PNC 206307 ☐
- Vrata za otvoreni ormarić PNC 206350 ☐
- Nosač za wok posudu za otvorene plamenike (700/900). PNC 206363 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900) PNC 206368 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotače - 1600 mm (700/900) PNC 206369 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900) PNC 206370 ☐
- Stražnji panel - 1200 mm (700/900) PNC 206376 ☐

- Set dizni za gradski plin (G150) za 700 puna ploča i plamenici PNC 206388 ☐
- Par bočnih pokrovnih panela, visina 700 mm, širina 700 mm PNC 216000 ☐
- Prednji rukohvat - 1200mm PNC 216049 ☐
- Prednji rukohvat - 1600mm PNC 216050 ☐
- Regulator pritiska za plinske uređaje PNC 927225 ☐

**Prednja/e**

**Bočna/o**


EQ = Električni vijak  
 G = Priključak plina

**Gornja/e**

**Plin**

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Snaga plina:                 | 24 kW                      |
| Standardna priprema za plin: | Prirodni plin G20 (20mbar) |
| Opcija vrste plina:          | LPG                        |
| Ulaz plina:                  | 1/2"                       |

**Ključne informacije:**

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštovan ili instalirana termička zaštita.

**Radna temperatura pećnice:** 110 °C MIN; 270 °C MAX

**Dimenzije pećnice (širina):** 540 mm

**Dimenzije pećnice (visina):** 300 mm

**Dimenzije pećnice (dubina):** 650 mm

**Dimenzija utora za odlaganje (širina):** 330 mm

**Dimenzije utora za odlaganje (visina):** 420 mm

**Dimenzije utora za odlaganje (dubina):** 640 mm

**Neto težina:** 140 kg

**Transportna težina:** 149 kg

**Transportna visina:** 1140 mm

**Transportna širina:** 820 mm

**Transportna dubina:** 1300 mm

**Transportni volumen:** 1.22 m<sup>3</sup>

**Snaga prednjih plamenika:** 5.5 - kW

**Snaga stražnjih plamenika:** 5.5 - 0 kW

**Grupa certifikata:** N7TG

**Dimenzija stražnjih plamenika - mm:** Ø 60

**Dimenzija prednjih plamenika - mm:** Ø 60

**Korisna površina čvrste ploče (širina):** 690 mm

**Korisna površina čvrste ploče (dubina):** 595 mm