



Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 700XP Plinska puna ploča na plinskoj pećnici sa dva plamenika

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371009 (E7STGH30G0)

Pola modula plinska puna
ploča (3,8kW) sa 2
plamenika (5,5kW) na
plinskoj pećnici (6 kW)

Glavne značajke

- Plinski, 3,8 kW centralni plamenik, puna ploča.
- Dugotrajne ploča od lijevanog željeza, jednostavne za čišćenje.
- Temperatura ploče u centru može doseći 500° C, smanjujući se prema krajevima.
- Centralni plamenik sa optimiziranim sagorijevanjem, senzorom plamena i zaštićenim pilotom plamena.
- Stupnjevanje temperature ploče za različite pripreme, po cijeloj površini ploče za precizno podešavanje zone kuhanja.
- Lonci različitih veličina mogu biti korišteni istovremeno uslijed velike radne površine, bez presjeka između dijelova.
- Lonci se jednostavno prenose sa jedne zone na drugu, bez dizanja.
- Postolje je standardna plinska pećnica sa grijačima od nehrđajućeg čelika, i samostabilizirajućim plamenom pozicioniranim ispod bazne ploče. Komora od nehrđajućeg čelika ima 3 vodilice za smještaj 2/1 GN rešetke (2 posude za paru) i rebrastu emajliranu željeznu ploču.
- Termostat pećnice ima prilagodbu od 110°C do 270°C.
- Plamenici sa optimiziranim sagorijevanjem prilagodljivi tijekom instalacije.
- Senzor za plamen na svakom plameniku kako bi se izbjeglo istjecanje plina kada se greškom ugasi plamen.
- Svi glavni elementi smješteni na prednjoj strani za jednostavno održavanje.

Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.

ODOBRENJE:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
vadim.khoroshun@electroluxprofessional.com

Uključena dodatna oprema


- 1 x Kromirana rešetka 2/1GN PNC 164250

Opcijska dodatna oprema


- | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|
| • Kromirana rešetka 2/1GN | PNC 164250 | ☐ | • Stražnji panel - 1200 mm (700/900) | PNC 206376 | ☐ |
| • Pribor za brtvljenje spojeva | PNC 206086 | ☐ | • Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) | PNC 206400 | ☐ |
| • Odvod plinova - promjer 150 mm | PNC 206132 | ☐ | • Par bočnih pokrovnih panela, visina 700 mm, širina 700 mm | PNC 216000 | ☐ |
| • Adapter za dimnjak - promjer 150 mm | PNC 206133 | ☐ | • Prednji rukohvat - 800mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Set 4 kotača - 2 zakretna sa kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači | PNC 206135 | ☐ | • Prednji rukohvat - 1200mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Komplet noga s priрубnicama | PNC 206136 | ☐ | • Prednji rukohvat - 1600mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm | PNC 206148 | ☐ | • Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm | PNC 216186 | ☐ |
| • Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm | PNC 206150 | ☐ | • Regulator pritiska za plinske uređaje | PNC 927225 | ☐ |
| • Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm | PNC 206151 | ☐ | | | |
| • Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm | PNC 206152 | ☐ | | | |
| • Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) | PNC 206176 | ☐ | | | |
| • Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) | PNC 206177 | ☐ | | | |
| • Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) | PNC 206178 | ☐ | | | |
| • Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) | PNC 206179 | ☐ | | | |
| • Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill) | PNC 206210 | ☐ | | | |
| • Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm | PNC 206246 | ☐ | | | |
| • Par bočnih sokla | PNC 206249 | ☐ | | | |
| • Pokrovna ploča za 1 plamenik - glatka | PNC 206260 | ☐ | | | |
| • Pokrovna ploča za 1 plamenik - rebrasta | PNC 206261 | ☐ | | | |
| • Pokrovna ploča za 1 plamenik- glatka | PNC 206264 | ☐ | | | |
| • Par bočnih sokla za ugradnju na beton | PNC 206265 | ☐ | | | |
| • Mješalica vode s okretnom rukom (produžetak slavine za vodu nije uključen) | PNC 206289 | ☐ | | | |
| • Produžetak za ugradnju slavine za vodu | PNC 206291 | ☐ | | | |
| • Rešetka od nehrđajućeg čelika za dva plamenika | PNC 206297 | ☐ | | | |
| • Nastavak za dimnjak 800 mm | PNC 206304 | ☐ | | | |
| • Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine | PNC 206307 | ☐ | | | |
| • Stražnji rukohvat 800 mm - Marine | PNC 206308 | ☐ | | | |
| • Nosač za wok posudu za otvorene plamenike (700/900). | PNC 206363 | ☐ | | | |
| • Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900) | PNC 206367 | ☐ | | | |
| • Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900) | PNC 206368 | ☐ | | | |
| • Nosači postolja za nogice ili kotače - 1600 mm (700/900) | PNC 206369 | ☐ | | | |
| • Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900) | PNC 206370 | ☐ | | | |
| • Stražnji panel - 800 mm (700/900) | PNC 206374 | ☐ | | | |
| • Stražnji panel 1000 mm (700/900) | PNC 206375 | ☐ | | | |

Modularna horizontalna linija 700XP Plinska puna ploča na plinskoj pećnici sa dva plamenika

Prednja/e

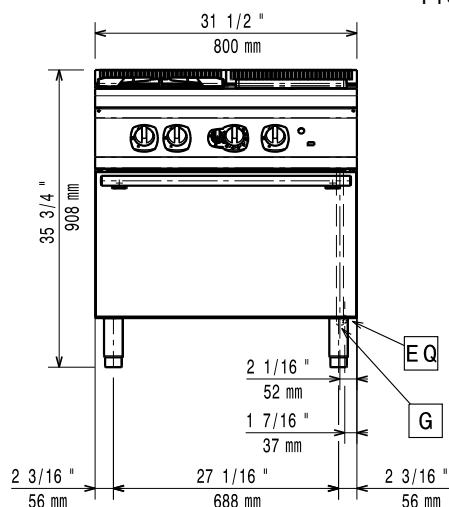


Bočna/o

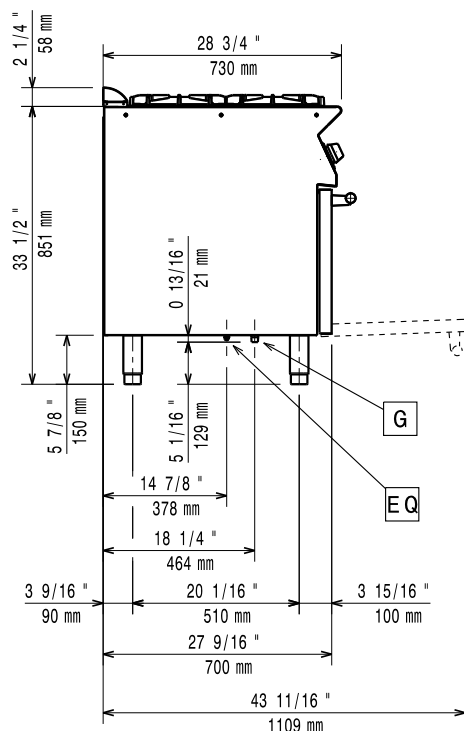

EQ = Ekvipotencijalni vijak
G = Priključak plina

Gornja/e

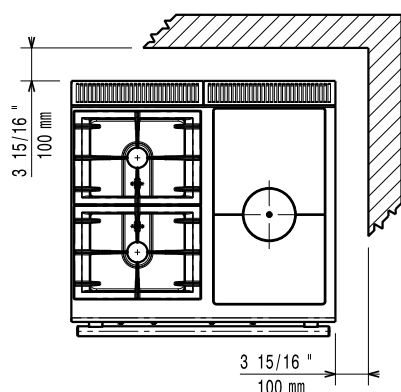

Plin

Snaga plina:	20.6 kW
Standardna priprema za plin:	Prirodni plin G20 (20mbar)
Opcija vrste plina:	LPG
Ulaz plina:	1/2"

Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštovan ili instalirana termička zaštita.

Radna temperatura

pećnice: 110 °C MIN; 270 °C MAX

Dimenzije pećnice (širina): 540 mm

Dimenzije pećnice (visina): 300 mm

Dimenzije pećnice (dubina): 650 mm

Neto težina: 90 kg

Transportna težina: 109 kg

Transportna visina: 1080 mm

Transportna širina: 820 mm

Transportna dubina: 860 mm

Transportni volumen: 0.76 m³

Snaga prednjih plamenika: 5.5 - kW

Snaga stražnjih plamenika: 5.5 - 0 kW

Grupa certifikata: N7TG

Dimenzija stražnjih plamenika - mm: Ø 60

Dimenzija prednjih plamenika - mm: Ø 60

Korisna površina čvrste ploče (širina): 340 mm

Korisna površina čvrste ploče (dubina): 595 mm