



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modularna horizontalna linija 700XP Plinska puna ploča na plinskoj pećnici

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371008 (E7STGH10G0)

Plinska puna ploča (7 kW)  
na plinskoj pećnici (6kW)

### Glavne značajke

- Plinska puna ploča, 7kW centralni plamenik.
- Dugotrajne ploča od lijevanog željeza, jednostavne za čišćenje.
- Temperatura ploče u centru može doseći 500°C, smanjujući se prema krajevima.
- Centralni plamenik sa optimiziranim sagorijevanjem, senzorom plamena i zaštićenim pilotom plamena.
- Stupnjevanje temperature ploče za različite pripreme, po cijeloj površini ploče za precizno podešavanje zone kuhanja.
- Lonci različitih veličina mogu biti korišteni istovremeno uslijed velike radne površine, bez presjeka između dijelova.
- Lonci se jednostavno prenose sa jedne zone na drugu, bez dizanja.
- Postolje je standardna plinska pećnica sa grijačima od nehrđajućeg čelika, i samostabilizirajućim plamenom pozicioniranim ispod bazne ploče. Komora od nehrđajućeg čelika ima 3 vodilice za smještaj 2/1 GN rešetke (2 posude za paru) i rebrastu emajliranu željeznu ploču.
- Termostat pećnice ima prilagodbu od 110°C do 270°C.
- Svi glavni elementi smješteni na prednjoj strani za jednostavno održavanje.

### Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.

ODOBRENJE:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[vadim.khoroshun@electroluxprofessional.com](mailto:vadim.khoroshun@electroluxprofessional.com)

**Uključena dodatna oprema**


- 1 x Kromirana rešetka 2/1GN PNC 164250

- Široki rukohvat / polica za odlaganje - PNC 216186 ☐  
800 mm
- Regulator pritiska za plinske uređaje PNC 927225 ☐


**Opcijska dodatna oprema**

- Kromirana rešetka 2/1GN PNC 164250 ☐
- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Odvod plinova - promjer 150 mm PNC 206132 ☐
- Adapter za dimnjak - promjer 150 mm PNC 206133 ☐
- Set 4 kotača - 2 zakretna sa kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači PNC 206135 ☐
- Komplet noga s prirubnicama PNC 206136 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm PNC 206148 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm PNC 206150 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm PNC 206151 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm PNC 206152 ☐
- Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206176 ☐
- Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206177 ☐
- Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206178 ☐
- Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206179 ☐
- Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill) PNC 206210 ☐
- Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm PNC 206246 ☐
- Par bočnih sokla PNC 206249 ☐
- Par bočnih sokla za ugradnju na beton PNC 206265 ☐
- Mješalica vode s okretnom rukom (produžetak slavine za vodu nije uključen) PNC 206289 ☐
- Produžetak za ugradnju slavine za vodu PNC 206291 ☐
- Nastavak za dimnjak 800 mm PNC 206304 ☐
- Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine PNC 206307 ☐
- Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900) PNC 206367 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900) PNC 206368 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotače - 1600 mm (700/900) PNC 206369 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900) PNC 206370 ☐
- Stražnji panel - 800 mm (700/900) PNC 206374 ☐
- Stražnji panel 1000 mm (700/900) PNC 206375 ☐
- Stražnji panel - 1200 mm (700/900) PNC 206376 ☐
- Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) PNC 206400 ☐
- Par bočnih pokrovnih panela, visina 700 mm, širina 700 mm PNC 216000 ☐
- Prednji rukohvat - 800mm PNC 216047 ☐
- Prednji rukohvat - 1200mm PNC 216049 ☐
- Prednji rukohvat - 1600mm PNC 216050 ☐

Prednja/e

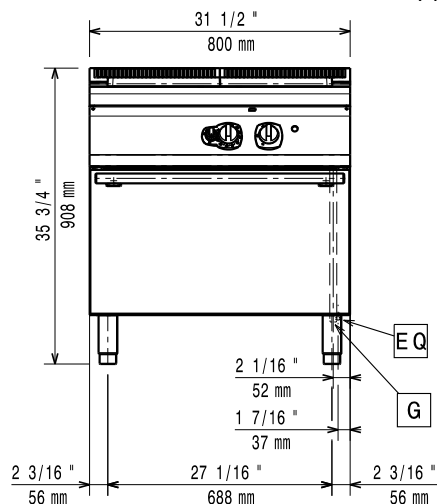


Bočna/o

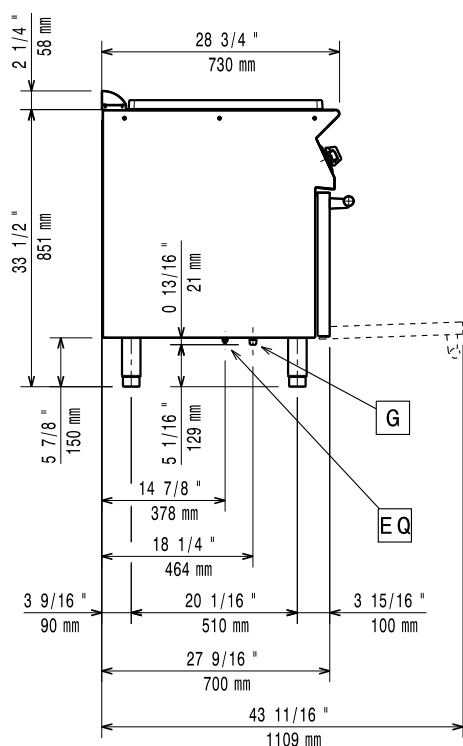

EQ = Ekvipotencijalni vijak  
G = Priključak plina

Gornja/e

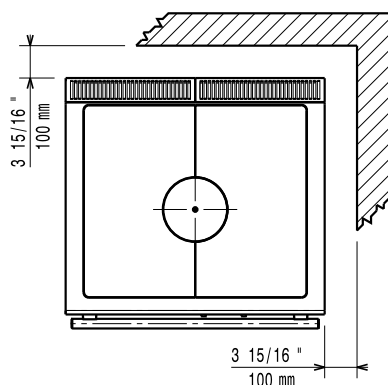

## Plin

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Snaga plina:                 | 13 kW                      |
| Standardna priprema za plin: | Prirodni plin G20 (20mbar) |
| Opcija vrste plina:          | LPG                        |
| Ulaz plina:                  | 1/2"                       |

## Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštovan ili instalirana termička zaštita.

### Radna temperatura

pećnice: 110 °C MIN; 270 °C MAX

Dimenzije pećnice (širina): 540 mm

Dimenzije pećnice (visina): 300 mm

Dimenzije pećnice (dubina): 650 mm

Neto težina: 95 kg

Transportna težina: 120 kg

Transportna visina: 1080 mm

Transportna širina: 820 mm

Transportna dubina: 860 mm

Transportni volumen: 0.76 m<sup>3</sup>

Grupa certifikata: N7TG

Korisna površina čvrste ploče (širina): 690 mm

Korisna površina čvrste ploče (dubina): 595 mm