



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modularna horizontalna linija
700XP Plinski nagibni kotao 60lt,
Duomat dno**

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371181 (E7BRGHDNF0)

60-litarska nagibna tava/
kiper sa duomat površinom
kuhanja

Glavne značajke

- Stvarna temperatura kuhanja postavljena putem prilagodljivog termostata.
- Radna temperatura u rasponu 90° do 290°C.
- Ručno podizanje za jednostavno pražnjenje.
- Ravna, velika površina ima jednostavan pristup za čišćenje.
- Uređaj mora imati nogice od nehrđajućeg čelika, prilagodljive visinom do 50 mm.

Konstrukcija

- Površina kuhanja s Duomat dnom: 10 mm debeli spoj materijala dobiven kombinacijom dva različita nehrđajuća čelika za bolju termičku stabilnost i otpornost na koroziju.
- Poklopac od nehrđajućeg čelika.
- Unutarnje stijenke laserski zavarene bez šavova, zaobljene i polirane za bolju higijenu.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.
- Plamenici izrađeni od nehrđajućeg čelika AISI 441 protiv korozije i otporni na visoke temperature.
- [NOT TRANSLATED]

Održivost

- Termička izolacija: ograničena radijacija topline i manja potrošnja energije.



ODOBRENJE:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
vadim.khoroshun@electroluxprofessional.com


Opcijska dodatna oprema

- Odvod plinova - promjer 150 mm PNC 206132 ☐
- Adapter za dimnjak - promjer 150 mm PNC 206133 ☐
- Komplet noga s prirubnicama PNC 206136 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm PNC 206148 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm PNC 206150 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm PNC 206151 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm PNC 206152 ☐
- Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206176 ☐
- Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206177 ☐
- Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206178 ☐
- Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206179 ☐
- Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill) PNC 206210 ☐
- Par bočnih sokla PNC 206249 ☐
- Par bočnih sokla za ugradnju na beton PNC 206265 ☐
- Stražnji panel - 800 mm (700/900) PNC 206374 ☐
- Stražnji panel 1000 mm (700/900) PNC 206375 ☐
- Stražnji panel - 1200 mm (700/900) PNC 206376 ☐
- Rešetka za dimnjak 590 mm, (700/900 linija) PNC 206403 ☐
- Kolica s bazenom za dizanje i micanje PNC 922403 ☐
- Regulator pritiska za plinske uređaje PNC 927225 ☐


Prednja/e

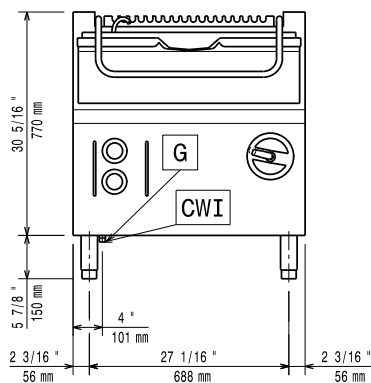

Bočna/o

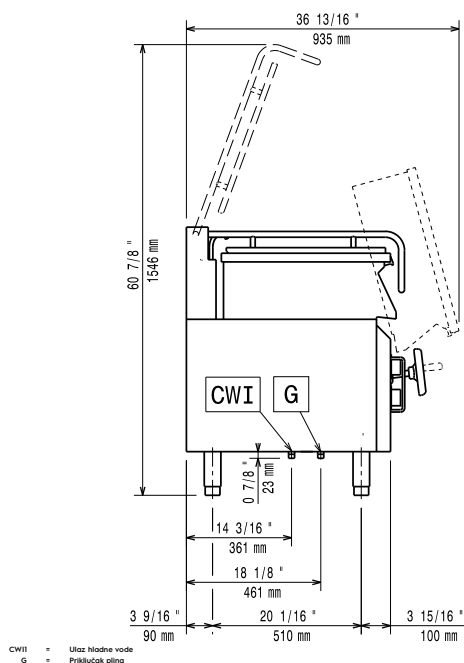

Gornja/e

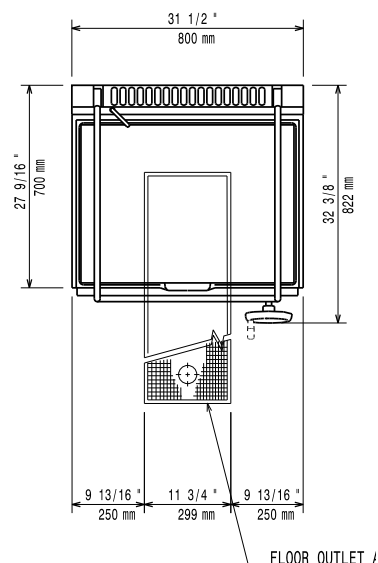

Plin

Snaga plina:	16 kW
Standardna priprema za plin:	Prirodni plin G20 (20mbar)
Opcija vrste plina:	LPG
Ulaz plina:	1/2"

Ključne informacije:

Nema potrebe za razmakom ukoliko je stražnja strana uređaja uz zid koji nije od zapaljivih materijala. Ukoliko je zid od zapaljivog materijala potreban je razmak od minimalno 50mm.

Dubina površine kuhanja:	410 mm
Širina površine kuhanja:	680 mm
Debljina površine kuhanja:	10 mm
Visina korita za kuhanje:	180 mm
Kapacitet korita maks:	60 lt
Radna tempertura MIN:	90 °C
Radna temperatura MAKSA:	290 °C
Neto težina:	105 kg
Transportna težina:	122 kg
Transportna visina:	1080 mm
Transportna širina:	820 mm
Transportna dubina:	860 mm
Transportni volumen:	0.76 m³
Grupa certifikata:	N7BRG