

**Modularna horizontalna linija  
700XP Plinski nagibni kotao 60lt,  
Duomat dno**

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371181 (E7BRGHDNF0)

60-litarska nagibna tava/  
kiper sa duomat površinom  
kuhanja

### Glavne značajke

- Stvarna temperatura kuhanja postavljena putem prilagodljivog termostata.
- Radna temperatura u rasponu 90° do 290°C.
- Ručno podizanje za jednostavno pražnjenje.
- Ravna, velika površina ima jednostavan pristup za čišćenje.
- Uređaj mora imati nogice od nehrđajućeg čelika, prilagodljive visinom do 50 mm.

### Konstrukcija

- Površina kuhanja s Duomat dnom: 10 mm debeli spoj materijala dobiven kombinacijom dva različita nehrđajuća čelika za bolju termičku stabilnost i otpornost na koroziju.
- Poklopac od nehrđajućeg čelika.
- Unutarnje stijenke laserski zavarene bez šavova, zaobljene i polirane za bolju higijenu.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.
- Plamenici izrađeni od nehrđajućeg čelika AISI 441 protiv korozije i otporni na visoke temperature.
- [NOT TRANSLATED]

### Održivost

- Termička izolacija: ograničena radijacija topline i manja potrošnja energije.




ODOBRENJE:

**Opcijska dodatna oprema**


- Odvod plinova - promjer 150 mm PNC 206132 ☐
- Adapter za dimnjak - promjer 150 mm PNC 206133 ☐
- Komplet noga s prirubnicama PNC 206136 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm PNC 206148 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm PNC 206150 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm PNC 206151 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm PNC 206152 ☐
- Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206176 ☐
- Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206177 ☐
- Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206178 ☐
- Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206179 ☐
- Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill) PNC 206210 ☐
- Par bočnih sokla PNC 206249 ☐
- Par bočnih sokla za ugradnju na beton PNC 206265 ☐
- Stražnji panel - 800 mm (700/900) PNC 206374 ☐
- Stražnji panel 1000 mm (700/900) PNC 206375 ☐
- Stražnji panel - 1200 mm (700/900) PNC 206376 ☐
- Rešetka za dimnjak 590 mm, (700/900 linija) PNC 206403 ☐
- Kolica s bazenom za dizanje i micanje PNC 922403 ☐
- Regulator pritiska za plinske uređaje PNC 927225 ☐




Prednja/e

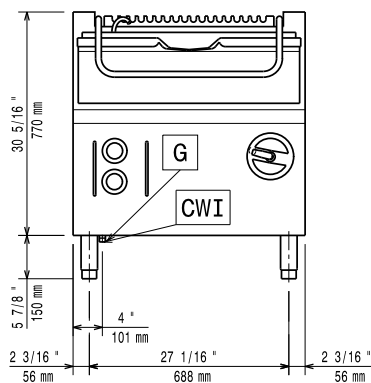

Bočna/o

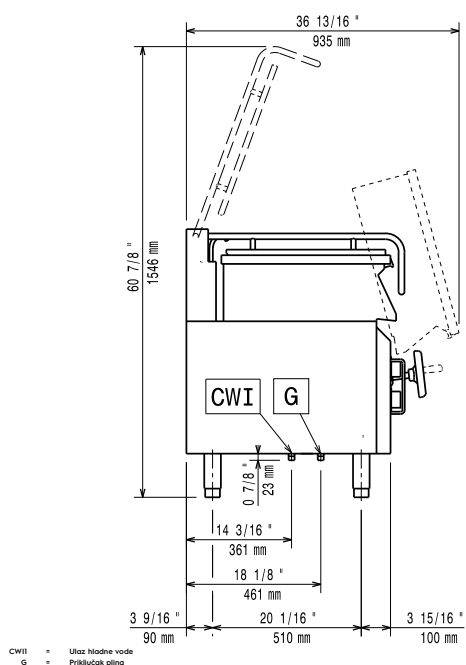

Gornja/e

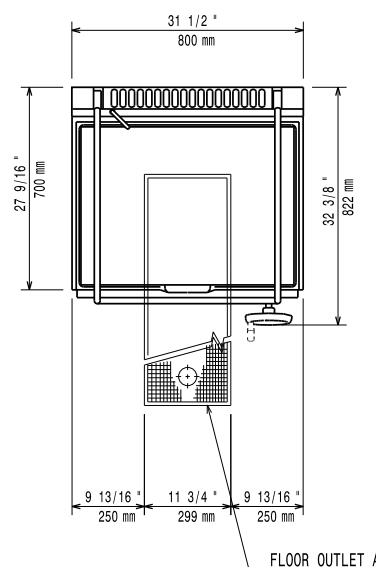

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Snaga plina:                 | 16 kW                      |
| Standardna priprema za plin: | Prirodni plin G20 (20mbar) |
| Opcija vrste plina:          | LPG                        |
| Ulaz plina:                  | 1/2"                       |

Nema potrebe za razmakom ukoliko je stražnja strana uređaja uz zid koji nije od zapaljivih materijala. Ukoliko je zid od zapaljivog materijala potreban je razmak od minimalno 50mm.

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Dubina površine kuhanja:   | 410 mm              |
| Širina površine kuhanja:   | 680 mm              |
| Debljina površine kuhanja: | 10 mm               |
| Visina korita za kuhanje:  | 180 mm              |
| Kapacitet korita maks:     | 60 lt               |
| Radna tempertura MIN:      | 90 °C               |
| Radna temperatura MAKS:    | 290 °C              |
| Neto težina:               | 105 kg              |
| Transportna težina:        | 122 kg              |
| Transportna visina:        | 1080 mm             |
| Transportna širina:        | 820 mm              |
| Transportna dubina:        | 860 mm              |
| Transportni volumen:       | 0.76 m <sup>3</sup> |
| Grupa certifikata:         | N7BRG               |