



**ecostore**  
**2 vrata digitalni hladnjak, 1430lt**,  
**(-2/+10), AISI 304 (R290)**



**725323 (REX142FRH)**

Hladnjak 2- vrata  
1430lt, -2+10°C (R290),  
digitalni, AISI 304 R290

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

Hladnjak s dvojim punim vratima s unutarnjom i vanjskom konstrukcijom od nehrđajućeg čelika 304 AISI; stražnja vanjska ploča od galvaniziranog čelika i donja ploča od antikorozivnog materijala. Digitalna kontrola s prikazom i postavkom temperature u komori i ručnim aktiviranjem ciklusa odmrzavanja. Digitalne kontrole u potpunosti su u skladu s HACCP-om i dolaze uz vizualne alarme. Optimizirani prisilni protok zraka odostraga prema naprijed osigurava ravnomjernu raspodjelu temperature i brzo hlađenje u svim uvjetima. Opremljen ciklopentanskom izolacijskom pjenom debljine 75 mm. Vrata imaju bravu i mikroprekidač za isključivanje ventilatora kada se otvore vrata. Skrivenim se isparivačem osiguravaju veći kapacitet pohrane i rjeđi problemi s korozijom. Ugrađena rashladna jedinica; rad uz ventilaciju; automatsko odmrzavanje i isparavanje vode odmrzavanja. Radna temperatura: -2/+10 °C. Za temperature okružja do 40 °C. Bez CFC-a i HCFC-a. Plin R290 u rashladnom krugu. Ugrađeni priključak RS485 kako bi se omogućilo povezivanje s odvojenim računalom i integriranim sustavima za HACCP.

#### ODOBRENJE:

**STAVKA #:** \_\_\_\_\_

**MODEL #:** \_\_\_\_\_

**NAZIV #:** \_\_\_\_\_

**SIS #:** \_\_\_\_\_

**AIA #:** \_\_\_\_\_

### Glavne značajke

- Veliki prostor pohrane prikladan za 2/1 GN rešetke ili police na protunagibnim vodilicama.
- Optimizirani prisilni protok zraka od straga prema naprijed omogućuje jednoliku raspodjelu temperature i brzo hlađenje u svim uvjetima.
- Automatsko odmrzavanje
- Unutarnja struktura s brojnim pozicijama za punjenje ima mogućnost smještanja rešetki, osiguravajući tako visok neto kapacitet i veći prostor pohrane.
- Komora s do 75mm debelom izolacijom od ciklopentana za najbolji učinak izolacije sa 100% zaštitom okoliša (toplinska provodljivost: 0,020 W/m\*K).
- 60mm debela izolacija prekriva isparivač i može se jednostavno ukloniti jednim potezom.
- Risanom obložene (plastificirane) rešetke za poboljšanu zaštitu.
- Skriveni isparivač garantira veći kapacitet pohrane i manje problema s korozijom.
- Connectivity- dostupnost uređaja u stvarnom vremenu uz udaljenu vezu i nadzor podataka (potrebna dodatna oprema)
- Integrirani port RS485 za jednostavno spajanje na udaljeni kompjuter i integrirani HACCP sustav.
- Jednostavan servis zahvaljujući intuitivnom kontrolnom panelu sa pristupom na daljinu putem app.a.
- Veliki digitalni displej s prikazom i postavkama temperature komore, ručna aktivacija ciklusa odmrzavanja i ciklusa turbo hlađenja (za brzo hlađenje toplih komada).
- Opremljena sa jednofaznim električnim kabelom i šuko utičnicom za jednostavnu i brzu instalaciju.
- Radna temperatura se može podešiti od -2 do +10 °C kako bi se zadovoljili različiti uvjeti pohrane.
- Puna vrata- desna šarka.



### Konstrukcija

- Vodilice i nosači od nehrđajućeg čelika lako se rastavljaju.
- Antikorozijsko dno za izbjegavanje bilo kakvih oštećenja koja uzrokuju agresivni detedženti za čišćenje podova.
- Vrata na zaključavanje.
- Vrata se sama zatvaraju i mogu se u potpunosti otvoriti do 180°.
- Zaobljeni unutarnji kutevi, jednostavno uklonjive vodilice i rešetke omogućuju jednostavno čišćenje i visoke higijenske standarde.
- Montirano na prilagodljivim nogicama od nehrđajućeg čelika, opcionalno s kotačima.
- Jednostavan pristup glavnim komponentama za održavanje.
- Izrađeno od AISI 304 nehrđajućeg čelika najveće kvalitete.


### Uključena dodatna oprema



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[professional.hr@electroluxprofessional.com](mailto:professional.hr@electroluxprofessional.com)

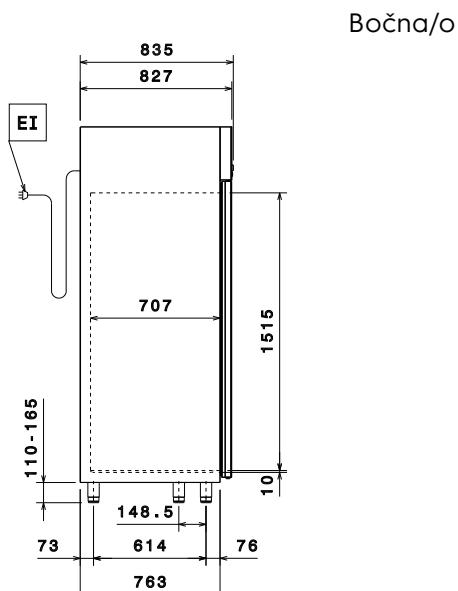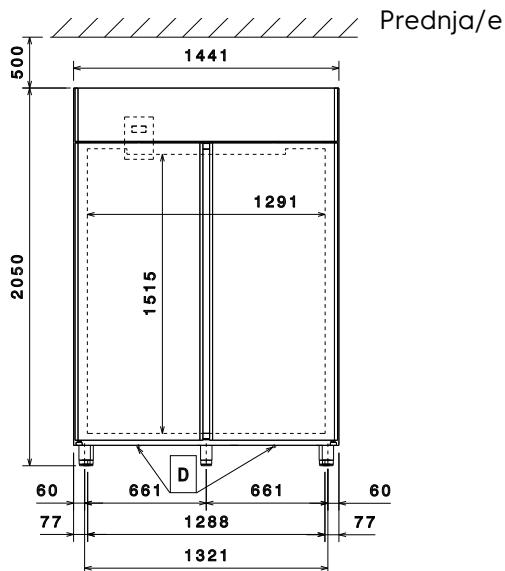

EI = Električki priključak

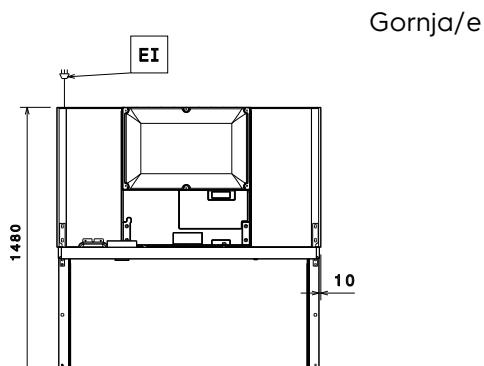

#### Električki

Napon napajanja:  
725323 (REX142FRH)  
Spojeno opterećenje:  
220-240 V/1 ph/50 Hz  
0.3 kW

#### Ključne informacije:

Bruto kapacitet:	1430 lt
Neto kapacitet:	1005 lt
Šarke vrata:	1 Lijevo+ 1 Desno
Vanjske dimenzije, širina:	1441 mm
Vanjske dimenzije, dubina s otvorenim vratima:	835 mm
Vanjske dimenzije, visina:	1430 mm
Vanjske dimenzije, visina:	2050 mm
Broj i vrsta vrata:	2 Puna
Broj i vrsta rešetaka (uključeno):	6 - GN 2/1
Vrsta vanjskog materijala:	Nehrđajući čelik AISI 304- Din 1.4301
Vrsta unutrašnjeg materijala:	Nehrđajući čelik AISI 304- Din 1.4301
Materijal unutrašnjih ploča:	Nehrđajući čelik AISI 304- Din 1.4301
Broj položaja & razmak:	44; 33 mm

#### Podaci hlađenja:

Vrsta upravljanja:	Digitalno
Snaga hlađenja pri temperaturi isparavanja:	-10 °C
Radna temperatura, min:	-2 °C
Radna temperatura, maks:	10 °C
Način rada:	Ventilirani

#### Informacije o Proizvodu (u skladu s EU regulacijom 2015/1094)


Vrsta modela: uspravni hladnjak

[NOT TRANSLATED]

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001;  
ISO 50001

#### Održivost

Energetski razred (u skladu s EU regulacijom 2015/1094):	D
Godišnja i dnevna energetska potrošnja:	1153 kWh/godišnje - 3 kWh/24h
Klimatski uvjeti (u skladu s EU regulacijom 2015/1094):	Za teške uvjete (5)
EEI Indeks energetske učinkovitosti(u skladu s EU regulacijom 2015/1094)	51,01
Vrsta rashladnog sredstva:	R290
GWP indeks:	3
Snaga hlađenja:	395 W

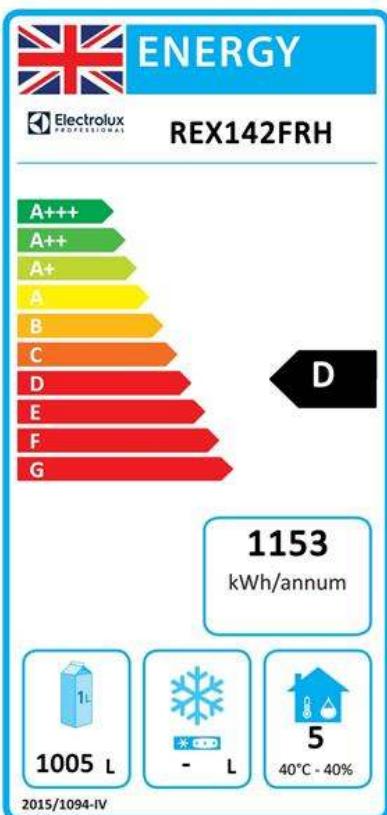

**EU Energetska klasifikacija od 1.srpnja  
2016.**

Obrazac klasifikacije Energetske učinkovitosti za profesionalne hladnjake i zamrzivače postavlja minimalne standarde Energetske učinkovitosti za profesionalne hladnjake koji se prodaju na području Europske unije.. Ovi su pravila razvijena u slijedu energetske učinkovitosti i očuvanja okoliša za profesionalnu uporabu. Obrazac Europske energetske klasifikacije odnosiće se na sve proizvođače i uvoznike koji prodaju unutar Europske unije i obavezan je za područje cijele Europske unije.

Važno:: svi proizvodi koji troše više energije od propisane minimalne razine neće biti moguće plasirati na tržište EU započevši sa 1.srpnjem 2016.

