

ecostore
2 vrata, dvostruki, digitalni zamrzivač od
nehrđajućeg čelika, 1430lt (-22/-15) -
odvojena rashladna jedinica

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



725328 (RE4142FFR)

Zamrzivač digitalni, inox, s
2-vratima, 1430l, -22/-15°C,
odvojena jedinica

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Zamrzivač s dvojim punim vratima i unutarnjom i vanjskom konstrukcijom od nehrđajućeg čelika 430 AISI; stražnja vanjska ploča od galvaniziranog čelika i donja ploča od antikorozivnog materijala. Digitalna kontrola s prikazom i postavkom temperature u komori i ručnim aktiviranjem ciklusa odmrzavanja. Digitalne kontrole u potpunosti su u skladu s HACCP-om i dolaze uz vizualne alarme. Optimizirani prisilni protok zraka odostraga prema naprijed osigurava ravnomjernu raspodjelu temperature i brzo hlađenje u svim uvjetima. Opremljen ciklopentanskom izolacijskom pjenom debljine 75 mm. Vrata imaju bravu i mikroprekidač za isključivanje ventilatora kada se otvore vrata. Skrivenim se isparivačem osiguravaju veći kapacitet pohrane i rjeđi problemi s korozijom. Odvojena rashladna jedinica; rad uz ventilaciju; automatsko odmrzavanje i isparavanje vode odmrzavanja. Dvojna radna temperatura: -22/-15 °C. Za temperature okružja do 40 °C. Ugrađeni priključak RS485 kako bi se omogućilo povezivanje s odvojenim računalom i integriranim sustavima za HACCP.

Glavne značajke

- Veliki prostor pohrane prikladan za 2/1 GN rešetke ili police na protunagibnim vodilicama.
- Puna vrata- desna šarka.
- Opremljena sa jednofaznim električnim kabelom i šuko utičnicom za jednostavnu i brzu instalaciju.
- Komora s do 75mm debelom izolacijom od ciklopentana za najbolji učinak izolacije sa 100% zaštitom okoliša (toplinska provodljivost: 0,020 W/m*K).
- Skriveni isparivač garantira veći kapacitet pohrane i manje problema s korozijom.
- Unutarnja struktura s brojnim pozicijama za punjenje ima mogućnost smještanja rešetki, osiguravajući tako visok neto kapacitet i veći prostor pohrane.
- 60mm debela izolacija prekriva isparivač i može se jednostavno ukloniti jednim potezom.
- Optimizirani prisilni protok zraka od straga prema naprijed omogućuje jednoliku raspodjelu temperature i brzo hlađenje u svim uvjetima.
- Automatsko odmrzavanje
- Model zamrzivača s radnom temperaturom koja se može podesiti od -22 do -15 °C.
- Tropikalizirana jedinica za rad pri vanjskoj temperaturi do 43°C.

Konstrukcija

- Vodilice i nosači od nehrđajućeg čelika lako se rastavljaju.
- Antikorozijsko dno za izbjegavanje bilo kakvih oštećenja koja uzrokuju agresivni detedženti za čišćenje podova.
- Vrata na zaključavanje.
- Montirano na prilagodljivim nogicama od nehrđajućeg čelika, opcionalno s kotačima.
- Vrata se sama zatvaraju i mogu se u potpunosti otvoriti do 180°.
- Zaobljeni unutarnji kutevi, jednostavno uklonjive vodilice i rešetke omogućuju jednostavno čišćenje i visoke higijenske standarde.
- Unutarnja struktura i vanjski paneli od 430 AISI nehrđajućeg čelika.
- Jednostavan pristup glavnim komponentama za održavanje.

Korisničko sučelje & Upravljanje podacima

- Integrirani port RS485 za jednostavno spajanje na udaljeni kompjuter i integrirani HACCP sustav.
- Connectivity- dostupnost uređaja u stvarnom vremenu uz udaljenu vezu i nadzor podataka (potrebna dodatna oprema)

ODOBRENJE:

- Jednostavan servis zahvaljujući intuitivnom kontrolnom panelu sa pristupom na daljinu putem app.a.
- Veliki digitalni displej s prikazom i postavkama temperature komore, ručna aktivacija ciklusa odmrzavanja i ciklusa turbo hlađenja (za brzo hlađenje toplih komada).

Održivost



- Prekidač na vratima zaustavlja ventilator kada su vrata otvorena kako bi se zaustavio izlaz hladnog zraka iz komore, te pridonosi uštedi energije.
- Automatsko isparavanje odmrznute vode vrućim plinom na vrhu za uštedu energije.
- Uklonjiva magnetna balon brtva s trostrukom komorom poboljšava izolaciju, olakšava čišćenje i smanjuje potrošnju energije.

Uključena dodatna oprema

- 6 x 2/1 GN siva rilsan rešetka sa 2 vodilice PNC 881020

Opcijska dodatna oprema


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Odvojeni agregat -22/-15°C za zamrzivače od 1430l | PNC 880233 | ☐ |
| • 2 vodilice od nehrđajućeg čelika za hlađene ormare (Marine) | PNC 880242 | ☐ |
| • Set od 8 GN1/1 PVC posuda za ribu | PNC 880243 | ☐ |
| • Razmaknica za 670lt i 1430lt hladnjake | PNC 880248 | ☐ |
| • Set od 20 pari vodilica i nosača za slastičarske plehove (400x600 mm) | PNC 880333 | ☐ |
| • Plastična posuda GN 1/1 s lažnim dnom | PNC 880705 | ☐ |
| • 2/1 GN siva rilsan rešetka | PNC 881004 | ☐ |
| • 2/1 GN AISI 304 rešetka - nehrđajući čelik | PNC 881016 | ☐ |
| • 2/1 GN AISI 304 rešetka - nehrđajući čelik sa 2 vodilice | PNC 881018 | ☐ |
| • 2/1 GN siva rilsan rešetka sa 2 vodilice | PNC 881020 | ☐ |
| • Set od 2 vodilice u nehrđajućem čeliku za 670/1430lt hladnjake i zamrzivače | PNC 881021 | ☐ |
| • Pedala za otvaranje hladnjaka od 1430 L | PNC 881033 | ☐ |
| • 2/1 GN PVC posuda sa poklopcem i 2 vodilice | PNC 881039 | ☐ |
| • Perforirana polica GN 2/1 | PNC 881042 | ☐ |
| • Rilsan košara od čelične žice GN 1/1 - visina 150 mm | PNC 881043 | ☐ |
| • 3 sive rilsan centralne rešetke za hladnjake/ zamrzivače 1430lt (nije za uređaje sa staklenim vratima) | PNC 881044 | ☐ |
| • 2/1 GN siva rilsan košara + 2 vodilice, v=150mm | PNC 881047 | ☐ |
| • 5 okretnih kotača (2 s kočnicom), promjer 125 mm, za hladnjake od 1430 l, NIJE za modele s odvojenom rashladnom jedinicom | PNC 881294 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

ecostore
2 vrata, dvostruki, digitalni zamrzivač od
nehrđajućeg čelika, 1430lt (-22/-15) - odvojena
rashladna jedinica

Prednja/e

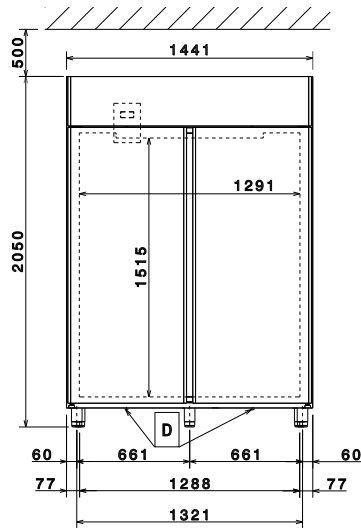


Bočna/o

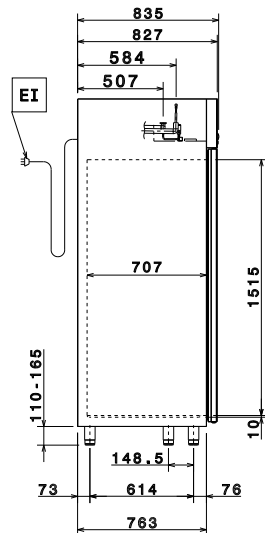

EI = Električki priključak
RI = Ulaz rashladnog sredstva
RO = Izlaz rashladnog sredstva

Gornja/e

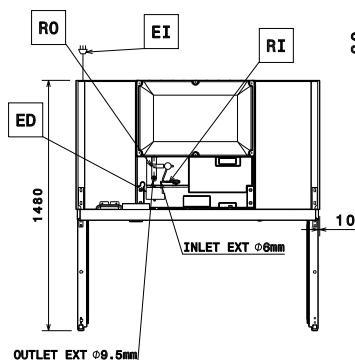

Električki

Napon napajanja: 220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Električna snaga, maks.: 0.21 kW

Kapacitet:

Broj i vrsta rešetaka (uključeno): 6 - GN 2/1

Ključne informacije:

Šarke vrata:

Vanjske dimenzije, širina: 1441 mm
Vanjske dimenzije, dubina: 835 mm
Vanjske dimenzije, dubina s otvorenim vratima: 1480 mm
Vanjske dimenzije, visina: 2050 mm
Broj i vrsta vrata: 2 Puna
Vrsta vanjskog materijala: Nehrđajući čelik
Vrsta unutrašnjeg materijala: Nehrđajući čelik
Materijal unutrašnjih ploča: Nehrđajući čelik
Broj položaja & razmak: 44; 30 mm
Bruto kapacitet: 1430 lt

Podaci hlađenja:

Vrsta upravljanja: Digitalno
Vrsta rashladnog sredstva: R404A; R452A
Preporučena snaga hlađenja*: 965 W
Stanje pri temperaturi isparavanja: -30 °C
Stanje pri temperaturi kondenzacije: 55 °C
Stanje pri okolnoj temperaturi: 32 °C
Spojne cijevi (udaljene) - izlaz: 9.5 mm
Spojne cijevi (udaljene) - ulaz: 6 mm
Ref. Snaga izračunata na linearnoj udaljenosti od 15 mt (cijevi).

*Napomena:

ISO Certifikati

ISO Standardi: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001



ecostore
2 vrata, dvostruki, digitalni zamrzivač od nehrđajućeg čelika, 1430lt
(-22/-15) - odvojena rashladna jedinica
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.12.12