



**ecostore HP**  
**1 vrata digitalni zamrzivač sa unutarnjim svjetlom, 670lt (-22/-15), AISI 304 - R290 - klasa C**



725355 (ERX72HDDC)

Hladnjak/zamrzivač (2 temperature) s 2x pola vrata  
670 litara, -2+10°C / -22-15°C, AISI 304, R290

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

Hladnjak s dvojim poluvratima s unutarnjom i vanjskom konstrukcijom od nehrđajućeg čelika 304 AISI; stražnja vanjska ploča od galvaniziranog čelika i donja ploča od antikorozivnog materijala. Digitalna kontrola s prikazom i postavkom temperature u komori i ručnim aktiviranjem ciklusa odmrzavanja. Digitalne kontrole u potpunosti su u skladu s HACCP-om i dolaze uz vizualne alarme. Optimizirani prisilni protok zraka odostraga prema naprijed osigurava ravnomjernu raspodjelu temperature i brzo hlađenje u svim uvjetima. Opremljen ciklopentanskom izolacijskom pjenom debljine 75 mm. Vrata koja se mogu okrenuti na licu mjesta imaju bravu i mikroprekidač za isključivanje ventilatora kada se otvore vrata. Skrivenim se isparivačem osiguravaju veći kapacitet pohrane i rjeđi problemi s korozijom. Ugrađena rashladna jedinica; rad uz ventilaciju; automatsko odmrzavanje i isparavanje vode odmrzavanja. Dvojna radna temperatura: -2/+10 °C -15/-22 °C. Za temperature okružja do 40 °C. Bez CFC-a i HCFC-a. Ugrađeni priključak RS485 kako bi se omogućilo povezivanje s odvojenim računalom i integriranim sustavima za HACCP. Plin R290 u rashladnom krugu.

#### ODOBRENJE:

**STAVKA #:** \_\_\_\_\_

**MODEL #:** \_\_\_\_\_

**NAZIV #:** \_\_\_\_\_

**SIS #:** \_\_\_\_\_

**AIA #:** \_\_\_\_\_

### Glavne značajke

- Veliki prostor pohrane prikidan za 2/1 GN rešetke ili police na protunagibnim vodilicama.
- Unutarnja struktura s brojnim pozicijama za punjenje ima mogućnost smještanja rešetki, osiguravajući tako visok neto kapacitet i veći prostor pohrane.
- 60mm debela izolacija prekriva isparivač i može se jednostavno ukloniti jednim potezom.
- Veliki digitalni displej s prikazom i postavkama temperature komore, ručna aktivacija ciklusa odmrzavanja i ciklusa turbo hlađenja (za brzo hlađenje toplih komada).
- Connectivity- dostupnost uređaja u stvarnom vremenu uz udaljenu vezu i nadzor podataka (potrebna dodatna oprema)
- Automatsko odmrzavanje
- Komora s do 75mm debelom izolacijom od ciklopentana za najbolji učinak izolacije sa 100% zaštitom okoliša (toplinska provodljivost: 0,020 W/m\*K).
- Skriveni isparivač garantira veći kapacitet pohrane i manje problema s korozijom.
- Rilsanom obložene (plastificirane) rešetke za poboljšanu zaštitu.
- Dvoja 1/2 vrata sa šarkama s desne strane.
- Optimirani prisilni protok zraka od straga prema naprijed omogućuje jednoliku raspodjelu temperature i brzo hlađenje u svim uvjetima.
- Jednostavan servis zahvaljujući intuitivnom kontrolnom panelu sa pristupom na daljinu putem app.a.
- Opremljena sa jednofaznim električnim kabelom i šuko utičnicom za jednostavnu i brzu instalaciju.
- Puna vrata- desna šarka.
- Integrirani port RS485 za jednostavno spajanje na udaljeni kompjuter i integrirani HACCP sustav.
- [NOT TRANSLATED]

### Konstrukcija

- Vrata na zaključavanje.
- Jednostavan pristup glavnim komponentama za održavanje.
- Vodilice i nosači od nehrđajućeg čelika lako se rastavljaju.
- Antikorozijsko dno za izbjegavanje bilo kakvih oštećenja koja uzrokuju agresivni detedženti za čišćenje podova.
- Montirano na prilagodljivim nogicama od nehrđajućeg čelika, opcionalno s kotačima.
- Zaobljeni unutarnji kutevi, jednostavno uklonjive vodilice i rešetke omogućuju jednostavno čišćenje i visoke higijenske standarde.
- Vrata se sama zatvaraju i mogu se u potpunosti otvoriti do 180°.
- Izrađeno od AISI 304 nehrđajućeg čelika najveće kvalitete.

### Održivost

- Automatsko isparavanje odmrznute vode vrućim



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[professional.hr@electroluxprofessional.com](mailto:professional.hr@electroluxprofessional.com)

plinom na vrhu za uštedu energije.

- Prekidač na vratima zaustavlja ventilator kada su vrata otvorena kako bi se zaustavio izlaz hladnog zraka iz komore, te pridonosi uštedi energije.
- Uklonjiva magnetna balon brtva s trostrukom komorom poboljšava izolaciju, olakšava čišćenje i smanjuje potrošnju energije.
- Bez CFC-a i HCFC-a, visokoekološki tip rashladnog sredstva: R290 (ekološki plin u pjeni: ciklopentan). Rashladni plin ugljikovodik R290 za najmanji učinak na okoliš (GWP=3) radi smanjenja stakleničkih plinova i smanjenja oštećenja ozonskog omotača.
- Kondenzator bez čišćenja: struktura žičanog okvira kondenzatora sprječava nakupljanje prašine i masnoće, te tako omogućuje izbjegavanje periodičkih operacija čišćenja i smanjenje potrošnje energije.


#### Uključena dodatna oprema

- 3 x 2/1 GN siva rilsan rešetka sa 2 vodilice PNC 881020

#### Opcijska dodatna oprema

- |  |            |                          |
|--|------------|--------------------------|
| • 2 vodilice od nehrđajućeg čelika za hlađene ormare (Marine)  | PNC 880242 | <input type="checkbox"/> |
| • Razmaknica za 670lt i 1430lt hladnjake   | PNC 880248 | <input type="checkbox"/> |
| • Pedala za otvaranje hladnjaka  | PNC 880324 | <input type="checkbox"/> |
| • Plastična posuda GN 1/1 s lažnim dnom  | PNC 880705 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 kotača, zakretna, (2 sa kočnicom) za hladnjake, promjera 125mm, NEPRIKLADNA za uređaje sa staklenim vratima i modele sa odvojenom rashladnom jedinicom | PNC 881002 | <input type="checkbox"/> |
| • 2/1 GN siva rilsan rešetka   | PNC 881004 | <input type="checkbox"/> |
| • 2/1 GN AISI 304 rešetka - nehrđajući čelik   | PNC 881016 | <input type="checkbox"/> |
| • 2/1 GN AISI 304 rešetka - nehrđajući čelik sa 2 vodilice   | PNC 881018 | <input type="checkbox"/> |
| • 2/1 GN siva rilsan rešetka sa 2 vodilice   | PNC 881020 | <input type="checkbox"/> |
| • Set od 2 vodilice u nehrđajućem čeliku za 670/1430lt hladnjake i zamrzivače  | PNC 881021 | <input type="checkbox"/> |
| • Set od 4 kotača koji se mogu okretati, 2 sa kočnicom, promjera 50 mm, nije prilagođen za modele sa odvojenom rashladnom jedinicom                        | PNC 881035 | <input type="checkbox"/> |
| • Perforirana polica GN 2/1  | PNC 881042 | <input type="checkbox"/> |
| • Rilisan košara od čelične žice GN 1/1 - visina 150 mm  | PNC 881043 | <input type="checkbox"/> |



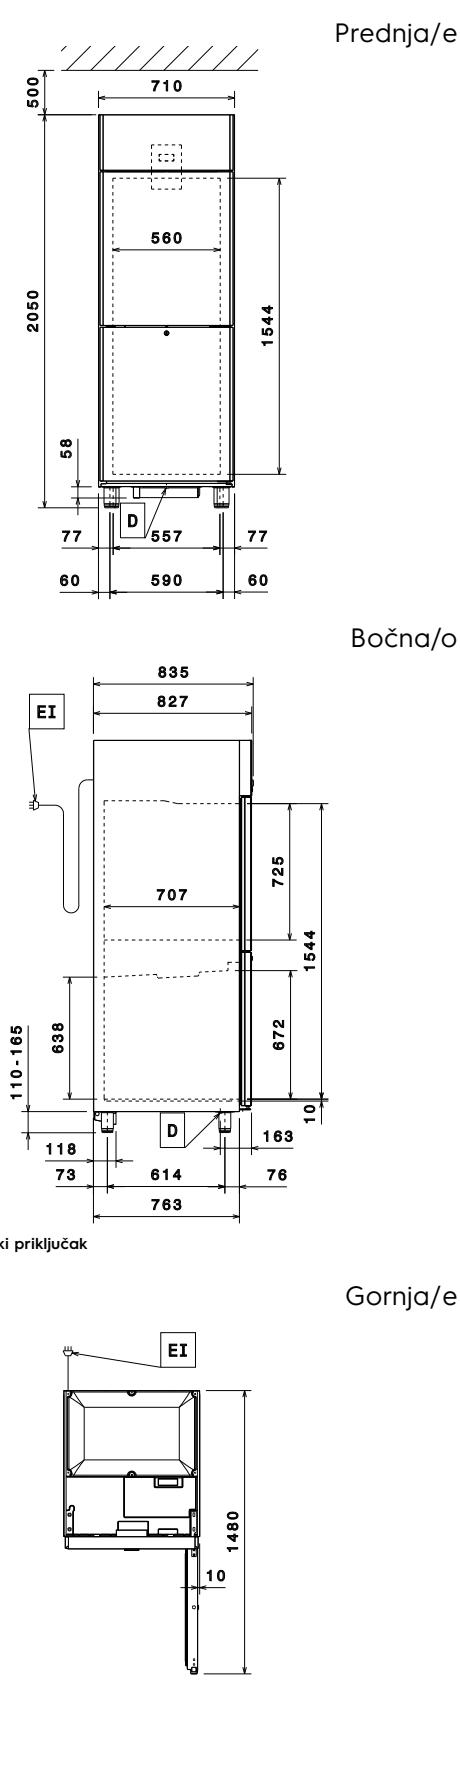

### Električki

Napon napajanja:

725355 (ERX72HDDC)

220-240 V/1 ph/50 Hz

Spojeno opterećenje:

0.5 kW

### Ključne informacije:

Bruto kapacitet: 670 lt

Neto kapacitet: 415 lt

Br. vrata: 2x1/2

Šarke vrata: 2 desno

Vanjske dimenzije, širina: 710 mm

Vanjske dimenzije, dubina: 835 mm

Vanjske dimenzije, dubina s otvorenim vratima: 1480 mm

Vanjske dimenzije, visina: 2050 mm

Broj i vrsta rešetaka (uključeno): 3 - GN 2/1

Nehrdajući čelik AISI 304- Din 1.4301

Nehrdajući čelik AISI 304- Din 1.4301

Nehrdajući čelik AISI 304- Din 1.4301

Vrsta vanjskog materijala:

Vrsta unutrašnjeg materijala:

Materijal unutrašnjih ploča:

Broj položaja & razmak:

### Podaci hlađenja:

Vrsta upravljanja: Digitalno

1 KS

Snaga kompresora: Snaga hlađenja pri temperaturi isparavanja:

-10 °C

Radna temperatura, min:

-2 °C

Radna temperatura, maks:

10 °C

Način rada: Ventilirani

Jedinica hlađenja: Ugradbena

Vrsta odmrzavanja: Električki

### [NOT TRANSLATED]

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001;  
ISO 50001

### Održivost

Energetski razred (u skladu s EU regulacijom 2015/1094):

2700kWh/godišnje - 7kWh/24h

Godišnja i dnevna energetska potrošnja:

Klimatski uvjeti (u skladu s EU regulacijom 2015/1094):

EEI Indeks energetske učinkovitosti(u skladu s EU regulacijom 2015/109)

R290

Vrsta rashladnog sredstva:

3

GWP indeks:

586 W

Snaga hlađenja:

130 g

Težina rashladnog sredstva: