

ecostore HPe
1 vrata digitalni zamrzivač, 670lt
(-22/-15) s unutarnjim svjetlom R290 -
klasa B

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



725493 (ERX71FFHC)

Zamrzivač s jednim vratima
670 l, -22 – 15 °C, digitalni,
AISI 304, s unutarnjim
svjetlom, R290, klasa B

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Zamrzivač s punim vratima s unutarnjom i vanjskom strukturom od nehrđajućeg čelika 304 AISI; vanjski stražnji panel od pocinčanog čelika i donji panel od antikoroziivnog materijala. Digitalna kontrola s prikazom i postavkom temperature komore i mogućnošću ručnog aktiviranja ciklusa odmrzavanja, turbohlađenje. Potpuno sukladne HACCP digitalne kontrole uključuju vidljive alarme. Optimizirani prisilni protok zraka straga prema naprijed osigurava ravnomjernu raspodjelu temperature i brzo hlađenje u svim uvjetima. Opremljen ciklopentanskom izolacijskom pjenom debljine 90 mm. Reverzibilna vrata na licu mjesta imaju bravu i mikroprekidač za isključivanje ventilatora kada se vrata otvore. Skriveni isparivač jamči veći kapacitet skladištenja i manje problema s korozijom. Ugrađena rashladna jedinica; ventilirani rad; automatsko odmrzavanje i isparavanje odležane vode. Radna temperatura: -22/ - 15 °C. Bez CFC - a i HCFC - a. Plin R290 u rashladnom krugu. Certificiran kao klasa B (u skladu s Uredbom EU 2015/1094. Integrirani RS485 priključak za olakšavanje povezivanja s udaljenim računalom i integrirani HACCP sustavi.

Glavne značajke

- Veliki prostor pohrane prikladan za 2/1 GN rešetke ili police na protunagibnim vodilicama.
- Opremljena sa jednofaznim električnim kabelom i šuko utičnicom za jednostavnu i brzu instalaciju.
- Puna vrata- desna šarka.
- Izolacija od ciklopentana debljine do 90 mm za najbolju izolacijsku izvedbu uz 100% zaštitu okoliša (toplinska vodljivost: 0,020 W/m*K).
- Skriveni isparivač garantira veći kapacitet pohrane i manje problema s korozijom.
- Unutarnja struktura s brojnim pozicijama za punjenje ima mogućnost smještanja rešetki, osiguravajući tako visok neto kapacitet i veći prostor pohrane.
- Optimirani prisilni protok zraka od straga prema naprijed omogućuje jednoliku raspodjelu temperature i brzo hlađenje u svim uvjetima.
- Automatsko odmrzavanje
- Model zamrzivača s radnom temperaturom koja se može podesiti od -22 do -15 °C.
- Tropikalizirana jedinica za rad pri vanjskoj temperaturi do 43°C.

Konstrukcija

- Vrata na zaključavanje.
- Montirano na prilagodljivim nogicama od nehrđajućeg čelika, opcionalno s kotačima.
- Jednostavan pristup glavnim komponentama za održavanje.
- Vodilice i nosači od nehrđajućeg čelika lako se rastavljaju.
- Antikorozijsko dno za izbjegavanje bilo kakvih oštećenja koja uzrokuju agresivni detedženti za čišćenje podova.
- Vrata se sama zatvaraju i mogu se u potpunosti otvoriti do 180°.
- Zaobljeni unutarnji kutevi, jednostavno uklonjive vodilice i rešetke omogućuju jednostavno čišćenje i visoke higijenske standarde.

Korisničko sučelje & Upravljanje podacima

- Integrirani port RS485 za jednostavno spajanje na udaljeni kompjuter i integrirani HACCP sustav.
- Connectivity- dostupnost uređaja u stvarnom vremenu uz udaljenu vezu i nadzor podataka (potrebna dodatna oprema)
- Jednostavan servis zahvaljujući intuitivnom kontrolnom panelu sa pristupom na daljinu putem app.a.
- Veliki digitalni displej s prikazom i postavkama temperature komore, ručna aktivacija ciklusa odmrzavanja i ciklusa turbo hlađenja (za brzo hlađenje toplih komada).

ODOBRENJE:

Održivost



- Bez CFC-a i HCFC-a, visokoekološki tip rashladnog sredstva: R290 (ekološki plin u pjeni: ciklopentan). Rashladni plin ugljikovodik R290 za najmanji učinak na okoliš (GWP=3) radi smanjenja stakleničkih plinova i smanjenja oštećenja ozonskog omotača.
- Automatsko isparavanje odmrznute vode vrućim plinom na vrhu za uštedu energije.
- Prekidač na vratima zaustavlja ventilator kada su vrata otvorena kako bi se zaustavio izlaz hladnog zraka iz komore, te pridonosi uštedi energije.
- Uklonjiva magnetna balon brtva s trostrukom komorom poboljšava izolaciju, olakšava čišćenje i smanjuje potrošnju energije.


Uključena dodatna oprema

- 3 x 2/1 GN siva rilsan rešetka sa 2 vodilice PNC 881020


Opcijska dodatna oprema

- 2 vodilice od nehrđajućeg čelika za hladne ormare (Marine) PNC 880242 ☐
- Pedala za otvaranje hladnjaka PNC 880324 ☐
- Komplet odvojeni alarm PNC 880570 ☐
- Komplet za Ethernet povezivanje IJF za hlađenje PNC 880685 ☐
- Plastična posuda GN 1/1 s lažnim dnom PNC 880705 ☐
- 4 kotača, zakretna, (2 sa kočnicom) za hladnjake, promjera 125mm, NEPRIKLADNA za uređaje sa staklenim vratima i modele sa odvojenom rashladnom jedinicom PNC 881002 ☐
- Set od 10 pari vodilica i 4 nosača polica za slastičarske posude (400x600 mm) PNC 881003 ☐
- 2/1 GN siva rilsan rešetka PNC 881004 ☐
- 2/1 GN AISI 304 rešetka - nehrđajući čelik PNC 881016 ☐
- 2/1 GN AISI 304 rešetka - nehrđajući čelik sa 2 vodilice PNC 881018 ☐
- Vodilica za meso, 670 lt i 1430l hladnjaci, uz 4 kuke PNC 881019 ☐
- 2/1 GN siva rilsan rešetka sa 2 vodilice PNC 881020 ☐
- Set od 2 vodilice u nehrđajućem čeliku za 670/1430lt hladnjake i zamrzivače PNC 881021 ☐
- 2/1 GN PVC posuda sa poklopcem i 2 vodilice PNC 881039 ☐
- Perforirana polica GN 2/1 PNC 881042 ☐
- Rilsan košara od čelične žice GN 1/1 - visina 150 mm PNC 881043 ☐
- 2/1 GN siva rilsan košara + 2 vodilice, v=150mm PNC 881047 ☐
- Modul IOT za interakciju s hladnjacima i rashladnim pultovima PNC 881298 ☐
- POE prekidač PNC 922432 ☐

Prednja/e

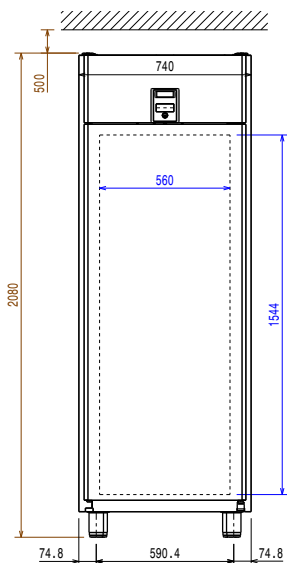


Bočna/o

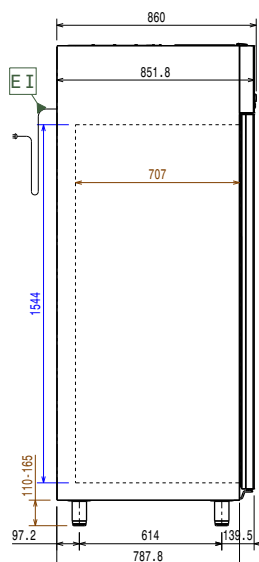

EI = Električni priključak

Gornja/e

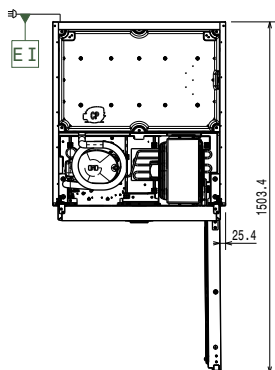

Električki

Napon napajanja: 220-240 V/1 ph/50 Hz
 Električna snaga, maks.: 0.3 kW

Kapacitet:

Broj i vrsta rešetaka
 (uključeno): 3 - GN 2/1

Ključne informacije:

Neto kapacitet: 503 lt
 Br. vrata: 1
 Šarke vrata:
 Vanjske dimenzije, širina: 740 mm
 Vanjske dimenzije, dubina: 860 mm
 Vanjske dimenzije, dubina s
 otvorenim vratima: 1480 mm
 Vanjske dimenzije, visina: 2080 mm
 Vrsta vanjskog materijala: Nehrdajući čelik AISI 304-
 Din 1.4301
 Vrsta unutrašnjeg materijala: Nehrdajući čelik AISI 304-
 Din 1.4301
 Materijal unutrašnjih ploča: Nehrdajući čelik AISI 304-
 Din 1.4301
 Broj položaja & razmak: 44; 30 mm
 Bruto kapacitet: 670 lt

Podaci hlađenja:

Vrsta upravljanja: Digitalno
 Snaga hlađenja pri
 temperaturi isparavanja: -30 °C
 Radna temperatura, min: -22 °C
 Radna temperatura, maks: -15 °C
 Snaga kompresora: 1 KS
 Način rada: Ventilirani
 Jedinica hlađenja: Ugradbena
 Vrsta odmrzavanja: Električki



Održivost

Vrsta rashladnog sredstva: R290
 GWP indeks: 3
 Snaga hlađenja: 322 W
 Težina rashladnog sredstva: 90 g
 Energetski razred (u skladu s
 EU regulacijom 2015/1094): B
 Godišnja i dnevna energetska
 potrošnja: 1380kWh/godišnje -
 3.78kWh/24h
 Klimatski uvjeti (u skladu s EU
 regulacijom 2015/1094): Za teške uvjete (5)
 EEI Indeks energučinkovitosti
 (u skladu s EU regulacijom
 2015/1094): 34.92



Electrolux
PROFESSIONAL

ecostore HPe
1 vrata digitalni zamrzivač, 670lt (-22/-15)
s unutarnjim svjetlom R290 - klasa B

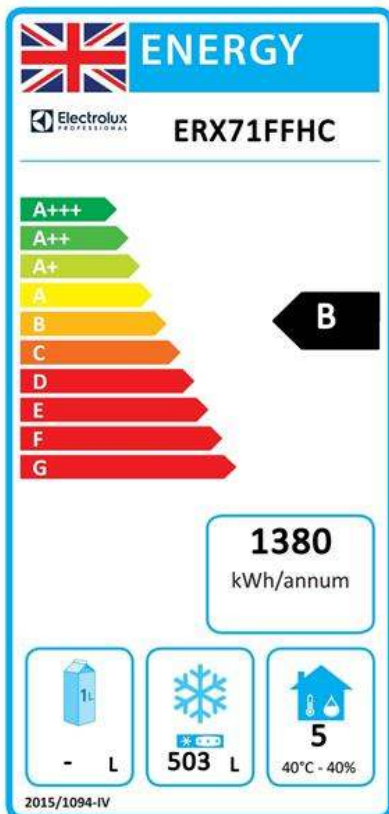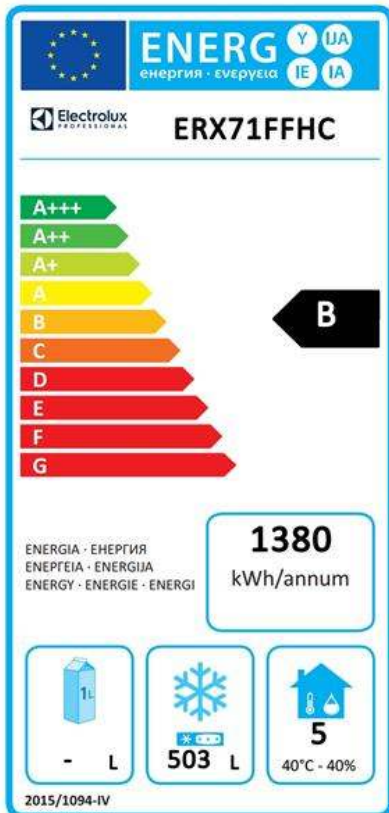

ecostore HPe
1 vrata digitalni zamrzivač, 670lt (-22/-15) s unutarnjim svjetlom R290 -
klasa B
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.02.13

**EU Energetska klasifikacija od 1.
srpnja 2016.**

Obrazac klasifikacije Energetske učinkovitosti za profesionalne hladnjake i zamrzivače postavlja minimalne standarde Energetske učinkovitosti za profesionalne hladnjake koji se prodaju na području Europske unije.. Ovi su pravila razvijena u slijedu energetske učinkovitosti i očuvanja okoliša za profesionalnu uporabu. Obrazac Europske energetske klasifikacije odnosit će se na sve proizvođače i uvoznike koji prodaju unutar Europske unije i obavezan je za područje cijele Europske unije.

Važno:: svi proizvodi koji troše više energije od propisane minimalne razine neće biti moguće plasirati na tržište EU započevši sa 1.srpnjem 2016.