Electrolux PROFESSIONAL

Šok hladnjaci-zamrzivači CW
Šok hladnjak zamrzivač poprečni
CW - 25 kg 5GN 1/1 (R290)

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



725520 (ECBCFA025SE) Poprečni šok hladnjak/ zamrzivač 25 kg, kompatibilan s 6x1/1GN poprečnom konvekcijskom pećnicom – R290

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Šok hladnjak/zamrzivač s digitalnim prikazom temperature i vremena. Za 5 GN 1/1 ili posude od 600 x 400 mm (v = 65 mm). Kapacitet: hlađenje 25 kg; zamrzavanje 15 kg. Automatska detekcija umetnute sonde za hranu. Automatsko i ručno odleđivanje. Stvarna procjena preostalog vremena za šok hlađenje (A.R.T.E.). Funkcija turbohlađenja. Funkcija za odmrzavanje. HACCP i servisni alarmi s pohranom podataka. Spreman za povezivanje-Connectivity (dodatno): omogućuje pristup uređaju u stvarnom vremenu, mogućnost praćenja informacija kao što su status, statistički podatci i podatci za HACCP te dobivanje upozorenja za servis. Radna temperatura: +10/-36 ° C. Sonda za hranu s jednom mjernom točkom. Glavne komponente od nehrđajućega čelika 304 AISI. Zaobljeni unutarnji kutovi i odvod. Isparivač sa zaštitom od korozije. Zajamčena učinkovitost pri temperaturi okoliša od +40 °C. Ciklopentanska izolacija (bez HCFC-a, CFC-a i HFC-a). Rashladni plin R290 (bez HCFC-a i CFC-a). Ugrađena rashladna jedinica.

Glavne značajke

- Održavanje pri temperaturi +3°C za hlađenje ili -20°C za zamrzavanje, automatski se aktivira nakon svakog ciklusa, za uštedu energije i održavanje zadane temperature (ručno pokretanje je isto tako moguće).
- Ciklus hlađenja sa automatski postavljenim ciklusima:
  - Nježno hlađenje (temperatura zraka 0°) savršeno za hlađenje osjetljive hrane i manjih porcija
  - Snažno hlađenje (temperatura zraka -12°C) savršeno za čvrstu hranu i cjelokupne porcije
- Turbo hlađenje: hladnjak kontinuirano radi na željenoj temperaturi; idealno za kontinuiranu proizvodnju.
- Ciklus odmrzavanja (temperatura zraka 7°C), savršen za odmrzavanje hrane u kontroliranim i sigurnim uvjetima.
- Mogućnost promjene temperature komore pri ciklusu Turbo hlađenje i ciklusima odmrzavanja.
- Preostalo vrijeme prati se putem sonde, primjenjuje se za programe koji su bazirani na ARTE algoritmu radi lakšeg planiranja aktivnosti.
- Standardno uključuje jednu senzornu jezgrenu sondu.
- Mogućnost praćenja HACCP.
- Performansa (izvedba) zajamčena pri temperaturi okoliša od +40°C (klimatska klasa 5).
- Automatsko i ručno odmrzavanje.
- Višenamjenska unutarnja struktura prikladna za gastronomiju, pekarske posude ili posude za sladoled.
- 3-točkasta jezgrena sonda dostupna na zahtjev (opcionalno).

Konstrukcija

- IP21 zaštitni indeks.
- Priključci za vodu nisu potrebni.
- Viseće brtve panela za ventilator radi pristupa isparivaču za čišćenje.
- Otpadne vode moguće je odvesti u kanalizaciju, ali ih je moguće i prikupiti u dodatni spremnik za otpad.
- Ugrađena rashladna jedinica.
- Osnovni dijelovi od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Isparivač sa zaštitom od korozije.
- Automatski grijani okvir vrata.
- Promjena smjera otvaranja vrata na licu mjesta.
- Blokada vrata za zadržavanje vrata otvorenima kako bi se spriječilo nastanje neugodnih mirisa.

ODOBRENJE:

Šok hladnjaci-zamrzivači CW
Šok hladnjak zamrzivač poprečni
CW - 25 kg 5GN 1/1 (R290)

Korisničko sučelje & Upravljanje podacima

- Kontrolna jedinica ima dva velika zaslona na kojima se može očitati: vrijeme, središnja temperatura, odbrojavanje ciklusa, alarm, servisne informacije.
- Connectivity (povezivost) pripremljeno za pristup u stvarnome vremenu spojenim uređajima putem daljinskoga nadzora i HACCP nadzora (za to je potreban dodatni pribor).

Održivost

- Visoka gustoća poliuretanske izolacije, 60 mm bez HCFC spojeva.

Uključena dodatna oprema

• 1 x 1-senzorska sonda za šok hladnjak/ zamrzivač	PNC 880213

Opcijska dodatna oprema


• 1-senzorska sonda za šok hladnjak/ zamrzivač	PNC 880213	❑
• Set od 4 nogice za šok hladnjake/ zamrzivače 15-25kg - visina 100mm	PNC 881295	❑
• Set to 4 kotača za šok hladnjake/ zamrzivače 15-25kg visine 100mm	PNC 881296	❑
• Par rešetaka GN 1/1 od nehrđajućeg čelika	PNC 921101	❑
• Par rešetki od nehrđajućega čelika AISI 304 - GN 1/1	PNC 922017	❑
• Rešetka od nehrđajućeg čelika AISI 304, GN 1/1	PNC 922062	❑
• Rešetka za pekarske/slastičarske proizvode od nehrđajućega čelika AISI 304, 400x600 mm	PNC 922264	❑
• IoT modul za šok hladnjake/ zamrzivače poprečne (CW)	PNC 922419	❑
• POE prekidač	PNC 922432	❑

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.


2026.10.26

Šok hladnjaci-zamrzivači CW
Šok hladnjak zamrzivač poprečni
CW - 25 kg 5GN 1/1 (R290)

Prednja/e

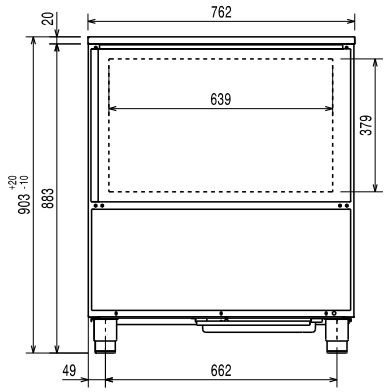


Bočna/o

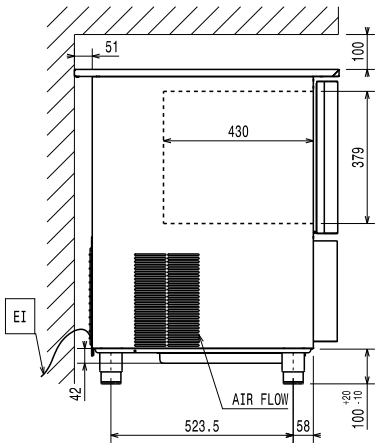

EI = Električki priključak

Gornja/e

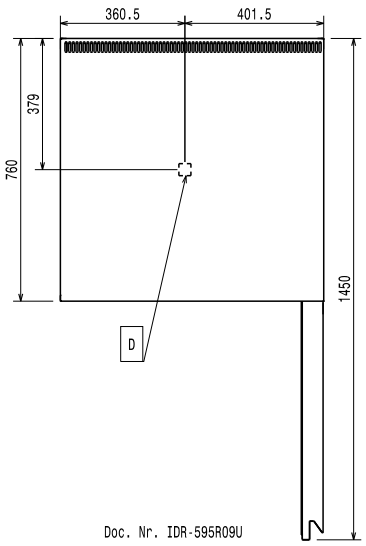

Doc. Nr. IDR-595R09U

Električki

Potreban je sigurnosni prekidač.	
Napon napajanja:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Električna snaga, maks.:	1.2 kW

Instalacija:

Sigurnosni razmak:	5 cm s obje strane i straga.

Molim provjerite i pratite detaljne upute za instalaciju koji su priložene uz uređaj.

Kapacitet:

Broj/vrsta rešetki:	5 (GN 1/1; 600x400)
Br. i vrsta korita:	4 (360x250x80h)

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	762 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	760 mm
Vanjske dimenzije, visina:	902 mm
Neto težina:	85 kg
Transportna težina:	105 kg
Transportni volumen:	0.74 m³

Podaci hlađenja:

Snaga hlađenja pri temperaturi isparavanja:	-10 °C
Radna temperatura, min:	16 °C
Radna temperatura, maks:	40 °C
Vrsta hlađenja kondenzatora:	ZRAK

Informacije o uređaju (Uredba Komisije EU 2015/1095)

Trajanje ciklusa hlađenja (+65° C do +10°C):	93 min
Puni kapacitet (hlađenje):	25 kg
Trajanje ciklusa zamrzavanja (+65°C do -18°C):	243 min
Puni kapacitet (zamrzavanje):	15 kg

Testiranje izvedeno pri temperaturi prostorije od 30°C za hlađenje/ zamrzavanje (+10°C/-18°C) pune komore dubokim 40-mm posudama, punjenima pire krumpirom, jednolično raspoređenim na visini 35 mm uz početnu temperaturu između 65° i 80°C unutar maksimalno 120/270min.

ISO Certifikati

ISO Standardi:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Održivost

Vrsta rashladnog sredstva:	R290
GWP indeks:	3
Snaga hlađenja:	2488 W
Težina rashladnog sredstva:	130 g
Potrošnja energije, ciklus (hlađenje):	0.0825 kWh/kg
Potrošnja energije, ciklusu (zamrzavanje):	0.291 kWh/kg

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.10.26