



Ledomati Ledomat kocke (22gr), 83kg/24h, 35kg posuda, zračno hlađenje

STAVKA #: _____

MODEL #: _____

NAZIV #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____



730306 (ICB83I35SNP)

Ledomat, kocka (22 g),
83 kg/24 h, samostalan,
uključen spremnik za led od
35 kg, hlađenje zrakom

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Ledomat, kocka, hlađen zrakom, samostalni s posudom od 35 kg. Kocka leda u obliku stošca. Kompaktne dimenzije i prilagodljive nogice. Vanjski dio od nehrđajućeg čelika AISI 304, prehrambena kvaliteta i unutarnja posuda za led od ABS-a, aluminijski isparivač osiguravaju siguran kontakt s ledom. Pouzdan sustav otvaranja vrata od nehrđajućeg čelika AISI 204. Potpuno automatiziran rad i lako čišćenje zahvaljujući sustavu automatskog čišćenja. Metoda dobivanja leda jamči stalnu i pouzdanu proizvodnju, kristalne i higijenski čiste kocke leda. Posuda s unutarnjim rubom za lako čišćenje u potpunosti je izolirana. Opremljen fleksibilnim dovodom vode, dovodom i grabilicom. Ugljikovodični rashladni plin R290 za najmanji utjecaj na okoliš.

Glavne značajke

- Metoda proizvodnje leda garantira kontinuiranu i pouzdanu proizvodnju.
- Jednostavno čišćenje zahvaljujući automatiziranom sustavu: prekidač pranja pokreće okretanje i ispiranje vodom; na kraju ciklusa ponovno se pokreće uz proizvodnju leda.
- Inovativni sustav prskanja protiv kamenca s fleksibilnim mlaznicama izbjegava naslage kamenca kroz male vibracije.
- Metoda proizvodnje leda (slojevito prskanje) garantira kristalne, kompaktnе, higijenski čiste ledene kocke otporne na taljenje.
- Potrošnja vode i produktivnost izračunati su kod korištenja vode temperature 15°C pri sobnoj temperaturi od 21°C.
- Kompaktne dimenzije ledenih kocki čine ih izuzetno prikladnima za bilo kakvu lokaciju, osobito za one sa ograničenim prostorom.
- Konusni oblik kocke leda.
- Rad u potpunosti automatiziran.
- Zaobljeni kutovi posude omogućavaju jednostavno čišćenje.
- Plastična unutrašnjost (ABS).
- Prikladan samo za gravitacijski odvod.
- Spremnik za led uključen.
- U skladu sa CE normama sigurnosti.

Konstrukcija

- Pouzdanost zajamčena kvalitetom ugrađenih materijala (prednja, gornja i bočne stranice od nehrđajućeg čelika AISI 304) kao i visokosofisticiranom i tehnološki naprednom tehnologijom proizvodnje.
- Prskalice od nehrđajućeg čelika lako se uklanjaju, dozvoljavaju jednostavni protok i sprječavaju nakupljanje vapnenca.
- Vanjski dio od AISI 304 nehrđajućeg čelika.
- Aluminijski isparivač osigurava siguran kontakt s ledom.
- Čvrsti sustav otvaranja vrata izrađen od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Unutrašnjost komore leda od ABS-a.
- Higijenske plastične mlaznice mogu se ukloniti bez posebnih alata.
- Opremljen sa fleksibilnim dovodom vode, dovodnim crijevom i lopaticom za led.
- Jednostavan pristup glavnim komponentama za održavanje.
- Prekidač za uključivanje/isključivanje.
- Prilagodljive nogice 105-155 mm.
- Opremljen utičnicom (Šuko).

Održivost

- Rashladni plin ugljikovodika R290 za najmanji utjecaj na okoliš (GWP=3) - bez CFC-a i HCFC-a.
- Smanjena potrošnja energije uz pomoć u potpunosti izoliranog spremnika.



Opcionalna dodatna oprema

- Komplet odvodne pumpe

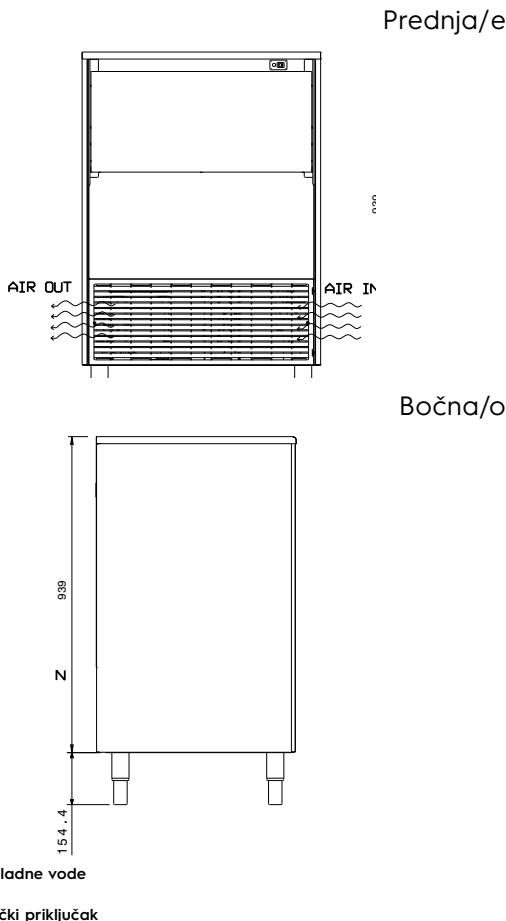
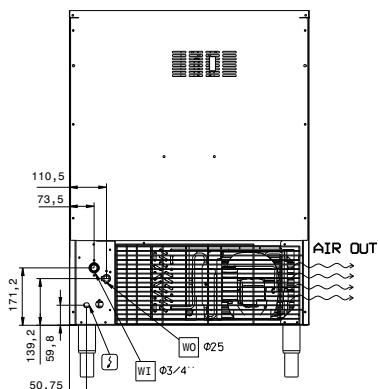

PNC 880690



ODOBRENJE:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional.hr@electroluxprofessional.com


Stražnja strana

Gornja/e

Električki
Napon napajanja:
730306 (ICB83I35SNP) 220-240 V/1N ph/50 Hz

Spojeno opterećenje:
0.68 kW
Kapacitet:
Kapacitet posude:
35 kg
Ključne informacije:
Vanjske dimenzije, širina: 715 mm

Vanjske dimenzije, dubina: 595 mm

Vanjske dimenzije, visina: 1044 mm

Neto težina: 70 kg

Izlaz: 83 kg/dan

Oblik kocke: Kocka leda 22gr

Održivost
Vrsta rashladnog sredstva: R290

Težina rashladnog sredstva: 135 g

Potrošnja vode:
10.5 lt/hr