

**Modularna horizontalna linija
900XP 1200mm Električna Žarna ploča
HP, glatka / rebrasta otporna na
grebanje, krom ploča**

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



391405 (E9IIMDAOMIA)

Velika električna žarna ploča s površinom za pripremu od materijala NitroChrome3 otpornoga na ogrebotine, čije su 2/3 glatke, a 1/3 rebrasta, vodoravna, termostatska kontrola, strugač uključen – HP (dostupno od drugoga tromjesečja 2020.)

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Površina za pripremu od kroma otpornoga na ogrebotine, čije su 2/3 glatke, a 1/3 rebrasta. Grijajući elementi postavljeni su ispod površine za pripremu kako bi se osiguralo brzo zagrijavanje do najviše moguće temperature i brzo postizanje temperature. Iznimno precizna termostatska kontrola. Uređaj se treba postaviti na otvoreno postolje, nosače mostne konstrukcije ili sustav konzola. Ispod površine za pripremu nalaze se ladice za sakupljanje masnoće koje se mogu ukloniti. Kućište i radna površina uređaja u potpunosti su izrađeni od nehrđajućeg čelika uz obradu Scotch-Brite. Posebno čvrsta radna površina od izdržljivoga nehrđajućeg čelika debljine 2 mm. Pravokutni bočni rubovi omogućuju savršeno prijanjanje susjednih uređaja.

Glavne značajke

- Jedinstvena IcyHot instalacija: kombinirajte Žarnu ploču HP sa hladnim postoljem dvostruke temperature (hladnjak/ zamrzivač HP) i stvorite jedinstveni uređaj koji istovremeno povećava produktivnost i služi kao prostor pohrane.
- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Infracrveni grijači smješteni ispod površine kuhanja.
- Sigurnosni termostati i termostatska kontrola.
- Dvije rupe za odvod smještene ispod površine pripreme za skupljanje rezidualne masnoće u dva odvojena spremnika zapremine 3 litara.
- Trostrano povišenje od nehrđajućeg čelika.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- IPX5 zaštita od vode.
- Uređaj ima 4 odvojena kontrolna prekidača za reguliranje temperature ploče.
- Površina kuhanja otporna na grebanje uslijed specijalne obrade kromom.
- Jednostavno čišćenje i površina od kroma otporna na hrđu.
- Temperaturni raspon od 120° do 280°C.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Ploča pripreme 2/3 glatka i 1/3 rebrasta.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Radna ploha od nehrđajućeg čelika AISI 304, debljine 2 mm.
- Površina pripreme debljine 20 mm, otporna na grebanje, za optimalne rezultate grilanja i jednostavnu uporabu.

Uključena dodatna oprema

- 1 x Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255
- 1 x Strugalo za rebraste žarne ploče PNC 206420


Opcijska dodatna oprema

- Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm PNC 206140 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm PNC 206141 ☐
- Stražnji rukohvat 1200 mm PNC 206309 ☐
- Odvod vode za žarnu ploču HP PNC 206345 ☐
- Strugalo za rebraste žarne ploče PNC 206420 ☐


ODOBRENJE:

- | | | |
|------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Zvonasti poklopac za žarnu ploču | PNC 206455 | ☐ |
| • Prednji rukohvat - 1200mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Prednji rukohvat - 1600mm | PNC 216050 | ☐ |

Prednja/e

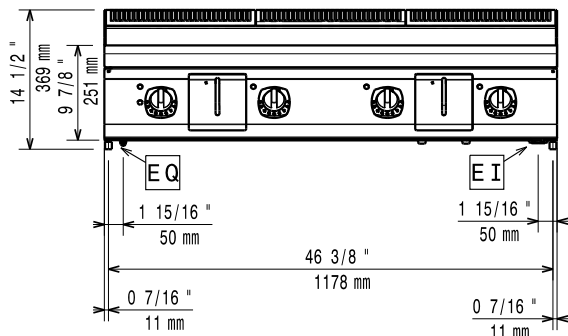


Bočna/o

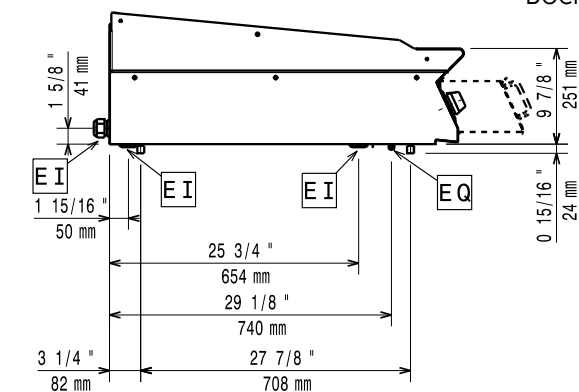

EI = Električni priključak
 EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

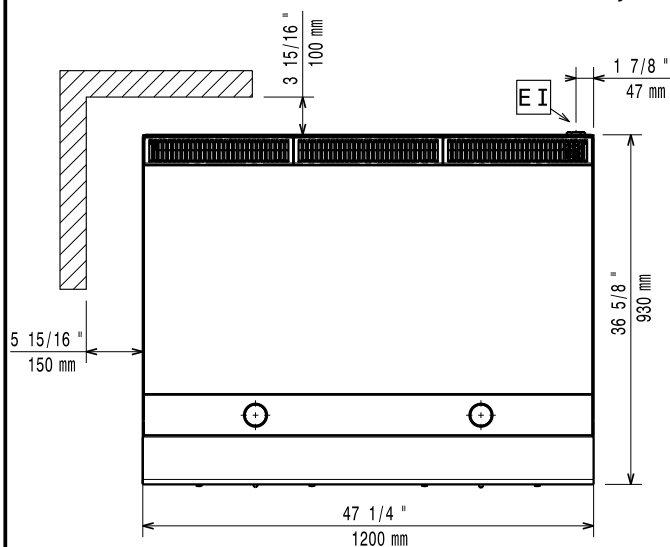

Električki

Napon napajanja: 380-400 V/3 ph/50-60 Hz
 Priprema za:
 Ukupna snaga: 20 kW

Instalacija:

Ukoliko je uređaj postavljen uz ili nasuprot osjetljivom uređaju na temperaturu, sigurnosni razmak od 150 mm mora se poštovati tijekom instalacije ili postaviti temperaturna izolacija.

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina: 1200 mm
 Vanjske dimenzije, dubina: 930 mm
 Vanjske dimenzije, visina: 250 mm
 Neto težina: 150 kg
 Transportna težina: 189 kg
 Transportna visina: 580 mm
 Transportna širina: 1020 mm
 Transportna dubina: 1260 mm
 Transportni volumen: 0.75 m³
 Konfiguracija: vrh
 Širina površine kuhanja: 1194 mm
 Dubina površine kuhanja: 610 mm