

**Modularna horizontalna linija  
900XP 1200mm Plinska žarna ploča HP,  
glatka krom ploča otporna na  
ogrebotine**

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



**391406 (E9IIKAAOMIA)**

Velika plinska žarna ploča s glatkom površinom za pripremu od materijala NitroChrome3 otpornoga na ogrebotine, vodoravna, termostatska kontrola, strugač uključen - HP (dostupno od drugoga tromjesečja 2020.)

### Kratke specifikacije

**Br. stavke:**

Glatka površina za pripremu od kroma otpornoga na ogrebotine. Plinski plamenici snage 33 kW s termostatskim ventilom i plamenom koji se samostabilizira. Raspon temperature do 270 °C. Uređaj se treba postaviti na otvoreno postolje, nosače mosne konstrukcije ili sustav konzola. Ispod površine za pripremu nalaze se ladice za sakupljanje masnoće koje se mogu ukloniti. Kućište i radna površina uređaja u potpunosti su izrađeni od nehrđajućeg čelika uz obradu Scotch-Brite. Posebno čvrsta radna površina od izdržljivoga nehrđajućeg čelika debljine 2 mm. Pravokutni bočni rubovi omogućuju savršeno prijanjanje susjednih uređaja.

### Glavne značajke

- Uređaj ima 4 odvojena kontrolna prekidača za reguliranje temperature ploče.
- Površina kuhanja otporna na grebanje uslijed specijalne obrade kromom.
- Jednostavno čišćenje i površina od kroma otporna na hrđu.
- Raspon temperature od 90°C do 270°C.
- Jedinstvena IcyHot instalacija: kombinirajte Žarnu ploču HP sa hlađenim postoljem dvostruke temperature (hladnjak/ zamrzivač HP) i stvorite jedinstveni uređaj koji istovremeno povećava produktivnost i služi kao prostor pohrane.
- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Dvije rupe za odvod smještene ispod površine pripreme za skupljanje rezidualne masnoće u dva odvojena spremnika zapremine 3 litara.
- Trostrano povišenje od nehrđajućeg čelika.
- Piezo paljene iskra s termostatskim ventilom za dodatnu sigurnost.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- IPX5 zaštita od vode.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

### Konstrukcija

- Potpuno glatka površina za pripremu hrane.
- Površina pripreme debljine 20 mm, otporna na grebanje, za optimalne rezultate grilanja i jednostavnu uporabu.
- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha od nehrđajućeg čelika AISI 304, debljine 2 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

**ODOBRENJE:**

**Uključena dodatna oprema**

- 1 x Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255

**Opcijska dodatna oprema**


- |                                         |            |                          |
|-----------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Strugalo za glatku žarnu ploču        | PNC 164255 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm     | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm     | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm     | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Stražnji rukohvat 1200 mm             | PNC 206309 | <input type="checkbox"/> |
| • Odvod vode za žarnu ploču HP          | PNC 206345 | <input type="checkbox"/> |
| • Strugalo za rebraste žarne ploče      | PNC 206420 | <input type="checkbox"/> |
| • Zvonasti poklopac za žarnu ploču      | PNC 206455 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                    | PNC 206468 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji rukohvat - 1200mm             | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji rukohvat - 1600mm             | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Regulator pritiska za plinske uređaje | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modularna horizontalna linija  
900XP 1200mm Plinska žarna ploča HP,  
glatka krom ploča otporna na ogrebotine**

Prednja/e

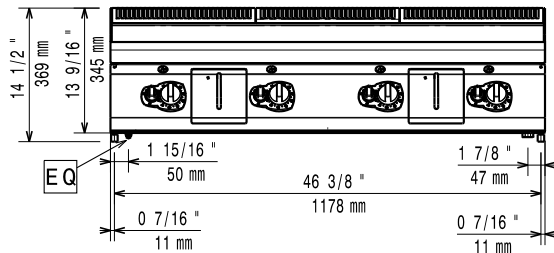


Bočna/o

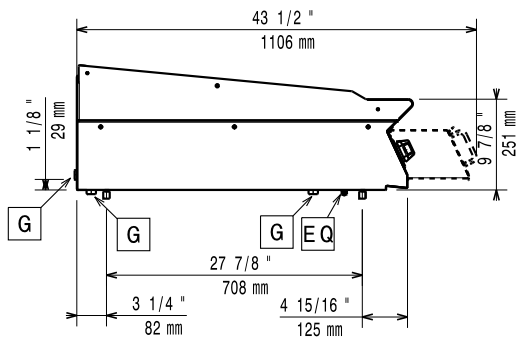

EQ = Ekipotencijalni vijak  
G = Priključak plina

Gornja/e

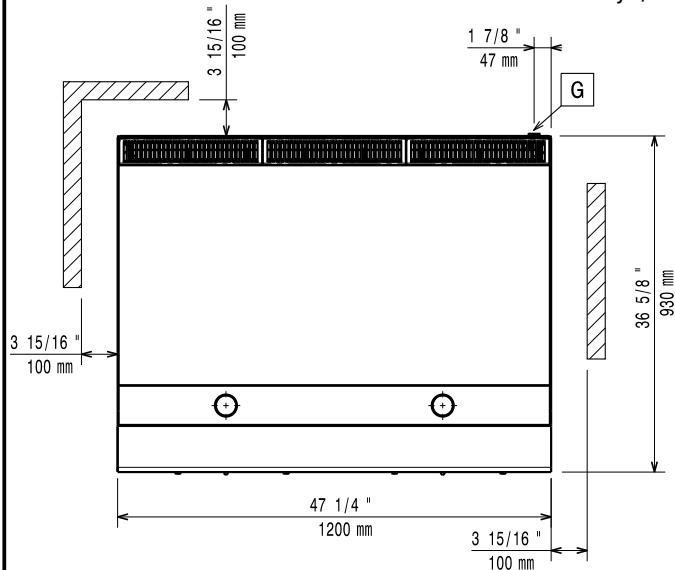

**Plin**

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Snaga plina:                 | 33 kW                      |
| Standardna priprema za plin: | Prirodni plin G20 (20mbar) |
| Opcija vrste plina:          | LPG, prirodni plin         |
| Ulaz plina:                  | 1/2"                       |

**Instalacija:**

Ako je uređaj postavljen do ili prekoputa namještaja osjetljivog na temperaturu, mora se održavati sigurnosni razmak od otprilike 150 mm ili je potrebno postaviti odgovarajuću toplinsku izolaciju.

**Ključne informacije:**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Vanjske dimenzije, širina: | 1200 mm             |
| Vanjske dimenzije, dubina: | 930 mm              |
| Vanjske dimenzije, visina: | 250 mm              |
| Neto težina:               | 150 kg              |
| Transportna težina:        | 199 kg              |
| Transportna visina:        | 580 mm              |
| Transportna širina:        | 1020 mm             |
| Transportna dubina:        | 1270 mm             |
| Transportni volumen:       | 0.75 m <sup>3</sup> |
| Širina površine kuhanja:   | 1194 mm             |
| Dubina površine kuhanja:   | 610 mm              |



Modularna horizontalna linija  
900XP 1200mm Plinska žarna ploča HP, glatka krom ploča otporna na  
ogrebotine  
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.09.07