Electrolux PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 900XP Pola modula električna žarna ploča, polirana, glatka, gornji model, krom

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



391072 (E9FTEDCS00) Pola modula električna žarna ploča sa glatkom poliranom krom pločom, nagnuta, termostatska kontrola

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Glatka krom polirana žarna ploča. Može se instalirati na otvoreno postolje ili na mosnu konstrukciju ili na konzoli. Sakupljanje masti na dnu površine uz ladicu za sakupljanje masti i tekućina. Struktura, uz radnu plohu izrađene od nehrđajućeg čelika sa obradom Scotch Brite. Radna ploha, izuzetno čvrsta izrađena od nehrđajućeg čelika debljine 2mm. Oštri rubovi za savršeno spajanje dvaju uređaja.

ODOBRENJE:

Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Velika odvodna rupa na žarnoj ploči omogućava odtok masnoće u 1-litrski spremnik koji se nalazi ispod ploče.
- Električni elementi obložene incoloy nalaze se ispod ploče.
- Sigurnosni termostat i termostatska kontrola.
- Povišenja kao zaštita od prskanja na stražnjoj i bočnim stranicama radne plohe. Jednostavno ih možemo ukloniti u svrhu čišćenja i oprati u perilici posuđa.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- Površina priprema 15mm debljine od poliranog kroma za optimalne rezultate i jednostavno čišćenje.
- IPX5 zaštita od vode.
- Temperaturni raspon od 120° do 280°C.
- Polirana krom površina izbjegava miješanje okusa kada priprema različitu vrstu namirnica jednu za drugom.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Potpuno glatka površina za pripremu hrane.
- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha od nehrđajućeg čelika AISI 304, debljine 2 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

Uključena dodatna oprema

- 1 x Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255

Opcijska dodatna oprema

- Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255 ❑
- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ❑
- Nosač za "mosni" sustav - 800 mm PNC 206137 ❑
- Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm PNC 206138 ❑
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139 ❑
- Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm PNC 206140 ❑

• Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm	PNC 206141	❑
• Odvod vode za žarnu ploču - 1/2 modula	PNC 206153	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 400 mm	PNC 206154	❑
• Stražnji rukohvat 800 mm - Marine	PNC 206308	❑
• Stražnji rukohvat 1200 mm	PNC 206309	❑
• Spremnik za skupljanje masti/ulja za 700 liniju žarne ploče (1/2 modula i puni modul) te 900 liniju žarne ploče (puni modul)	PNC 206346	❑
• Stražnji panel 1000 mm (700/900)	PNC 206375	❑
• Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija)	PNC 206400	❑
• Zvonasti poklopac za žarnu ploču	PNC 206455	❑
• Bočni rukohvat desni/ lijevi	PNC 216044	❑
• Prednji rukohvat - 400mm	PNC 216046	❑
• Prednji rukohvat - 800mm	PNC 216047	❑
• Prednji rukohvat - 1200mm	PNC 216049	❑
• Prednji rukohvat - 1600mm	PNC 216050	❑
• Široki rukohvat / polica za odlaganje - 400 mm	PNC 216185	❑
• Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm	PNC 216186	❑
• Par bočnih pokrovnih panela za stolne uređaje	PNC 216278	❑


Preporučeni deterdženti

• C41 SREDSTVO ZA BRZO ODMAŠĆIVANJE HI-TEMP, 1 pakiranje od šest komada 1 lt. boce (raspršivač uključen)	PNC 0S2292	❑


Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

Modularna horizontalna linija 900XP Pola modula električna žarna ploča, polirana, glatka, gornji model, krom

Prednja/e




Bočna/o

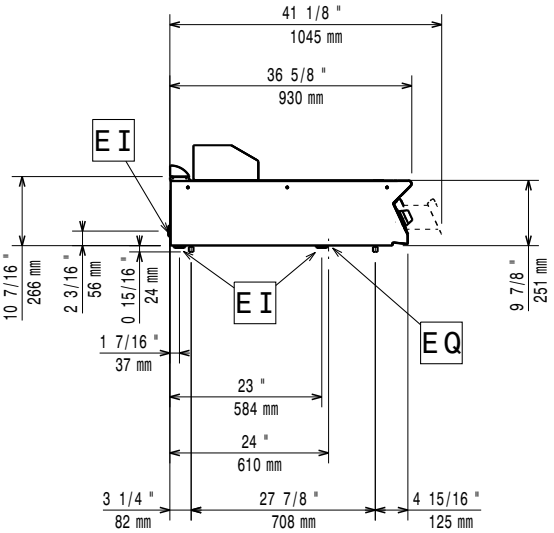

EI = Električki priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

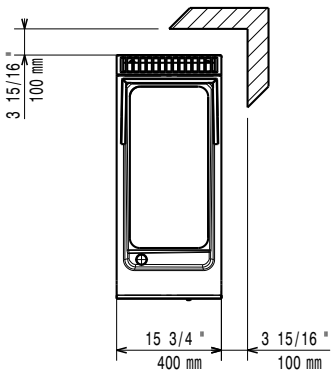

Električki

Napon napajanja:	380-400 V/3 ph/50-60 Hz
Ukupna snaga:	7.5 kW

Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

Radna tempertura MIN:	120 °C
Radna temperatura MAKS:	280 °C
Vanjske dimenzije, širina:	400 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	930 mm
Vanjske dimenzije, visina:	250 mm
Neto težina:	55 kg
Transportna težina:	56 kg
Transportna visina:	580 mm
Transportna širina:	460 mm
Transportna dubina:	1020 mm
Transportni volumen:	0.27 m³
Grupa certifikata:	EFT91
Širina površine kuhanja:	307 mm
Dubina površine kuhanja:	624 mm

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.10.29