Electrolux PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 900XP Pola modula plinska žarna ploča, krom

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



391053 (E9FTGDCS00) Pola modula plinska žarna ploča sa glatkom, nagnutom krom poliranom pločom, termostatska kontrola

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Glatka radna površina presvučena poliranim kromom.Plinska grijač snage 10kW s termostatskim ventilom i auto-stabilizirajućim plamenom. Za instalaciju na otvorena postolja, mosnu konstrukciju ili konzolne sustave. Uklonjiva ladica ispod radne površine za skupljanje masti i masnoća. Konstrukcija i radna površina jedinice u potpunosti su izrađeni od nehrđajućeg čelika sa završnom obradom Scotch Brite. Izuzetno čvrsta radna ploha od izdržljivog nehrđajućeg čelika 2 mm. Pravokutni rubovi omogućuju prijanjanje susjednih jedinica.

Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Velika odvodna rupa na žarnoj ploči omogućava odtok masnoće u 1-litrski spremnik koji se nalazi ispod ploče.
- Sigurnosni termostat s oznakama temperature za dodatnu sigurnost.
- Povišenja kao zaštita od prskanja na stražnjoj i bočnim stranicama radne plohe. Jednostavno ih možemo ukloniti u svrhu čišćenja i oprati u perilici posuđa.
- Piezo paljene iskra s termostatskim ventilom za dodatnu sigurnost.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- IPX5 zaštita od vode.
- Raspon temperature od 90°C do 270°C.
- Polirana krom površina izbjegava miješanje okusa kada priprema različitu vrstu namirnica jednu za drugom.
- Površina priprema 15mm debljine od poliranog kroma za optimalne rezultate i jednostavno čišćenje.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Potpuno glatka površina za pripremu hrane.
- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha od nehrđajućeg čelika AISI 304, debljine 2 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

ODOBRENJE:

Uključena dodatna oprema

- 1 x Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255

Opcijska dodatna oprema

- Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255 ❑
- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ❑
- Odvod plinova - promjer 120 mm PNC 206126 ❑
- Adapter za dimnjak - promjer 120 do130 mm PNC 206127 ❑
- Nosač za "mosni" sustav - 800 mm PNC 206137 ❑
- Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm PNC 206138 ❑
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139 ❑
- Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm PNC 206140 ❑
- Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm PNC 206141 ❑
- Odvod vode za žarnu ploču - 1/2 modula PNC 206153 ❑
- Nosač za "mosni" sustav - 400 mm PNC 206154 ❑
- Nastavak za dimnjak 400 mm PNC 206303 ❑
- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308 ❑
- Stražnji rukohvat 1200 mm PNC 206309 ❑
- Dimnjak za elemente širine 1/2 modula, promjer 120 mm PNC 206310 ❑
- Spremnik za skupljanje masti/ulja za 700 liniju žarne ploče (1/2 modula i puni modul) te 900 liniju žarne ploče (puni modul) PNC 206346 ❑
- Nosači postolja za nogice ili kotače -1600 mm (700/900) PNC 206369 ❑
- Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) PNC 206400 ❑
- Zvonasti poklopac za žarnu ploču PNC 206455 ❑
- Set G.25.3 (NL) plinske dizne za friteze linije 900 PNC 206467 ❑
- Bočni rukohvat desni/ lijevi PNC 216044 ❑
- Prednji rukohvat - 400mm PNC 216046 ❑
- Prednji rukohvat - 800mm PNC 216047 ❑
- Prednji rukohvat - 1200mm PNC 216049 ❑
- Prednji rukohvat - 1600mm PNC 216050 ❑
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 400 mm PNC 216185 ❑
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm PNC 216186 ❑
- Par bočnih pokrovnih panela za stolne uređaje PNC 216278 ❑
- Regulator pritiska za plinske uređaje PNC 927225 ❑


Preporučeni deterdženti

- C41 SREDSTVO ZA BRZO ODMAŠĆIVANJE HI-TEMP, 1 pakiranje od šest komada 1 lt. boce (raspršivač uključen) PNC 0S2292 ❑


Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

Modularna horizontalna linija 900XP Pola modula plinska žarna ploča, krom

Prednja/e

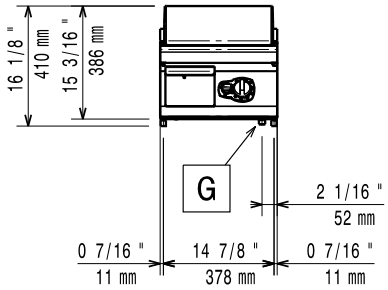


Bočna/o

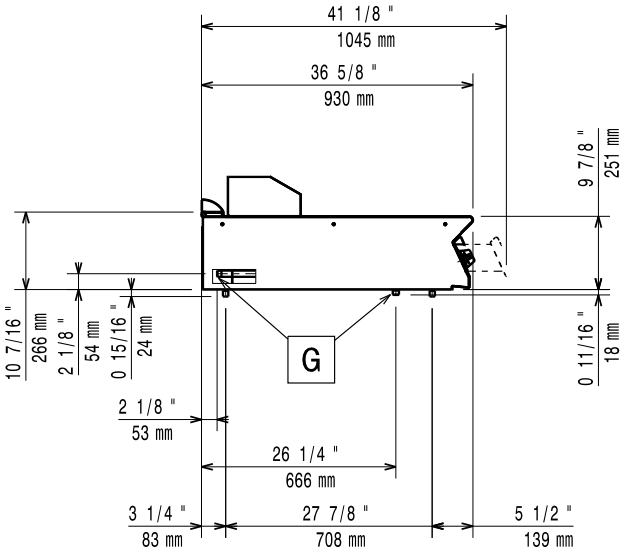

EQ = Ekvipotencijalni vijak
G = Priključak plina

Gornja/e

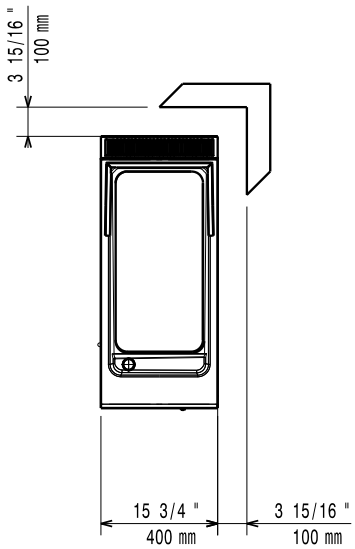

Plin

Snaga plina:	10 kW
Standardna priprema za plin:	Prirodni plin G20 (20mbar)
Opcija vrste plina:	LPG, prirodni plin
Ulaz plina:	1/2"

Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

Radna tempertura MIN:	90 °C
Radna temperatura MAKS:	270 °C
Vanjske dimenzije, širina:	400 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	930 mm
Vanjske dimenzije, visina:	250 mm
Neto težina:	55 kg
Transportna težina:	57 kg
Transportna visina:	580 mm
Transportna širina:	460 mm
Transportna dubina:	1020 mm
Transportni volumen:	0.27 m³
Grupa certifikata:	N9RG
Širina površine kuhanja:	307 mm
Dubina površine kuhanja:	624 mm

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.10.30