

Modularna horizontalna linija 900XP Pola modula plinski roštilj

STAVKA #: _____

MODEL #: _____

NAZIV #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____



391266 (E9GRGDGCFU)

Pola modula plinski
samostojeći roštilj

Kratke specifikacije

Br. stavke: _____

Glavne značajke

- Plamenici izrađeni od nehrđajućeg čelika sa samostabilizirajućim plamenom.
- Plamenici su zaštićeni sa pokrovima "odbojnicima" kao zaštita od kapanja masti po njima.
- Ocjedni kanal za skupljanje sokova i masti.
- Povišenja kao zaštita od prskanja na stražnjoj i bočnim stranicama radne plohe. Jednostavno ih možemo ukloniti u svrhu čišćenja i oprati u perilici posuđa.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- IPX5 zaštita od vode.
- Kontrola razine snage putem regulatora.
- Monoblok struktura za bolju stabilnost i jednostavniju instalaciju.
- Površina pečenja je dvostrana: na jednoj strani za pripremu mesa, a na drugoj povrće i riba.
- Preporuka je stavila malo vode u ladicu bi se hrana ovlažila ali i pojednostavilo čišćenje.
- Niska temperatura vanjskih panela omogućuje siguran rad.
- Pokretna rešetke 2 mm debljine U-oblika za brzo zagrijavanje površine kuhanja.
- Rešetke izrađene od visoko otpornog emajliranog lijevanog željeza.

Konstrukcija

- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha od nehrđajućeg čelika AISI 304, debljine 2 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

ODOBRENJE: _____

Uključena dodatna oprema


- 1 x Strugalo za roštilj. PNC 206422

Opcijska dodatna oprema


- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Odvod plinova - promjer 120 mm PNC 206126 ☐
- Adapter za dimnjak - promjer 120 do 130 mm PNC 206127 ☐
- Set 4 kotača - 2 zakretna sa kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači PNC 206135 ☐
- Komplet noga s prirubnicama PNC 206136 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 400mm PNC 206147 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm PNC 206148 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm PNC 206150 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm PNC 206151 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm PNC 206152 ☐
- Par bočnik sokla za betonsko postolje PNC 206157 ☐
- Prednji sokl za element od 400 mm PNC 206175 ☐
- Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206176 ☐
- Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206177 ☐
- Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206178 ☐
- Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206179 ☐
- Par bočnih sokla (nisu predviđene za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206180 ☐
- Par panela za servisni kanal za pojedinačnu ugradnju PNC 206181 ☐
- Par panela za servisni kanal za ugradnju leđa na leđa PNC 206202 ☐
- Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill) PNC 206210 ☐
- Slavina za vodu za slobodno stojeće plinske i električne roštilje 400 mm PNC 206280 ☐
- Nastavak za dimnjak 400 mm PNC 206303 ☐
- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308 ☐
- Stražnji rukohvat 1200 mm PNC 206309 ☐
- Dimnjak za elemente širine 1/2 modula, promjer 120 mm PNC 206310 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotače - 400 mm (700/900) PNC 206366 ☐
- Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900) PNC 206367 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900) PNC 206368 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotače - 1600 mm (700/900) PNC 206369 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900) PNC 206370 ☐

- Stražnji panel - 600 mm (700/900 XP) PNC 206373 ☐
- Stražnji panel - 800 mm (700/900) PNC 206374 ☐
- Stražnji panel 1000 mm (700/900) PNC 206375 ☐
- Stražnji panel - 1200 mm (700/900) PNC 206376 ☐
- Rešetka od nehrđajućeg čelika za samostojeće roštilje (XP900) PNC 206408 ☐
- Rešetka od nehrđajućeg čelika sa odvodnim kanalićima V-oblika za samostojeće roštilje (XP900) PNC 206409 ☐
- Strugač za rešetku sa odvodnim kanalićem- roštilj (gornji model) PNC 206421 ☐
- Strugalo za roštilj. PNC 206422 ☐
- Nosači postolja za kotače ili nogice (600mm) PNC 206431 ☐
- Bočni rukohvat desni/ lijevi PNC 216044 ☐
- Prednji rukohvat - 400mm PNC 216046 ☐
- Prednji rukohvat - 800mm PNC 216047 ☐
- Prednji rukohvat - 1200mm PNC 216049 ☐
- Prednji rukohvat - 1600mm PNC 216050 ☐
- Par bočnih pokrovnih panela za samostojeće uređaje PNC 216134 ☐
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 400 mm PNC 216185 ☐
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm PNC 216186 ☐
- Regulator pritiska za plinske uređaje PNC 927225 ☐

Prednja/e

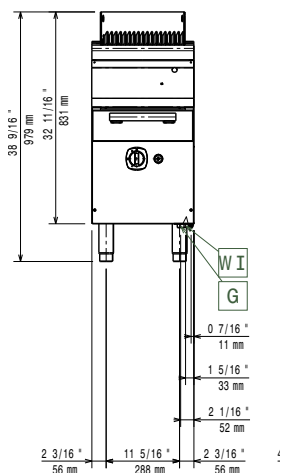


Bočna/o

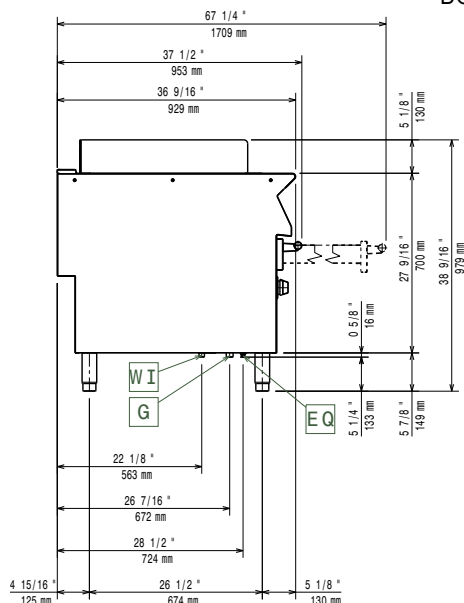

EQ = Ekvipotencijalni vijak
G = Priključak plina

Gornja/e

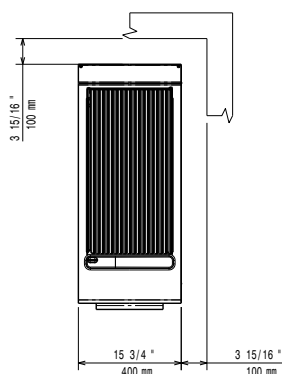

Plin

Snaga plina:	10 kW
Standardna priprema za plin:	Prirodni plin G20 (20mbar)
Opcija vrste plina:	LPG, prirodni plin
Ulaz plina:	3/4"

Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

Vanjske dimenzije, širina:	400 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	930 mm
Vanjske dimenzije, visina:	850 mm
Neto težina:	60 kg
Transportna težina:	72 kg
Transportna visina:	1180 mm
Transportna širina:	480 mm
Transportna dubina:	1020 mm
Transportni volumen:	0.58 m ³
Grupa certifikata:	N9GG