

Modularna horizontalna linija 900XP Pola modula, plinski roštilj, gradski plin

STAVKA #: _____

MODEL #: _____

NAZIV #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____



391268 (E9GRTDGFU)

Pola modula plinski roštilj,
samostojeći- gradski plin

Kratke specifikacije

Br. stavke: _____

Za upotrebu s prirodnim plinom ili UNP-om. Visokoučinkoviti plamenici snage 11 kW od nehrđajućeg čelika sa samostabilizirajućim plamenom. Rešetke na površini za kuhanje od lijevanoga željeza koje je presvučeno emajlom, jednostavno se uklanjaju radi čišćenja. Uključuje posudu za prikupljanje masti. Vanjske stranice od nehrđajućega čelika uz obradu Scotch-Brite. Posebno čvrsta radna površina od izdržljivoga nehrđajućeg čelika debljine 2 mm. Pravokutni bočni rubovi omogućuju savršeno prijanjanje susjednih uređaja.

Glavne značajke

- Plamenici izrađeni od nehrđajućeg čelika sa samostabilizirajućim plamenom.
- Plamenici su zaštićeni sa pokrovima "odbojnicima" kao zaštita od kapanja masti po njima.
- Ocjedni kanal za skupljanje sokova i masti.
- Povišenja kao zaštita od prskanja na stražnjoj i bočnim stranicama radne plohe. Jednostavno ih možemo ukloniti u svrhu čišćenja i oprati u perilici posuđa.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- IPX5 zaštita od vode.
- Kontrola razine snage putem regulatora.
- Monoblok struktura za bolju stabilnost i jednostavniju instalaciju.
- Površina pečenja je dvostrana: na jednoj strani za pripremu mesa, a na drugoj povrće i riba.
- Preporuka je stavila malo vode u ladicu bi se hrana ovlažila ali i pojednostavilo čišćenje.
- Niska temperatura vanjskih panela omogućuje siguran rad.
- Pokretna rešetke 2 mm debljine U-oblika za brzo zagrijavanje površine kuhanja.

Konstrukcija

- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha od nehrđajućeg čelika AISI 304, debljine 2 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

Uključena dodatna oprema

- 1 x Strugalo za roštilj. PNC 206422

Opcijska dodatna oprema


- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086
- Odvod plinova - promjer 120 mm PNC 206126
- Adapter za dimnjak - promjer 120 do 130 mm PNC 206127
- Set 4 kotača - 2 zakretna sa kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači PNC 206135
- Komplet noga s prirubicama PNC 206136
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 400mm PNC 206147
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm PNC 206148

ODOBRENJE: _____


• Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm	PNC 206150	<input type="checkbox"/>
• Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm	PNC 206151	<input type="checkbox"/>
• Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm	PNC 206152	<input type="checkbox"/>
• Par bočnik sokla za betonsko postolje	PNC 206157	<input type="checkbox"/>
• Prednji sokl za element od 400 mm	PNC 206175	<input type="checkbox"/>
• Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206176	<input type="checkbox"/>
• Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206177	<input type="checkbox"/>
• Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206178	<input type="checkbox"/>
• Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206179	<input type="checkbox"/>
• Par bočnih sokla (nisu predviđene za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206180	<input type="checkbox"/>
• Par panela za servisni kanal za pojedinačnu ugradnju	PNC 206181	<input type="checkbox"/>
• Par panela za servisni kanal za ugradnju leđa na leđa	PNC 206202	<input type="checkbox"/>
• Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill)	PNC 206210	<input type="checkbox"/>
• Slavina za vodu za slobodno stojeće plinske i električne roštilje 400 mm	PNC 206280	<input type="checkbox"/>
• Nastavak za dimnjak 400 mm	PNC 206303	<input type="checkbox"/>
• Stražnji rukohvat 800 mm - Marine	PNC 206308	<input type="checkbox"/>
• Stražnji rukohvat 1200 mm	PNC 206309	<input type="checkbox"/>
• Dimnjak za elemente širine 1/2 modula, promjer 120 mm	PNC 206310	<input type="checkbox"/>
• Nosači postolja za nogice ili kotače - 400 mm (700/900)	PNC 206366	<input type="checkbox"/>
• Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900)	PNC 206367	<input type="checkbox"/>
• Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900)	PNC 206368	<input type="checkbox"/>
• Nosači postolja za nogice ili kotače -1600 mm (700/900)	PNC 206369	<input type="checkbox"/>
• Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900)	PNC 206370	<input type="checkbox"/>
• Stražnji panel - 600 mm (700/900 XP)	PNC 206373	<input type="checkbox"/>
• Stražnji panel - 800 mm (700/900)	PNC 206374	<input type="checkbox"/>
• Stražnji panel 1000 mm (700/900)	PNC 206375	<input type="checkbox"/>
• Stražnji panel - 1200 mm (700/900)	PNC 206376	<input type="checkbox"/>
• Rešetka od nehrđajućeg čelika za samostojeće roštilje (XP900)	PNC 206408	<input type="checkbox"/>
• Rešetka od nehrđajućeg čelika sa odvodnim kanalićima V-oblika za samostojeće roštilje (XP900)	PNC 206409	<input type="checkbox"/>
• Strugač za rešetku sa odvodnim kanalićem- roštilj (gornji model)	PNC 206421	<input type="checkbox"/>
• Strugalo za roštilj.	PNC 206422	<input type="checkbox"/>
• Nosači postolja za kotače ili nogice (600mm)	PNC 206431	<input type="checkbox"/>
• Bočni rukohvat desni/ lijevi	PNC 216044	<input type="checkbox"/>

- Prednji rukohvat - 400mm PNC 216046
- Prednji rukohvat - 800mm PNC 216047
- Prednji rukohvat - 1200mm PNC 216049
- Prednji rukohvat - 1600mm PNC 216050
- Par bočnih pokrovnih panela za samostojeće uređaje PNC 216134
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 400 mm PNC 216185
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm PNC 216186
- Regulator pritiska za plinske uređaje PNC 927225

Prednja/e

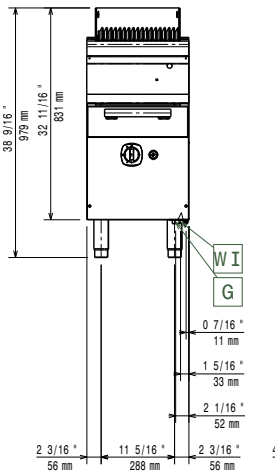


Bočna/o

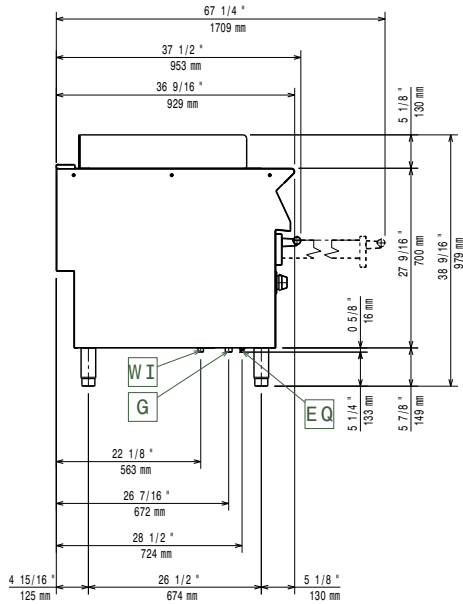

EQ = Ekvipotencijalni vijak
 G = Priključak plina

Gornja/e

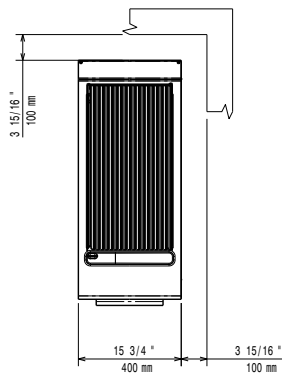

Plin

Snaga plina:	10 kW
Standardna priprema za plin:	Prirodni plin G20 (20mbar)
Opcija vrste plina:	LPG;Town Gas
Ulaz plina:	3/4"

Ključne informacije:

Ukoliko je uređaj postavljen iznad ili uz uređaj/ komad namještaja osjetljivog na temperaturu ili slično, potreban je sigurnosni razmak od 150 mm ili se alternativno može instalirati neka vrsta toplinske izolacije.

Vanjske dimenzije, širina:	400 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	930 mm
Vanjske dimenzije, visina:	850 mm
Neto težina:	60 kg
Transportna težina:	72 kg
Transportna visina:	1190 mm
Transportna širina:	480 mm
Transportna dubina:	1010 mm
Transportni volumen:	0.58 m ³
Grupa certifikata:	N9GT
Širina površine kuhanja:	315.5 mm
Dubina površine kuhanja:	640 mm