

Modularna horizontalna linija 900XP Električna friteza s 2 korita, 2x15 litara

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #

**391088 (E9FREH2GF0)**

15+15 lt električna friteza sa 2 korita "V" oblika (vanjski grijači) i 2 košare

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Visokoefikasni infracrveni grijači (20kW) spojeni su na vanjski dio korita. Duboko vučeno korito V oblika. Odvod ulja u spremnik ulja, koji je pozicioniran ispod korita. Nogice od nehrđajućeg čelika su podesive po visini. Vanjski paneli od nehrđajućeg čelika. Radna ploha od 20/10 nehrđajućeg čelika. Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

Glavne značajke

- Duboko vučeno korito (laserski vareno) "V" oblika - hladna i grijana zona.
- Unutrašnjost korita sa zaobljenim kutevima (varenje bez rubova) za jednostavno čišćenje.
- Vanjski infracrveni grijači za jednostavno čišćenje unutrašnjosti korita.
- Termostatska regulacija temperature ulja do maksimalnih 185°C.
- Termostatska zaštita od pregrijavanja dolazi kao standard na svim uređajima.
- Odvod ulja kroz ispust u spremnik ulja, koji je pozicioniran ispod korita, u ormariću.
- Svi glavni elementi smješteni na prednjoj strani za jednostavno održavanje.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- Uređaj se isporučuje s 4 komada 50mm nogica od nehrđajućeg čelika (okrugli sokli od nehrđajućeg čelika mogu biti naručeni kao dodatna oprema).
- Standardna oprema: 2 košare i po jedna desna i lijeva vrata za ormarić.
- Opcijski prenosivi dodatak za nadzor kvalitete ulja (kod 9B8081) za efikasno upravljanje uljem.

Konstrukcija

- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Zaštita od vode IPX5.

Održivost

- Ovaj model je u skladu sa švicarskim Pravilnikom o energetske učinkovitosti (730.02).



ODOBRENJE:

Uključena dodatna oprema

- 2 x Vrata za otvoreni ormarić PNC 206350
- 2 x 1 košara pune veličine za fritezu 10 l OptiOil i friteze 14/15 l PNC 921691

Opcijska dodatna oprema

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Set 4 kotača - 2 zakretna sa kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači PNC 206135 ☐
- Komplet noga s prirubnicama PNC 206136 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm PNC 206148 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm PNC 206150 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm PNC 206151 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm PNC 206152 ☐
- Par bočnik sokla za betonsko postolje PNC 206157 ☐
- Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206176 ☐
- Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206177 ☐
- Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206178 ☐
- Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206179 ☐
- Par bočnih sokla (nisu predviđene za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206180 ☐
- Par panela za servisni kanal za pojedinačnu ugradnju PNC 206181 ☐
- Par panela za servisni kanal za ugradnju leđa na leđa PNC 206202 ☐
- Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill) PNC 206210 ☐
- Taložna posuda za fritezu od 15 litara PNC 206235 ☐
- Pipa za odvod ulja za 15 litarsku samostojeću fritezu PNC 206301 ☐
- Nastavak za dimnjak 800 mm PNC 206304 ☐
- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308 ☐
- Stražnji rukohvat 1200 mm PNC 206309 ☐
- Vrata za otvoreni ormarić PNC 206350 ☐
- Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900) PNC 206367 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900) PNC 206368 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotače - 1600 mm (700/900) PNC 206369 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900) PNC 206370 ☐


- Stražnji panel - 800 mm (700/900) PNC 206374 ☐
- Stražnji panel 1000 mm (700/900) PNC 206375 ☐
- Stražnji panel - 1200 mm (700/900) PNC 206376 ☐
- Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) PNC 206400 ☐
- Par bočnih pokrovnih panela za samostojeće uređaje PNC 216134 ☐
- 1 košara pune veličine za fritezu 10 l OptiOil i friteze 14/15 l PNC 921691 ☐
- 2 košare 1/2 pola veličine za fritezu 10 l OptiOil i friteze 14/15 l PNC 921692 ☐
- Filtar za bazen za skupljanje ulja u fritezi za 7lt, 14lt i 15lit samostojeće friteze PNC 921693 ☐
- Šipka za čišćenje odvoda za fritezu od 15 litara PNC 921695 ☐
- Štitnik za prženje panirane hrane za friteze 15 litara PNC 921696 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 900XP Električna friteza s 2 korita, 2x15 litara

Prednja/e

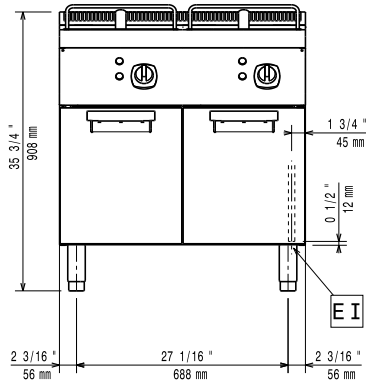


Bočna/o

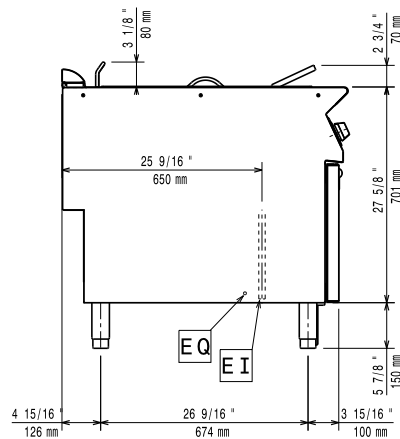

EI = Električki priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

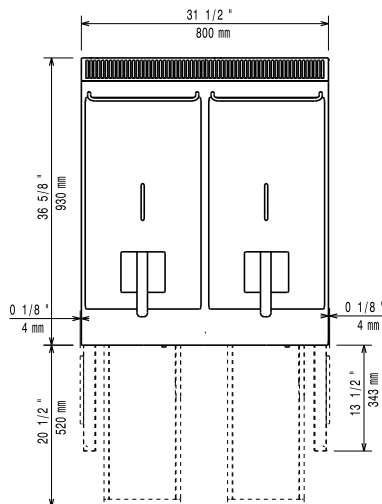

Električki

Napon napajanja:	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Priprema za:	
Ukupna snaga:	20 kW

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, visina:	900 mm
Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored namještaja osjetljivog na temperaturu ili slično, potrebno je osigurati sigurnosni prorez od 150mm ili instalirati termičku zaštitu.	
Korisna dimenzija korita (širina):	240 mm
Korisna dimenzija korita (visina):	505 mm
Korisna dimenzija korita (dubina):	380 mm
Kapacitet korita:	13 lt MIN; 15 lt MAX
Raspon termostata:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Vanjske dimenzije, širina:	800 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	930 mm
Neto težina:	86 kg
Transportna težina:	99 kg
Transportna visina:	1080 mm
Transportna širina:	1020 mm
Transportna dubina:	880 mm
Transportni volumen:	0.97 m ³
Grupa certifikata:	EFE92M15



Modularna horizontalna linija
900XP Električna friteza s 2 korita, 2x15 litara

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.07.07