



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modularna horizontalna linija
900XP 2 zone električna
indukcijska ploča, gornji model**

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



391277 (E91NED2008)

2- zone (5 kW svaka)
električna indukcijska ploča,
gornji model

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Glavne značajke

- Stakleno-keramička ploča sa 2 nezavisno kontroliranje indukcijske zone uz snagu od 5kW p zoni.
- Zona pripreme izrađena od staklokeramičke ploče pruža jednoličnu raspodjelu temperature.
- Svjetlosni indikator za svaku zonu, smješten na kontrolnom panelu.
- Indukcijske ploče opremljene sigurnosnim sustavom protiv pregrijavanja.
- Snaga pojedine zone može se postaviti progresivno rastuća tj. prezicna regulacija kod nižih razina i veći razmaci kod viših razina.
- Niska razina disperzije topline u kuhinju.
- Glatka, staklenokeramička ploča se ne zagrijava direktno te stoga manja je opasnost od opekline.
- IPX5 zaštita od vode.
- Promjer posuda za korištenje: min 12cm, max 28cm kako bi se održala maksimalna efikasnost grijanja.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha od nehrđajućeg čelika AISI 304, debljine 2 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

Održivost


- Ovaj model je u skladu sa švicarskim Pravilnikom o energetske učinkovitosti (730.02).

ODOBRENJE:


Opcijska dodatna oprema

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 800 mm PNC 206137 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm PNC 206138 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm PNC 206140 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm PNC 206141 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 400 mm PNC 206154 ☐
- Produžetak za ugradnju slavine za vodu PNC 206290 ☐
- Nastavak za dimnjak 400 mm PNC 206303 ☐
- Par bočnih pokrovnih panela za stolne uređaje PNC 216278 ☐

Prednja/e




Bočna/o

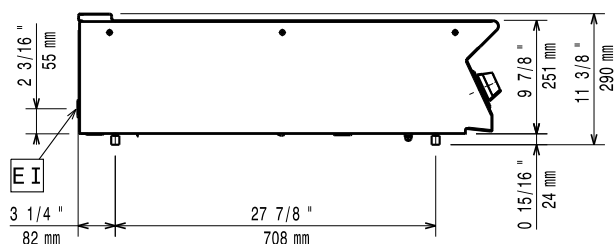

EI = Električki priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

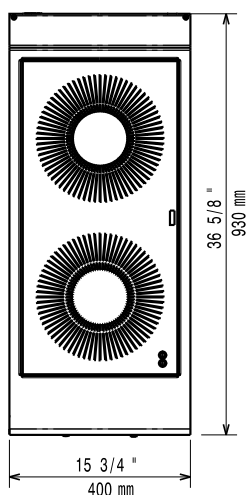

Električki

Napon napajanja: 380-415 V/3 ph/50/60 Hz
Ukupna snaga: 10 kW

Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

Moraju se koristiti posebni lonci i posude za indukciju.

Neto težina: 40 kg
Transportna težina: 45 kg
Transportna visina: 540 mm
Transportna širina: 460 mm
Transportna dubina: 1020 mm
Transportni volumen: 0.25 m³
Grupa certifikata: IH920
Dimenzija indukcijske ploče (širina): 400 mm
Dimenzija indukcijske ploče (dubina): 930 mm