

**Modularna horizontalna linija
900XP 2-plamenika plinski štednjak,
gornji model. 3mm radna ploha i
elektroničko paljenje, 10 kW**

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



391241 (E9GCGDTC0M)

2 plamenika (svaki 10kW)
plinsko kuhalo, 3mm radna
ploha

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Uređaj se treba postaviti na otvoreno postolje, nosače mosne konstrukcije ili sustav konzola. Visokoučinkoviti plamenici s tehnologijom „cvjetajućega plamena“ s upravljanjem snagom i optimiziranim izgaranjem. Plamenici su opremljeni uređajem protiv zatajenja plamena kako bi se spriječilo slučajno gašenje plamena. Električno paljenje plamenika. Vanjske stranice od nehrđajućega čelika uz obradu Scotch-Brite. Nosači za posude od izdržljivog lijevanog željeza. Posebno čvrsta radna površina od izdržljivoga nehrđajućeg čelika debljine 3 mm. Pravokutni bočni rubovi omogućuju savršeno prijanjanje susjednih uređaja.

Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Dva visoko efikasna plamenika (10kW) su raspoloživi u dvije veličine za visoko performansu za najzahtjevnije klijente:-60mm plamenici sa kontrolom snage od 1,5 do 6 kW-100 mm plamenici sa kontrolom snage od 2,2 do 10 kW
- Plinski uređaji za uporabu za gradski i prirodni plin, konverzijske dizne u prilogu kao standard.
- Dva nosača velikih lonaca od lijevanog čelika (nehrđajući čelik kao opcija) uz veliki centralni križ za uporabu od velikih do najmanjih lonaca.
- Plamenici sa optimiziranim sagorijevanjem.
- Senzor za plamen na svakom plameniku kako bi se izbjeglo istjecanje plina kada se greškom ugasi plamen.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- IPX5 zaštita od vode.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija


- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Elektroničko paljenje.
- Radna ploha od nehrđajućeg čelika AISI 304. 3 mm debljine.

ODOBRENJE:


Opcijska dodatna oprema

• Pribor za brtvljenje spojeva	PNC 206086	☐
• Odvod plinova - promjer 120 mm	PNC 206126	☐
• Adapter za dimnjak - promjer 120 do 130 mm	PNC 206127	☐
• Nosač za "mosni" sustav - 800 mm	PNC 206137	☐
• Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm	PNC 206138	☐
• Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm	PNC 206139	☐
• Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm	PNC 206140	☐
• Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm	PNC 206141	☐
• Nosač za "mosni" sustav - 400 mm	PNC 206154	☐
• Pokrovna ploča za 1 plamenik - glatka - odgovara samo prednjim plamenicima	PNC 206171	☐
• Pokrovna ploča za 1 plamenik - rebrasta - odgovara samo prednjim plamenicima	PNC 206172	☐
• Mješalica vode s okretnom rukom (produžetak slavine za vodu nije uključen)	PNC 206289	☐
• Produžetak za ugradnju slavine za vodu	PNC 206290	☐
• Rešetka od nehrđajućeg čelika za dva plamenika	PNC 206298	☐
• Nastavak za dimnjak 400 mm	PNC 206303	☐
• Stražnji rukohvat 800 mm - Marine	PNC 206308	☐
• Stražnji rukohvat 1200 mm	PNC 206309	☐
• Dimnjak za elemente širine 1/2 modula, promjer 120 mm	PNC 206310	☐
• Nosač za wok posudu za otvorene plamenike (700/900).	PNC 206363	☐
• Set dizni za gradski plin (G150) za liniju 900 plin, gornji model	PNC 206384	☐
• Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija)	PNC 206400	☐
• Bočni rukohvat desni/ lijevi	PNC 216044	☐
• Prednji rukohvat - 400mm	PNC 216046	☐
• Prednji rukohvat - 800mm	PNC 216047	☐
• Prednji rukohvat - 1200mm	PNC 216049	☐
• Prednji rukohvat - 1600mm	PNC 216050	☐
• Široki rukohvat / polica za odlaganje - 400 mm	PNC 216185	☐
• Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm	PNC 216186	☐
• Par bočnih pokrovnih panela za stolne uređaje	PNC 216278	☐
• Regulator pritiska za plinske uređaje	PNC 927225	☐

Prednja/e

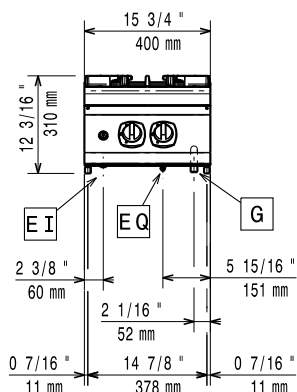


Bočna/o

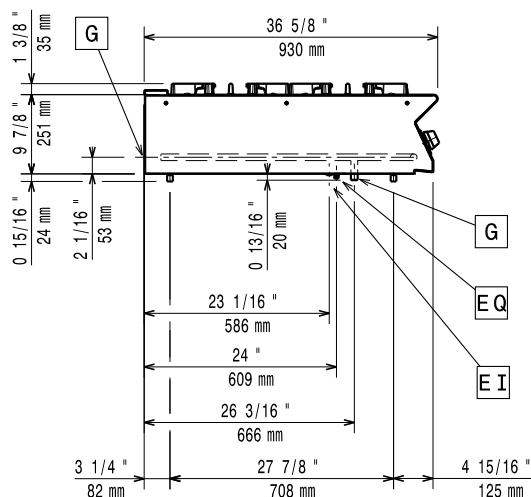

EI = Električki priključak
 G = Priključak plina

Gornja/e

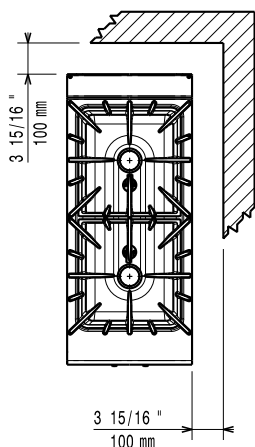

Plin

Snaga plina:	20 kW
Standardna priprema za plin:	Prirodni plin G20 (20mbar)
Opcija vrste plina:	LPG, prirodni plin
Ulaz plina:	1/2"

Ključne informacije:

Ukoliko je uređaj postavljen iznad ili uz uređaj/ komad namještaja osjetljivog na temperaturu ili slično, potreban je sigurnosni razmak od 150 mm ili se alternativno može instalirati neka vrsta toplinske izolacije.

Vanjske dimenzije, širina:	400 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	930 mm
Vanjske dimenzije, visina:	250 mm
Neto težina:	43 kg
Transportna težina:	46 kg
Transportna visina:	540 mm
Transportna širina:	480 mm
Transportna dubina:	1040 mm
Transportni volumen:	0.27 m ³
Snaga prednjih plamenika:	ISO 9001; ISO 14001 - kW
Snaga stražnjih plamenika:	10 - 0 kW
Grupa certifikata:	N9CG
Dimenzija stražnjih plamenika - mm:	Ø 100
Dimenzija prednjih plamenika - mm:	Ø 100