

**Modularna horizontalna linija
900XP 2-plamenika plinski štednjak
gornji model, 3mm radna ploha,
elektroničko paljenje**

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



391240 (E9GCGDTC00)

2 plamenika (6kW svaki)
plinski štednjak, gornji
model, 3mm radna ploha,
Francuska

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Instalira se na otvorenom postolju, mosnoj konstrukciji, ili na konzoli.

Visoko efikasni plamenici sa kontinuiranom prilagodbom snage i optimiziranim sagorijevanjem. Kontrola plamena kao standard, kako bi se izbjegla slučajna gašenja. Električno paljenje plamenika. Vanjski paneli izrađeni su od nehrđajućeg čelika sa obradom Scotch Brite. Nosači posuda od snažnog lijevanog željeza. Izuzetno čvrsta radna ploha izrađena od nehrđajućeg čelika debljine od 3mm. Oštri rubovi za savršenu prijanjajuću instalaciju između jedinica.

Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Dva visoko efikasna plamenika (6 kW) su raspoloživi u dvije veličine za visoko performansu za najzahtjevnije klijente: -60mm plamenici sa kontrolom snage od 1,5 do 6 kW-100 mm plamenici sa kontrolom snage od 2,2 do 10 kW
- Plinski uređaji za uporabu za gradski i prirodni plin, konverzijske dizne u prilogu kao standard.
- Dva nosača velikih lonaca od lijevanog čelika (nehrđajući čelik kao opcija) uz veliki centralni križ za uporabu od velikih do najmanjih lonaca.
- Plamenici sa optimiranim sagorijevanjem.
- Senzor za plamen na svakom plameniku kako bi se izbjeglo istjecanje plina kada se greškom ugasi plamen.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- IPX5 zaštita od vode.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija


- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Elektroničko paljenje.
- Radna ploha od nehrđajućeg čelika AISI 304, 3 mm debljine.

ODOBRENJE:


Opcijska dodatna oprema

• Pribor za brtvljenje spojeva	PNC 206086	☐
• Odvod plinova - promjer 120 mm	PNC 206126	☐
• Adapter za dimnjak - promjer 120 do 130 mm	PNC 206127	☐
• Nosač za "mosni" sustav - 800 mm	PNC 206137	☐
• Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm	PNC 206138	☐
• Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm	PNC 206139	☐
• Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm	PNC 206140	☐
• Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm	PNC 206141	☐
• Nosač za "mosni" sustav - 400 mm	PNC 206154	☐
• Pokrovna ploča koja isijava - za 1 plamenik	PNC 206170	☐
• Pokrovna ploča za 1 plamenik - glatka - odgovara samo prednjim plamenicima	PNC 206171	☐
• Pokrovna ploča za 1 plamenik - rebrasta - odgovara samo prednjim plamenicima	PNC 206172	☐
• Mješalica vode s okretnom rukom (produžetak slavine za vodu nije uključen)	PNC 206289	☐
• Produžetak za ugradnju slavine za vodu	PNC 206290	☐
• Rešetka od nehrđajućeg čelika za dva plamenika	PNC 206298	☐
• Nastavak za dimnjak 400 mm	PNC 206303	☐
• Stražnji rukohvat 800 mm - Marine	PNC 206308	☐
• Stražnji rukohvat 1200 mm	PNC 206309	☐
• Dimnjak za elemente širine 1/2 modula, promjer 120 mm	PNC 206310	☐
• Nosač za wok posudu za otvorene plamenike (700/900).	PNC 206363	☐
• Set dizni za gradski plin (G150) za liniju 900 plin, gornji model	PNC 206384	☐
• Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija)	PNC 206400	☐
• Bočni rukohvat desni/ lijevi	PNC 216044	☐
• Prednji rukohvat - 400mm	PNC 216046	☐
• Prednji rukohvat - 800mm	PNC 216047	☐
• Prednji rukohvat - 1200mm	PNC 216049	☐
• Prednji rukohvat - 1600mm	PNC 216050	☐
• Široki rukohvat / polica za odlaganje - 400 mm	PNC 216185	☐
• Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm	PNC 216186	☐
• Par bočnih pokrovnih panela za stolne uređaje	PNC 216278	☐
• Perforirano lažno dno za toplu vodu kupku 400 mm	PNC 921622	☐
• Regulator pritiska za plinske uređaje	PNC 927225	☐

Prednja/e

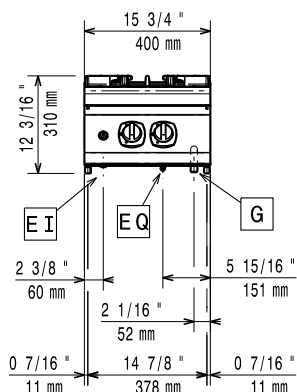


Bočna/o

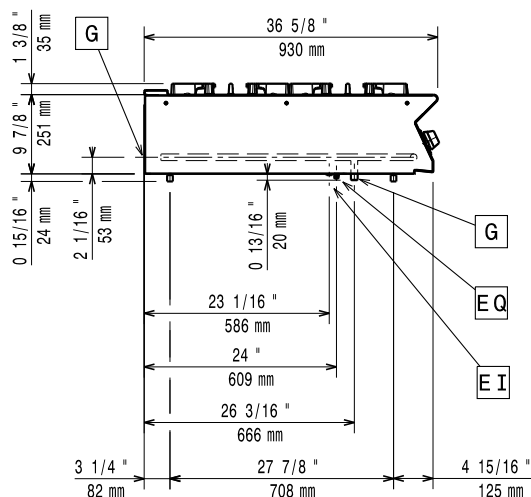

EI = Električki priključak
 G = Priključak plina

Gornja/e

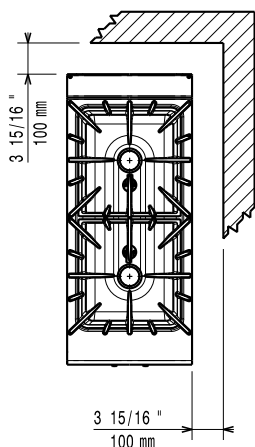

Plin

Snaga plina:	12 kW
Standardna priprema za plin:	Prirodni plin G20 (20mbar)
Opcija vrste plina:	LPG, prirodni plin
Ulaz plina:	1/2"

Ključne informacije:

Ukoliko je uređaj postavljen iznad ili uz uređaj/ komad namještaja osjetljivog na temperaturu ili slično, potreban je sigurnosni razmak od 150 mm ili se alternativno može instalirati neka vrsta toplinske izolacije.

Vanjske dimenzije, širina:	400 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	930 mm
Vanjske dimenzije, visina:	250 mm
Neto težina:	43 kg
Transportna težina:	45 kg
Transportna visina:	540 mm
Transportna širina:	1020 mm
Transportna dubina:	500 mm
Transportni volumen:	0.28 m ³
Snaga prednjih plamenika:	6 - kW
Snaga stražnjih plamenika:	6 - 0 kW
Grupa certifikata:	N9CG
Dimenzija stražnjih plamenika - mm:	Ø 60
Dimenzija prednjih plamenika - mm:	Ø 60