

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAZIV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**391039 (E9ECED2Q00)**2- zone kvadratne ploče (4  
kW svaka) električno kuhalo,  
gornji model

### Kratke specifikacije

**Br. stavke:** \_\_\_\_\_

Uređaj se treba postaviti na otvoreno postolje, nosače mosne konstrukcije ili sustav konzola. Dvije četvrtaste ploče za zagrijavanje jačine 4 kW od lijevanog željeza, hermetički pričvršćene za jednodijelnu gornju ploču. Vanjske stranice od nehrđajućega čelika uz obradu Scotch-Brite. Posebno čvrsta radna površina od izdržljivoga nehrđajućeg čelika debljine 2 mm. Pravokutni bočni rubovi omogućuju savršeno prijanjanje susjednih uređaja.

### Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Dvije 4kW zone od gize hermetički su spojene sa radnom plohom (iz jednog komada). Snaga svake ploče je 4kW.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- IPX5 zaštita od vode.
- Instalacija gornjeg elementa dopušta instalaciju samo na neutralnom postolju (nije moguće provesti instalaciju na rashladnom postolju ili postolju u minus temperaturi).
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

### Konstrukcija


- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha od nehrđajućeg čelika AISI 304, debljine 2 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

**ODOBRENJE:** \_\_\_\_\_


**Opcijska dodatna oprema**

- Par umetaka od lijevanog željeza za umetanje između ploča štednjaka PNC 206056
- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086
- Nosač za "mosni" sustav - 800 mm PNC 206137
- Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm PNC 206138
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139
- Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm PNC 206140
- Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm PNC 206141
- Nosač za "mosni" sustav - 400 mm PNC 206154
- Mješalica vode s okretnom rukom (produžetak slavine za vodu nije uključen) PNC 206289
- Produžetak za ugradnju slavine za vodu PNC 206290
- Nastavak za dimnjak 400 mm PNC 206303
- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308
- Stražnji rukohvat 1200 mm PNC 206309
- Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) PNC 206400
- Bočni rukohvat desni/ lijevi PNC 216044
- Prednji rukohvat - 400mm PNC 216046
- Prednji rukohvat - 800mm PNC 216047
- Prednji rukohvat - 1200mm PNC 216049
- Prednji rukohvat - 1600mm PNC 216050
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 400 mm PNC 216185
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm PNC 216186
- Par bočnih pokrovnih panela za stolne uređaje PNC 216278

Prednja/e

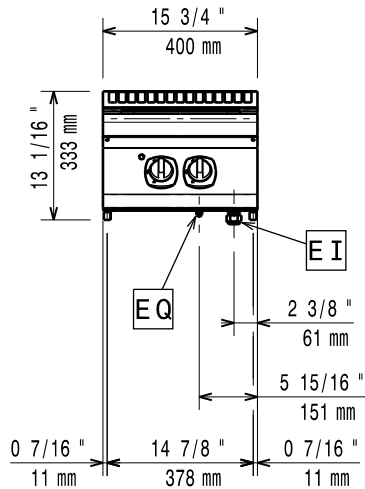


Bočna/o

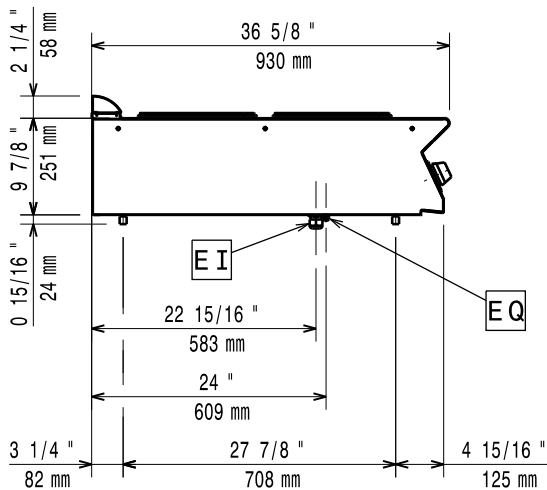

EI = Električni priključak  
 EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

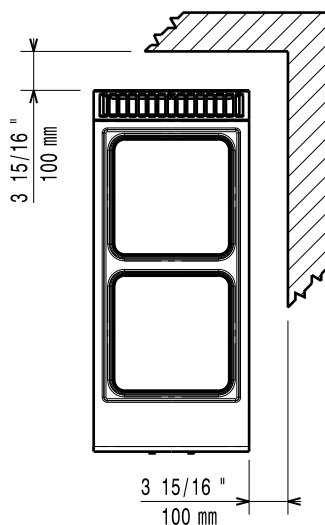

### Električki

Napon napajanja: 380-400 V/3N ph/50-60 Hz  
 Ukupna snaga: 8 kW

### Instalacija:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

### Ključne informacije:

Neto težina: 35 kg  
 Transportna težina: 43 kg  
 Transportna visina: 520 mm  
 Transportna širina: 460 mm  
 Transportna dubina: 1020 mm  
 Transportni volumen: 0.24 m<sup>3</sup>  
 Grupa certifikata: EH927  
 Snaga prednjih ploča: 4 - 0 kW  
 Snaga stražnjih ploča: 4 - kW  
 Dimenzija prednjih ploča: 300x300  
 Dimenzija stražnjih ploča: 300x300