

**Modularna horizontalna linija  
900XP 3-plamenika plinski  
štednjak**

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

NAZIV #: \_\_\_\_\_

SIS #: \_\_\_\_\_

AIA #: \_\_\_\_\_



391024 (E9GCGH3C00)

3- koncentrična plamenika,  
plinski štednjak, (1x 5kW, 1x  
10kW, 1x 15 kW)- HP**Kratke specifikacije**

Br. stavke: \_\_\_\_\_

ODOBRENJE: \_\_\_\_\_

**Glavne značajke**

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Koncentrični, visoko-efikasni plamenici, jedan 5 kW, jedan 10 kW i jedan 15 kW, sa optimiziranim sagorijevanjem, detektorom plamena, i zaštićenim pilot plamenom, dostupni su u tri veličine kako bi podmirili potrebe pripreme najzahtjevnijih klijenata:
  - 60 mm promjera uz snagu 5 kW
  - 180 mm promjera uz snagu 10 kW
  - 350 mm promjera uz snagu 15 kW
- Plinski uređaji za uporabu uz LPG plin, konverzacijske dizne dolaze uz svaki uređaj, kao standard.
- Rešetka od lijevanog željeza sa dugačkim nosačima posuda, omogućuje uporabu od najvećih do najmanjih posuda.
- Senzor za plamen na svakom plameniku kako bi se izbjeglo istjecanje plina kada se greškom ugasi plamen.
- Odvojeni regulatori za svaki plamenik koji se pale u ovisnosti o promjeru posude/ lonca (paella.e)- ručno paljenje gornjih plamenika.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- Radna ploha od nehrđajućeg čelika 20/10.
- IPX5 zaštita od vode.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.


**Konstrukcija**

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.

**Opcijska dodatna oprema**

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086
- Odvod plinova - promjer 150 mm PNC 206132
- Adapter za dimnjak - promjer 150 mm PNC 206133
- Nosač za "mosni" sustav - 800 mm PNC 206137
- Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm PNC 206138
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139
- Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm PNC 206140
- Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm PNC 206141
- Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm PNC 206246
- Bazno postolje za štednjak 3 plamenika, gornji model PNC 206283

- Slavina za vodu s okretnom rukom (produžetak slavine za vodu nije uključen) PNC 206289
- Produžetak za ugradnju slavine za vodu PNC 206290
- Nastavak za dimnjak 800 mm PNC 206304
- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308
- Stražnji rukohvat 1200 mm - Marine PNC 206309
- Bočni rukohvat desni/ lijevi PNC 216044
- Prednji rukohvat - 800mm PNC 216047
- Prednji rukohvat - 1200mm PNC 216049
- Prednji rukohvat - 1600mm PNC 216050
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm PNC 216186
- Par bočnih pokrovnih panela za stolne uređaje PNC 216278

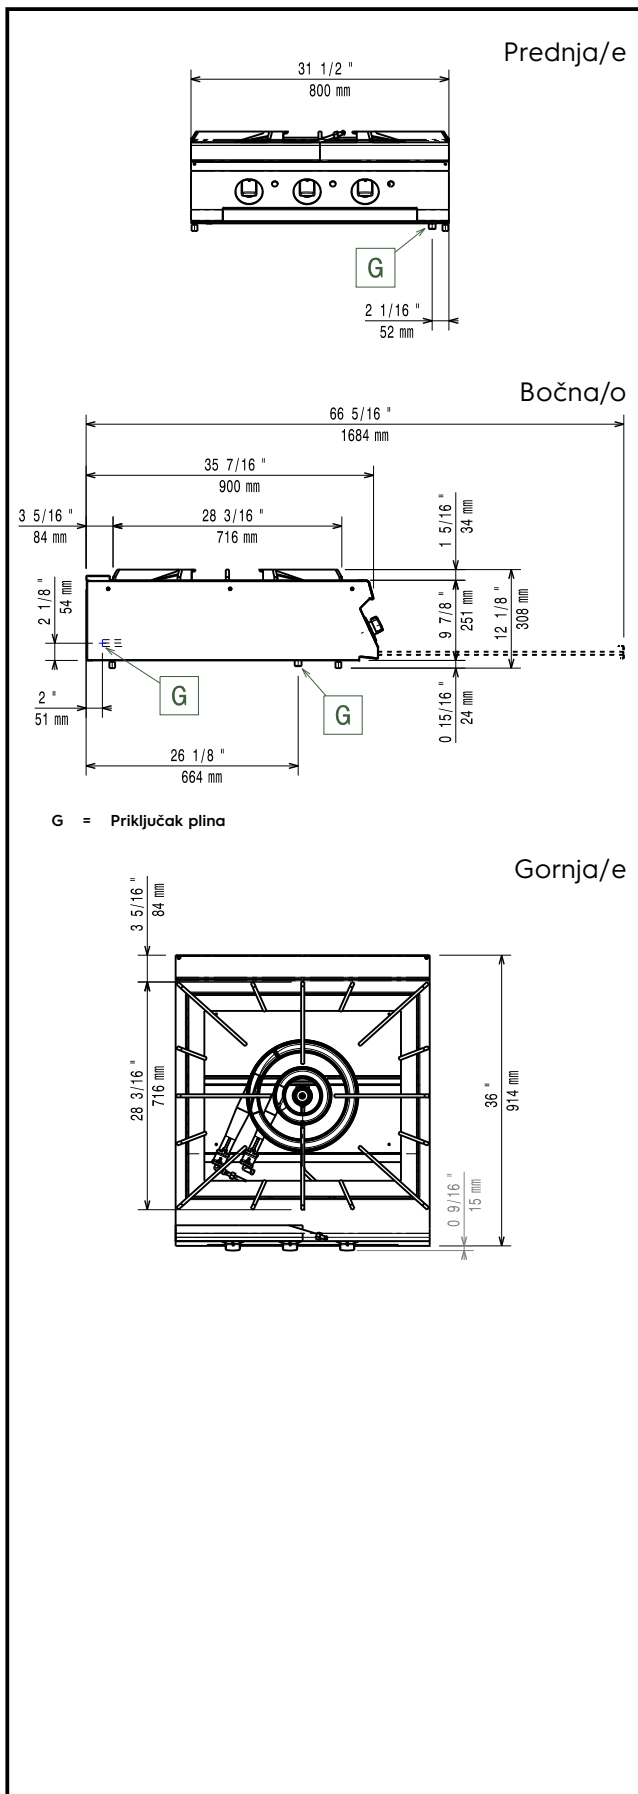

## Plin

### Snaga plina:

391024 (E9GCGH3C00) 30 kW

Standardna priprema za plin: Prirodni plin G20 (20mbar)

Opcija vrste plina: LPG

Ulaz plina: 1/2"

Prirodan plin- pritisak: 7" w.c. (17.4 mbar)

LPG Pritisak plina: 11" w.c. (27.7 mbar)

## Instalacija:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

## Ključne informacije:

Snaga stražnjih plamenika: 5 - 0 kW

Snaga srednjih plamenika: 0 - 0/10 - 15 kW

Dimenzija stražnjih plamenika - mm: Ø 60

Dimenzija srednjih plamenika - mm: Ø 180 Ø 350

Neto težina: 92 kg

Transportna težina: 69 kg

Transportna visina: 530 mm

Transportna širina: 1010 mm

Transportna dubina: 860 mm

Transportni volumen: 0.46 m<sup>3</sup>

Grupa certifikata: N9PG