

Modularna horizontalna linija 900XP 4- ploče električni štednjak na električnoj pećnici

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



391041 (E9ECEH4QE0)

4 kvadratne ploče (4 kW
svaka) električni štednjak na
električnoj pećnici (6 kW)

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Ugrađuje se na nogice od nehrđajućeg čelika u rasponu do 50 mm visine. Četiri četvrtaste ploče za zagrijavanje jačine 4 kW od lijevanog željeza, hermetički pričvršćene za jednodijelnu gornju ploču. Unutrašnjost pećnice ima vodilice na tri razine za 2/1 GN police (2 parne posude). Rebrasta ploča pećnice od lijevanog željeza. Vanjske stranice od nehrđajućeg čelika uz obradu Scotch-Brite. Posebno čvrsta radna površina od izdržljivoga nehrđajućeg čelika debljine 2 mm. Pravokutni bočni rubovi omogućuju savršeno prijanjanje susjednih uređaja.

Glavne značajke

- Uređaj se montirana nogice od nehrđajućeg čelika sa prilagodljivom visinom do 50 mm. Uređaj se može montirati i na konzolu.
- 4 ploče od lijevanog željeza hermetički su zavarene za gornju plohu (izrađena u jednom komadu) i opremljene su sigurnosnim termostatom.
- Postolje je električna pećnica sa vratima debljine 40 mm za bolje izolaciju temperature.
- Komora pećnica sa tri razine vodilica za smještaj 2/1 GN posuda na dvije razine (2 posude za paru).
- Donja ploča pećnice izrađena je od rebrastog lijevanog željeza.
- Pećnica ima odvojene termostate za gornje i donje grijače. Termostat ima raspon temperature od 110° do 285° C.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- IPX5 zaštita od vode.
- Instalacija gornjeg elementa dopušta instalaciju samo na neutralnom postolju (nije moguće provesti instalaciju na rashladnom postolju ili postolju u minus temperaturi).
- Termostat pećnice prilagodljiv na temperaturu od 100°C do 300°C.

Konstrukcija

- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha od nehrđajućeg čelika AISI 304, debljine 2 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

Uključena dodatna oprema

- 1 x Kromirana rešetka 2/1GN PNC 164250

Opcijska dodatna oprema

- Kromirana rešetka 2/1GN PNC 164250 ☐
- Par umetaka od lijevanog željeza za umetanje između ploča štednjaka PNC 206056 ☐
- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Set 4 kotača - 2 zakretna sa kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači PNC 206135 ☐
- Komplet noga s priрубnicama PNC 206136 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm PNC 206148 ☐

ODOBRENJE:


• Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm	PNC 206150	☐	• Par bočnih pokrovnih panela za samostojeće uređaje	PNC 216134	☐
• Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm	PNC 206151	☐	• Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm	PNC 216186	☐
• Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm	PNC 206152	☐			
• Par bočnik sokla za betonsko postolje	PNC 206157	☐			
• Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206176	☐			
• Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206177	☐			
• Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206178	☐			
• Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206179	☐			
• Par bočnih sokla (nisu predviđene za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206180	☐			
• Par panela za servisni kanal za pojedinačnu ugradnju	PNC 206181	☐			
• Par panela za servisni kanal za ugradnju leđa na leđa	PNC 206202	☐			
• Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill)	PNC 206210	☐			
• Slavina za vodu s okretnom rukom (produžetak slavine za vodu nije uključen)	PNC 206289	☐			
• Produžetak za ugradnju slavine za vodu	PNC 206290	☐			
• Nastavak za dimnjak 800 mm	PNC 206304	☐			
• Stražnji rukohvat 800 mm - Marine	PNC 206308	☐			
• Stražnji rukohvat 1200 mm	PNC 206309	☐			
• Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900)	PNC 206367	☐			
• Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900)	PNC 206368	☐			
• Nosači postolja za nogice ili kotače -1600 mm (700/900)	PNC 206369	☐			
• Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900)	PNC 206370	☐			
• Stražnji panel - 800 mm (700/900)	PNC 206374	☐			
• Stražnji panel 1000 mm (700/900)	PNC 206375	☐			
• Stražnji panel - 1200 mm (700/900)	PNC 206376	☐			
• Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija)	PNC 206400	☐			
• Strugalo za rebraste žarne ploče	PNC 206420	☐			
• Bočni rukohvat desni/ lijevi	PNC 216044	☐			
• Prednji rukohvat - 800mm	PNC 216047	☐			
• Prednji rukohvat - 1200mm	PNC 216049	☐			
• Prednji rukohvat - 1600mm	PNC 216050	☐			




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 900XP 4- ploče električni štednjak na električnoj pećnici

Prednja/e

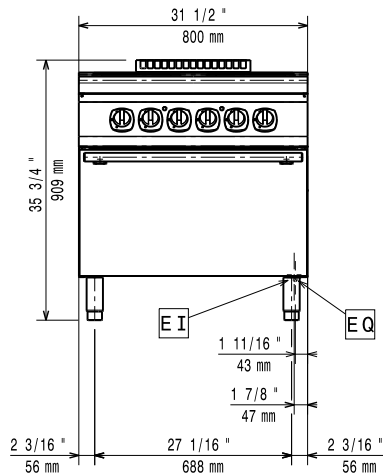


Bočna/o

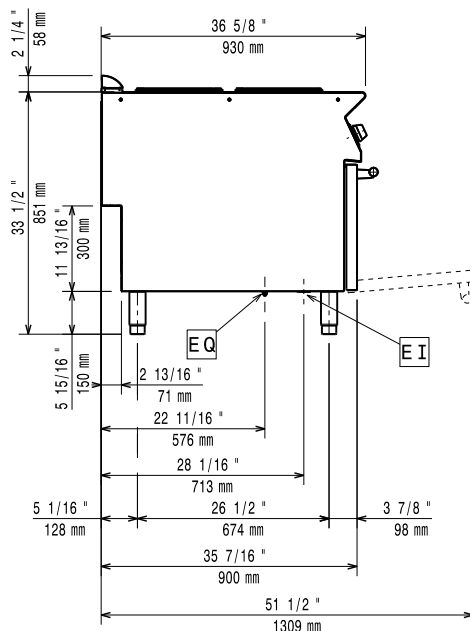

EI = Električki priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

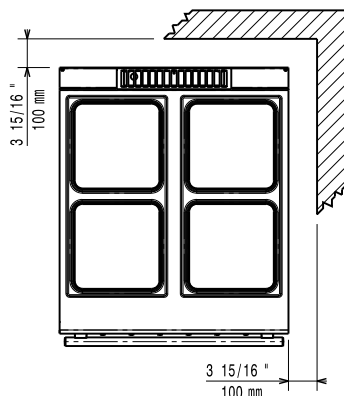

Električki

Napon napajanja:	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Spojeno opterećenje:	22 kW
Ukupna snaga:	22 kW

Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

Ulazna toplina pećnice:	6 kW
Radna temperatura pećnice:	100 °C MIN; 300 °C MAX
Dimenzije pećnice (širina):	575 mm
Dimenzije pećnice (visina):	300 mm
Dimenzije pećnice (dubina):	700 mm
Vanjske dimenzije, širina:	800 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	930 mm
Vanjske dimenzije, visina:	850 mm
Neto težina:	120 kg
Transportna težina:	142 kg
Transportna visina:	1080 mm
Transportna širina:	1020 mm
Transportna dubina:	860 mm
Transportni volumen:	0.95 m ³
Grupa certifikata:	EH94O
Snaga prednjih ploča:	4 - 4 kW
Snaga stražnjih ploča:	4 - 4 kW
Dimenzija prednjih ploča:	300x300 300x300
Dimenzija stražnjih ploča:	300x300 300x300



Modularna horizontalna linija
900XP 4- ploče električni štednjak na električnoj pećnici

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.04.26