Electrolux PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 900XP 4 zone električna indukcijska ploča, gornji model

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



391278 (E9INEH4008)	4-zone (5 kW svaka) električna indukcijska ploča, gornji model

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Staklokeramička površina za kuhanje s 4 neovisno kontrolirane indukcijske zone od 5 kW. Indukcijska gornja površina s besprijekornim prijelazom između pojedinačnih zona zagrijavanja. Konstrukcija i radna ploča uređaja u potpunosti su od nehrđajućeg čelika sa Scotch Brite završnom obradom. Iznimno čvrsta radna ploča od teškog nehrđajućeg čelika debljine 2 mm. Bočni rubovi pod pravim kutom omogućuju ravni spoj između uređaja.

Glavne značajke

- Staklano-keramička ploča sa 4 nezavisne indukcijske zone, svaka snage 5 kW.
- Zona pripreme izrađena od staklokeramičke ploče pruža jednoličnu raspodjelu temperature.
- Svjetlosni indikator za svaku zonu, smješten na kontrolnom panelu.
- Indukcijske ploče opremljene sigurnosnim sustavom protiv pregrijavanja.
- Snaga pojedine zone može se postaviti progresivno rastuća tj. prezicna regulacija kod nižih razina i veći razmaci kod viših razina.
- Niska razina disperzije topline u kuhinju.
- Glatka, staklenokeramička ploča se ne zagrijava direktno te stoga manja je opasnost od opeklina.
- IPX5 zaštita od vode.
- Promjer posuda za korištenje: min 12cm, max 28cm kako bi se održala maksimalna efikasnost grijanja.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha od nehrđajućeg čelika AISI 304, debljine 2 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

Održivost

- Ovaj model je u skladu sa švicarskim Pravilnikom o energetskoj učinkovitosti (730.02).

ODOBRENJE:

Electrolux Professional
www.electroluxprofessional.com
vadim.khoroshun@electroluxprofessional.com

Opcijska dodatna oprema


• Pribor za brtvljenje spojeva	PNC 206086	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 800 mm	PNC 206137	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm	PNC 206138	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm	PNC 206139	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm	PNC 206140	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm	PNC 206141	❑
• Produžetak za ugradnju slavine za vodu	PNC 206290	❑
• Nastavak za dimnjak 800 mm	PNC 206304	❑
• Prednji rukohvat - 1600mm	PNC 216050	❑
• Par bočnih pokrovnih panela za stolne uređaje	PNC 216278	❑

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.


2026.11.19

Modularna horizontalna linija 900XP 4 zone električna indukcijska ploča, gornji model

Prednja/e

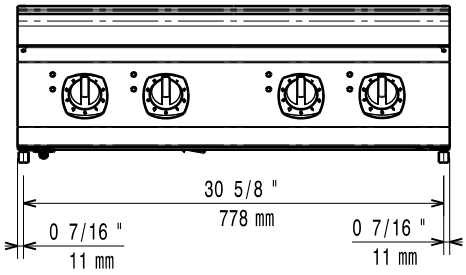


Bočna/o

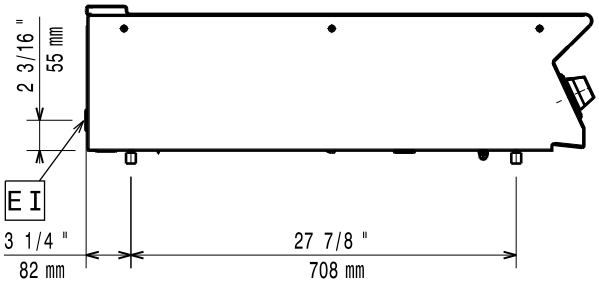

EI = Električki priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

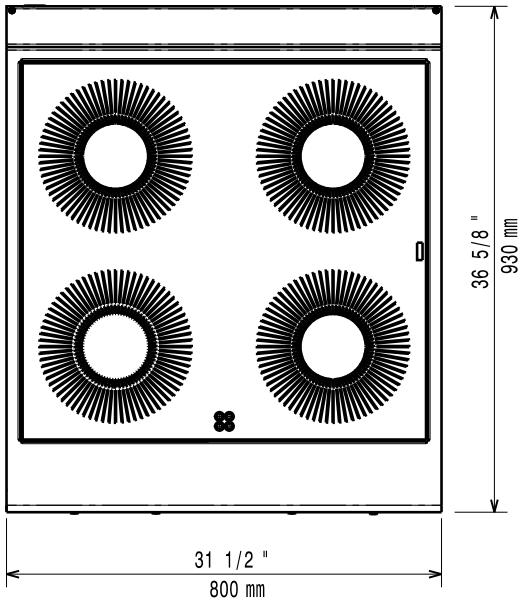

Električki

Napon napajanja:	380-415 V/3 ph/50/60 Hz
Ukupna snaga:	20 kW

Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

Moraju se koristiti lonci i posude prilagođeni za indukciju.

Vanjske dimenzije, širina:	800 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	930 mm
Vanjske dimenzije, visina:	250 mm
Neto težina:	65 kg
Transportna težina:	76 kg
Transportna visina:	540 mm
Transportna širina:	1020 mm
Transportna dubina:	860 mm
Transportni volumen:	0.47 m³
Grupa certifikata:	IH940
Dimenzija indukcijske ploče (širina):	800 mm
Dimenzija indukcijske ploče (dubina):	930 mm

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.11.19