

**Modularna horizontalna linija
900XP 4-plamenika plinski
štednjak, gornji model, 10 kW**

STAVKA #: _____

MODEL #: _____

NAZIV #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____



391003 (E9GCGH4C0M)

4 plamenika (10 kW svaki)
plinski štednjak, gornji
model**Kratke specifikacije**

Br. stavke: _____

Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- 4 visoko efikasna 10 kW plamenika, raspoloživi su u dvije veličine za pripreme i potrebe najzahtjevnijih klijenata: -60 mm promjera plamenici sa kontinuiranom regulacijom od 1,5 kW do 6 kW-100 mm promjera plamenici sa kontinuiranom regulacijom od 2,2 kW do 10 kW
- Plinski uređaji za uporabu za gradski i prirodni plin, konverzijske dizne u prilogu kao standard.
- Dva nosača velikih lonaca od lijevanog čelika (nehrđajući čelik kao opcija) uz veliki centralni križ za uporabu od velikih do najmanjih lonaca.
- Plamenici sa optimiranim sagorijevanjem.
- Senzor za plamen na svakom plameniku kako bi se izbjeglo istjecanje plina kada se greškom ugasi plamen.
- Zaštićeni pilot plamen.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- IPX5 zaštita od vode.
- Kontrolni prekidači osiguravaju jednoličnu, kontinuiranu rotaciju od minimalne do maksimalne razine snage.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.


Konstrukcija

- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha od nehrđajućeg čelika AISI 304, debljine 2 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

ODOBRENJE: _____

Opcijska dodatna oprema

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086
- Odvod plinova - promjer 150 mm PNC 206132
- Adapter za dimnjak - promjer 150 mm PNC 206133
- Nosač za "mosni" sustav - 800 mm PNC 206137
- Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm PNC 206138
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139
- Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm PNC 206140
- Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm PNC 206141
- Pokrovna ploča za 1 plamenik - rebrasta - odgovara samo prednjim plamenicima PNC 206172
- Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm PNC 206246
- Slavina za vodu s okretnom rukom (produžetak slavine za vodu nije uključen) PNC 206289
- Produžetak za ugradnju slavine za vodu PNC 206290
- Rešetka od nehrđajućeg čelika za dva plamenika PNC 206298
- Nastavak za dimnjak 800 mm PNC 206304
- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308
- Stražnji rukohvat 1200 mm - Marine PNC 206309
- Nosač za wok posudu za otvorene plamenike (700/900). PNC 206363
- Set dizni za gradski plin (G150) za liniju 900 plin, gornji model PNC 206384
- Bočni rukohvat desni/ lijevi PNC 216044
- Prednji rukohvat - 800mm PNC 216047
- Prednji rukohvat - 1200mm PNC 216049
- Prednji rukohvat - 1600mm PNC 216050
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 400 mm PNC 216185
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm PNC 216186
- Par bočnih pokrovnih panela za stolne uređaje PNC 216278
- Regulator pritiska za plinske uređaje PNC 927225

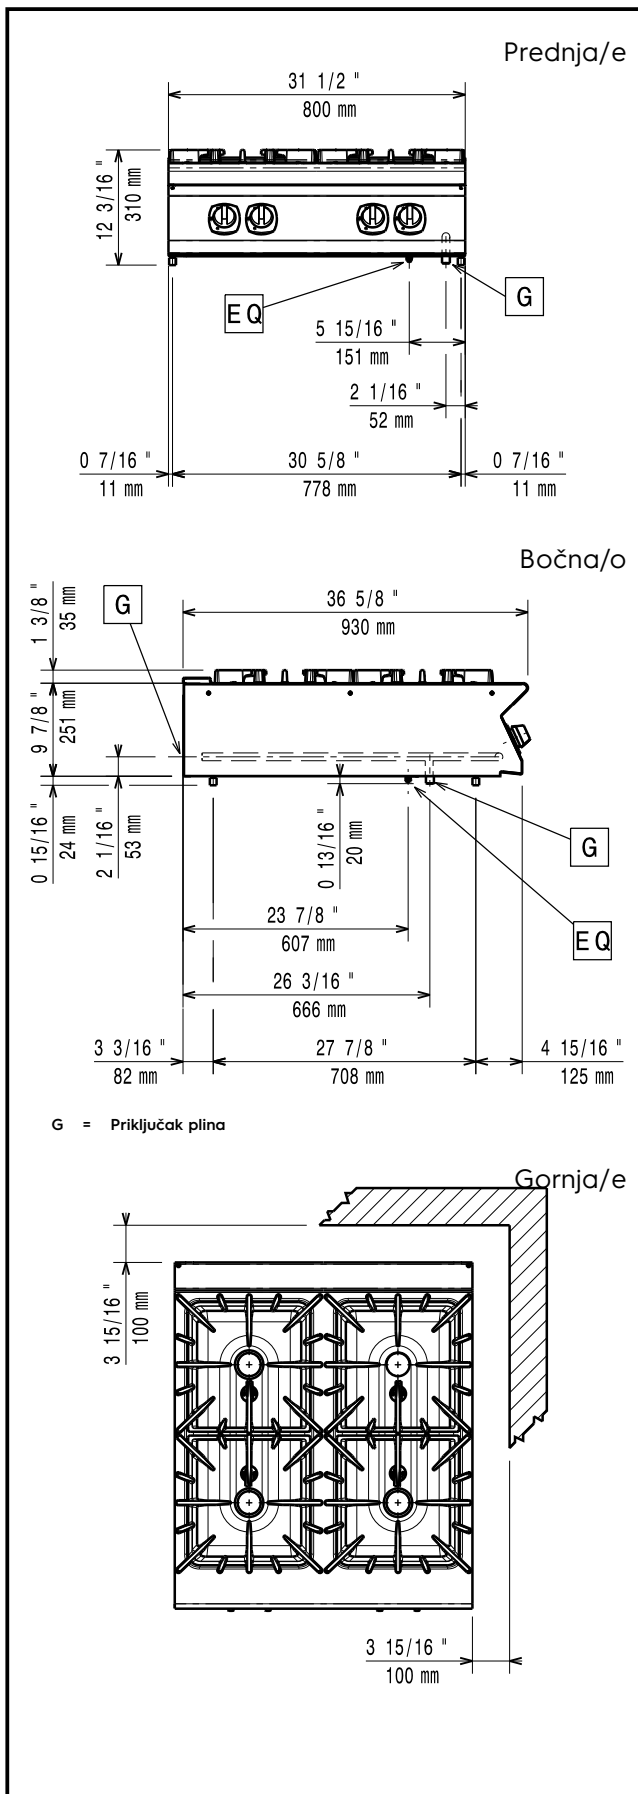

Plin

Snaga plina:

391003 (E9GCGH4C0M) 40 kW

Standardna priprema za plin: Prirodni plin G20 (20mbar)

Opcija vrste plina: LPG, prirodni plin

Ulaz plina: 1/2"

Prirodni plin- pritisak: 7" w.c. (17.4 mbar)

LPG Pritisak plina: 11" w.c. (27.7 mbar)

Instalacija:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

Ključne informacije:

Snaga prednjih plamenika: ISO 9001; ISO 14001 - ISO 9001; ISO 14001 kW

Snaga stražnjih plamenika: 10 - 10 kW

Dimenzija stražnjih plamenika - mm: Ø 100 Ø 100

Dimenzija prednjih plamenika - mm: Ø 100 Ø 100

Neto težina: 79 kg

Transportna težina: 71 kg

Transportna visina: 530 mm

Transportna širina: 1020 mm

Transportna dubina: 860 mm

Transportni volumen: 0.46 m³

Grupa certifikata: N9CG