



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modularna horizontalna linija  
900XP 4-plamenika plinski  
štednjak, gornji model, 10 kW**

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAZIV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391003 (E9GCGH4C0M)

4 plamenika (10 kW svaki)  
plinski štednjak, gornji  
model

### Kratke specifikacije

Br. stavke: \_\_\_\_\_

### Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- 4 visoko efikasna 10 kW plamenika, raspoloživi su u dvije veličine za pripreme i potrebe najzahtjevnijih klijenata: -60 mm promjera plamenici sa regulacijom od 1,5 kW do 6 kW-100 mm promjera plamenici sa regulacijom od 2,2 kW do 10 kW
- Plinski uređaji za uporabu za gradski i prirodni plin, konverzijske dizne u prilogu kao standard.
- Dva nosača velikih lonaca od lijevanog čelika (nehrđajući čelik kao opcija) uz veliki centralni križ za uporabu od velikih do najmanjih lonaca.
- Plamenici sa optimiranim sagorijevanjem.
- Senzor za plamen na svakom plameniku kako bi se izbjeglo istjecanje plina kada se greškom ugasi plamen.
- Zaštićeni pilot plamen.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- IPX5 zaštita od vode.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

### Konstrukcija

- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha od nehrđajućeg čelika AISI 304, debljine 2 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.


### Održivost

- [NOT TRANSLATED]

ODOBRENJE: \_\_\_\_\_

### Opcijska dodatna oprema

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086
- Odvod plinova - promjer 150 mm PNC 206132
- Adapter za dimnjak - promjer 150 mm PNC 206133
- Nosač za "mosni" sustav - 800 mm PNC 206137
- Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm PNC 206138
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139
- Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm PNC 206140
- Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm PNC 206141
- Pokrovn ploča za 1 plamenik - glatka - odgovara samo prednjim plamenicima PNC 206171
- Pokrovn ploča za 1 plamenik - rebrasta - odgovara samo prednjim plamenicima PNC 206172
- Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm PNC 206246
- Mješalica vode s okretnom rukom (produžetak slavine za vodu nije uključen) PNC 206289
- Produžetak za ugradnju slavine za vodu PNC 206290
- Rešetka od nehrđajućeg čelika za dva plamenika PNC 206298
- Nastavak za dimnjak 800 mm PNC 206304
- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308
- Stražnji rukohvat 1200 mm PNC 206309
- Nosač za wok posudu za otvorene plamenike (700/900). PNC 206363
- Set dizni za gradski plin (G150) za liniju 900 plin, gornji model PNC 206384
- - NOT TRANSLATED - PNC 206457
- Bočni rukohvat desni/ lijevi PNC 216044
- Prednji rukohvat - 800mm PNC 216047
- Prednji rukohvat - 1200mm PNC 216049
- Prednji rukohvat - 1600mm PNC 216050
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 400 mm PNC 216185
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm PNC 216186
- Par bočnih pokrovnih panela za stolne uređaje PNC 216278
- Wok tava od nehrđajućeg čelika, prilagođena promjeru grijača za wok PNC 911000
- Regulator pritiska za plinske uređaje PNC 927225

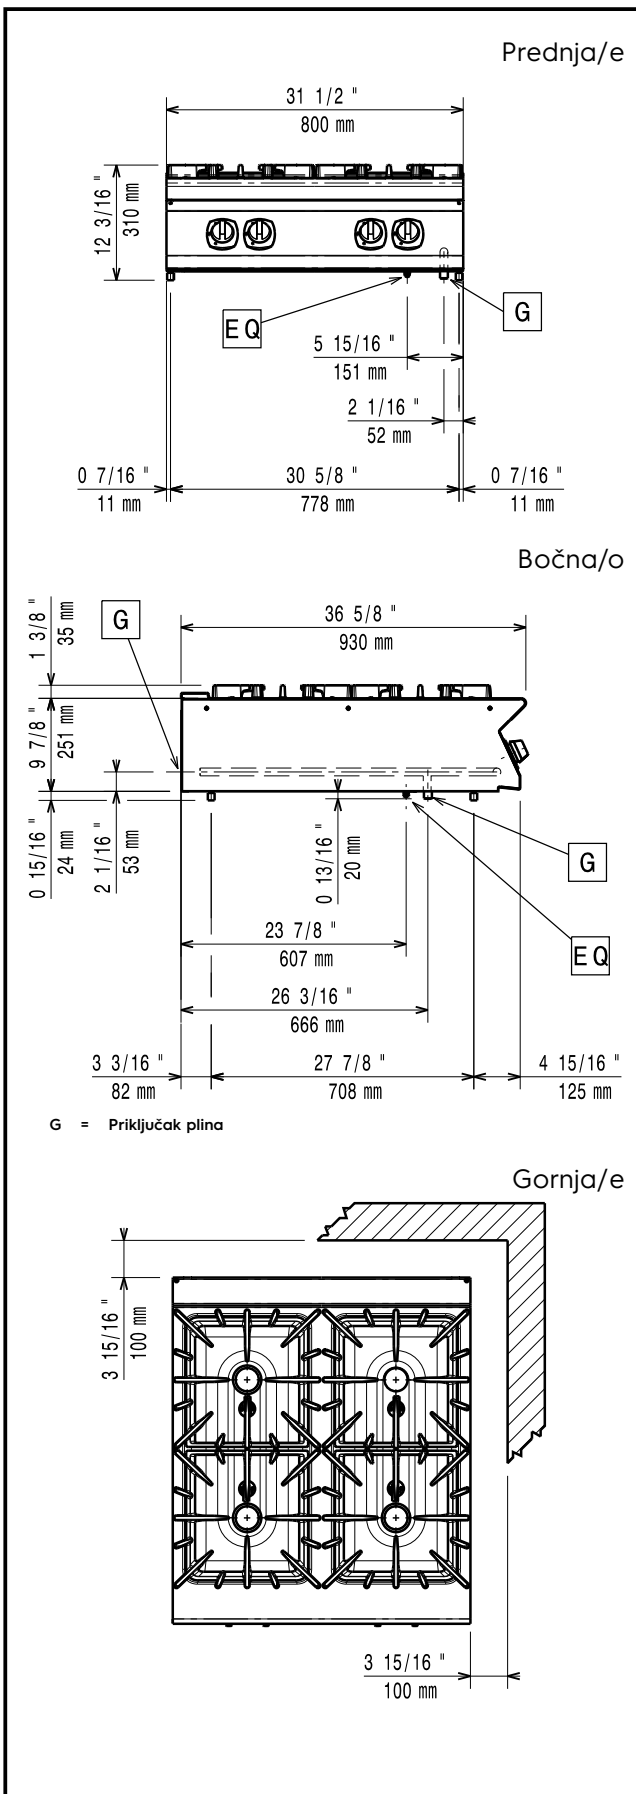

## Plin

### Prirodni plin- pritisak:

391003 (E9GCGH4C0M) 7" w.c. (17.4 mbar)

### LPG Pritisak plina:

11" w.c. (27.7 mbar)

### Snaga plina:

40 kW

### Standardna priprema za plin:

Prirodni plin G20 (20mbar)

### Opcija vrste plina:

LPG, prirodni plin

### Ulaz plina:

1/2"

## Instalacija:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

## Ključne informacije:

### Neto težina:

79 kg

### Transportna težina:

71 kg

### Transportna visina:

530 mm

### Transportna širina:

1020 mm

### Transportna dubina:

860 mm

### Transportni volumen:

0.46 m<sup>3</sup>

### Snaga prednjih plamenika:

ISO 9001; ISO 14001 - ISO 9001; ISO 14001 kW

### Snaga stražnjih plamenika:

10 - 10 kW

### Grupa certifikata:

N9CG

### Dimenzija stražnjih plamenika - mm:

Ø 100 Ø 100

### Dimenzija prednjih plamenika - mm:

Ø 100 Ø 100

EcoFlame model available to save up to 20% on gas >>> 391641

[NOT TRANSLATED]