

**Modularna horizontalna linija
900XP 4-plamenika plinski štednjak na
plinskoj pećnici, 3mm radna ploha,
elektroničko paljenje**

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



391245 (E9GCGHTCG0)

4 plamenika (1x10 kW, 3x
6kW) plinski štednjak na
plinskoj pećnici (8,5kW),
3mm ploha

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Ugrađuje se na nogice od nehrđajućeg čelika u rasponu do 50 mm visine. Visokoučinkoviti plamenici s tehnologijom „cvjetajućega plamena“ s upravljanjem snagom i optimiziranim izgaranjem. Plamenici su opremljeni uređajem protiv zatajenja plamena kako bi se spriječilo slučajno gašenje plamena. Unutrašnjost pećnice ima vodilice na tri razine za 2/1 GN police (2 parne posude). Rebrasta ploča pećnice od lijevanog željeza. Električno paljenje plamenika. Vanjske stranice od nehrđajućeg čelika uz obradu Scotch-Brite. Nosači za posude od izdržljivog lijevanog željeza. Posebno čvrsta radna površina od izdržljivoga nehrđajućeg čelika debljine 3 mm. Pravokutni bočni rubovi omogućuju savršeno prijanjanje susjednih uređaja.

Glavne značajke

- Uređaj se montirana nogice od nehrđajućeg čelika sa prilagodljivom visinom do 50 mm. Uređaj se može montirati i na konzolu.
- Plamenici (tri od 6 kW i jedan od 10 kW) visoke efikasnosti dostupni su u dvije različite veličine za zahtjevne pripreme kuhanja različitih tipologija klijenata: -60 mm plamenici s regulacijom snage od 1,5 do 6 kW-100 mm plamenici s regulacijom snage od 2,2 kW do 10 kW.
- Plinski uređaji za uporabu za gradski i prirodni plin, konverzijske dizne u prilogu kao standard.
- Dva nosača velikih lonaca od lijevanog čelika (nehrđajući čelik kao opcija) uz veliki centralni križ za uporabu od velikih do najmanjih lonaca.
- Plamenici sa optimiranim sagorijevanjem.
- Senzor za plamen na svakom plameniku kako bi se izbjeglo istjecanje plina kada se greškom ugasi plamen.
- Postolje je plinska statička pećnica sa grijačima od nehrđajućeg čelika i samostabilizirajućim plamenom. Pećnica ima tri razine vodilica za smještaj 2/1 GN posuda te rebrastu donju ploču izrađenu od lijevanog željeza.
- Termostat pećnice radi u rasponu 120° C do 280°C.
- 40 mm debljina vrata pećnice za bolju izolaciju.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- IPX5 zaštita od vode.

Konstrukcija

- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Elektroničko paljenje.
- Radna ploha od nehrđajućeg čelika AISI 304. 3 mm debljine.

Uključena dodatna oprema

- 1 x Kromirana rešetka 2/1GN PNC 164250


Opcijska dodatna oprema

- Kromirana rešetka 2/1GN PNC 164250 ☐
- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Odvod plinova - promjer 150 mm PNC 206132 ☐
- Adapter za dimnjak - promjer 150 mm PNC 206133 ☐


ODOBRENJE:

• Set 4 kotača - 2 zakretna sa kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači	PNC 206135	☐	• Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900)	PNC 206370	☐
• Komplet noga s priрубnicama	PNC 206136	☐	• Stražnji panel - 800 mm (700/900)	PNC 206374	☐
• Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm	PNC 206148	☐	• Stražnji panel 1000 mm (700/900)	PNC 206375	☐
• Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm	PNC 206150	☐	• Stražnji panel - 1200 mm (700/900)	PNC 206376	☐
• Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm	PNC 206151	☐	• Set dizni za gradski plin (G150) za liniju 900 plinski štednjak na plinskoj pećnici	PNC 206385	☐
• Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm	PNC 206152	☐	• Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija)	PNC 206400	☐
• Par bočnik sokla za betonsko postolje	PNC 206157	☐	• Bočni rukohvat desni/ lijevi	PNC 216044	☐
• Pokrovna ploča koja isijava - za 1 plamenik	PNC 206170	☐	• Prednji rukohvat - 800mm	PNC 216047	☐
• Pokrovna ploča za 1 plamenik - glatka - odgovara samo prednjim plamenicima	PNC 206171	☐	• Prednji rukohvat - 1200mm	PNC 216049	☐
• Pokrovna ploča za 1 plamenik - rebrasta - odgovara samo prednjim plamenicima	PNC 206172	☐	• Prednji rukohvat - 1600mm	PNC 216050	☐
• Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206176	☐	• Par bočnih pokrovnih panela za samostojeće uređaje	PNC 216134	☐
• Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206177	☐	• Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm	PNC 216186	☐
• Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206178	☐	• Regulator pritiska za plinske uređaje	PNC 927225	☐
• Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206179	☐			
• Par bočnih sokla (nisu predviđene za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206180	☐			
• Par panela za servisni kanal za pojedinačnu ugradnju	PNC 206181	☐			
• Par panela za servisni kanal za ugradnju leđa na leđa	PNC 206202	☐			
• Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill)	PNC 206210	☐			
• Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm	PNC 206246	☐			
• Mješalica vode s okretnom rukom (produžetak slavine za vodu nije uključen)	PNC 206289	☐			
• Produžetak za ugradnju slavine za vodu	PNC 206290	☐			
• Rešetka od nehrđajućeg čelika za dva plamenika	PNC 206298	☐			
• Nastavak za dimnjak 800 mm	PNC 206304	☐			
• Stražnji rukohvat 800 mm - Marine	PNC 206308	☐			
• Stražnji rukohvat 1200 mm	PNC 206309	☐			
• Uređaj za uštedu energije za kuhalo tjestenine.	PNC 206344	☐			
• Nosač za wok posudu za otvorene plamenike (700/900).	PNC 206363	☐			
• Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900)	PNC 206367	☐			
• Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900)	PNC 206368	☐			
• Nosači postolja za nogice ili kotače -1600 mm (700/900)	PNC 206369	☐			

Prednja/e

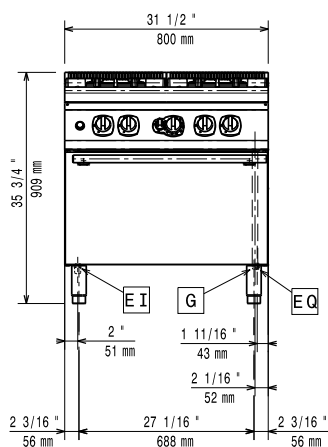


Bočna/o

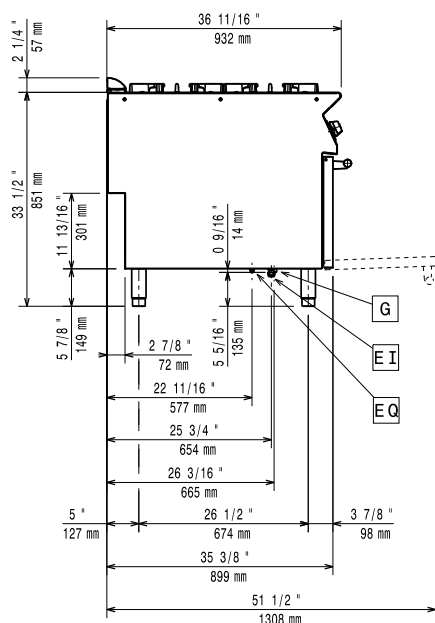

EI = Električki priključak
 G = Priključak plina

Gornja/e

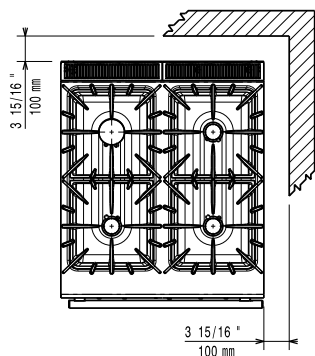

Plin

Snaga plina:	36.5 kW
Standardna priprema za plin:	Prirodni plin G20 (20mbar)
Opcija vrste plina:	LPG, prirodni plin
Ulaz plina:	1/2"

Ključne informacije:

Ukoliko je uređaj postavljen iznad ili uz uređaj/ komad namještaja osjetljivog na temperaturu ili slično, potreban je sigurnosni razmak od 150 mm ili se alternativno može instalirati neka vrsta toplinske izolacije.

Radna temperatura pećnice:	120 °C MIN; 280 °C MAX
Dimenzije pećnice (širina):	575 mm
Dimenzije pećnice (visina):	300 mm
Dimenzije pećnice (dubina):	700 mm
Vanjske dimenzije, širina:	800 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	930 mm
Vanjske dimenzije, visina:	850 mm
Neto težina:	115 kg
Transportna težina:	146 kg
Transportna visina:	1080 mm
Transportna širina:	1030 mm
Transportna dubina:	860 mm
Transportni volumen:	0.96 m ³
Snaga prednjih plamenika:	6 - 6 kW
Snaga stražnjih plamenika:	6 - 10 kW
Grupa certifikata:	N9CG
Dimenzija stražnjih plamenika - mm:	Ø 60 Ø 100
Dimenzija prednjih plamenika - mm:	Ø 60 Ø 60