

Modularna horizontalna linija 900XP 400mm Električna žarna ploča, glatka, brušeni krom

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #

**391357
(E9IINDAOMCA)**

Pola modula električna žarna ploča s
glatkom brušenom kromiranom površinom za
kuhanje, vodoravna, termostatska kontrola,
strugač uključen

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Ravna površina presvučena brušenim kromom. Raspon temperature od 120°C do 280°C. Može se instalirati na otvoreno postolje ili na mosnu konstrukciju ili konzolnu konstrukciju. Ladice za sakupljanje masti i tekućina. Struktura i radna ploha od nehrđajućeg čelika sa obradom Scotch Brite. Radna ploha, čvrsta i izrađena od nehrđajućeg čelika debljine 2 mm. Oštri rubovi za savršeno spajanje dvaju uređaja.

Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Velika odvodna rupa na žarnoj ploči omogućava odtok masnoće u 1-litarski spremnik koji se nalazi ispod ploče.
- Električni elementi obložene incoloy nalaze se ispod ploče.
- Sigurnosni termostat i termostatska kontrola.
- Povišenja kao zaštita od prskanja na stražnjoj i bočnim stranicama radne plohe. Jednostavno ih možemo ukloniti u svrhu čišćenja i oprati u perilici posuđa.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- IPX5 zaštita od vode.
- Temperaturni raspon od 120° do 280°C.
- Grubo brušena krom površina je visoko otporna na grebanja i olakšava čišćenje na kraju radnog dana.
- Strugalo za glatku ploču uključeno kao standardna oprema.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha od nehrđajućeg čelika AISI 304, debljine 2 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Površina pripreme izrađena od 15mm debljine čelika obloženog brušenim kromom za optimalne rezultate pripreme i jednostavno čišćenje.
- Potpuno glatka površina za pripremu hrane.

Uključena dodatna oprema

- 1 x Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255
- 1 x Čep za vodoravnu žarnu ploču PNC 206296

Opcijska dodatna oprema

- Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255 ☐
- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 800 mm PNC 206137 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm PNC 206138 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm PNC 206140 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm PNC 206141 ☐

ODOBRENJE:

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Odvod vode za žarnu ploču - 1/2 modula | PNC 206153 | ☐ |
| • Nosač za "mosni" sustav - 400 mm | PNC 206154 | ☐ |
| • Čep za vodoravnu žarnu ploču | PNC 206296 | ☐ |
| • Stražnji rukohvat 800 mm - Marine | PNC 206308 | ☐ |
| • Stražnji rukohvat 1200 mm | PNC 206309 | ☐ |
| • Spremnik za skupljanje masti/ulja za 700 liniju žarne ploče (1/2 modula i puni modul) te 900 liniju žarne ploče (puni modul) | PNC 206346 | ☐ |
| • Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) | PNC 206400 | ☐ |
| • Zvonasti poklopac za žarnu ploču | PNC 206455 | ☐ |
| • Bočni rukohvat desni/ lijevi | PNC 216044 | ☐ |
| • Prednji rukohvat - 400mm | PNC 216046 | ☐ |
| • Prednji rukohvat - 800mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Prednji rukohvat - 1200mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Prednji rukohvat - 1600mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Široki rukohvat / polica za odlaganje - 400 mm | PNC 216185 | ☐ |
| • Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm | PNC 216186 | ☐ |
| • Par bočnih pokrovnih panela za stolne uređaje | PNC 216278 | ☐ |

Preporučeni deterdženti


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • C41 SREDSTVO ZA BRZO ODMAŠČIVANJE HI-TEMP, 1 pakiranje od šest komada 1 lt. boce (raspršivač uključen) | PNC 0S2292 | ☐ |
|--|------------|--------------------------|




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 900XP 400mm Električna žarna ploča, glatka, brušeni krom

Prednja/e

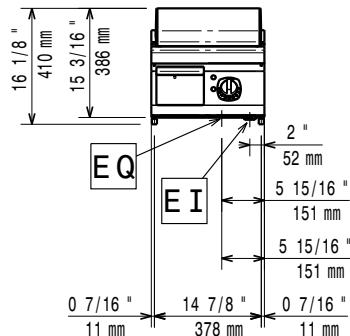


Bočna/o

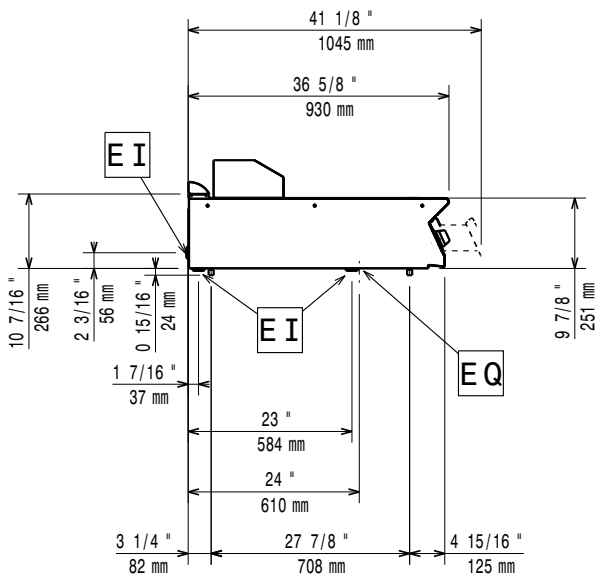

EI = Električki priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

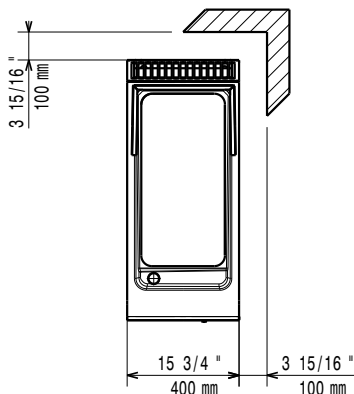

Električki

Napon napajanja: 380-400 V/3 ph/50-60 Hz
Priprema za:
Ukupna snaga: 7.5 kW

Instalacija:

Ukoliko se uređaj instalira nasuprot ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštovan ili instalirana termička zaštita.

Ključne informacije:

Radna temperatura MIN: 120 °C
Radna temperatura MAKS: 280 °C
Vanjske dimenzije, širina: 400 mm
Vanjske dimenzije, dubina: 930 mm
Vanjske dimenzije, visina: 250 mm
Neto težina: 55 kg
Transportna težina: 56 kg
Transportna visina: 540 mm
Transportna širina: 460 mm
Transportna dubina: 1020 mm
Transportni volumen: 0.25 m³
Širina površine kuhanja: 330 mm
Dubina površine kuhanja: 700 mm



Modularna horizontalna linija
900XP 400mm Električna žarna ploča, glatka, brušeni krom

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.09.14