



Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 900XP 400mm Električna žarna ploča, rebrasta, brušeni krom

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



391356 (E9IILDAOMCA)

Pola modula električna
žarna ploča s rebrastom
brušenom kromiranom
površinom za kuhanje,
nagnuta, termostatska
kontrola, strugač uključen

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Rebarsta površina presvučena brušenim kromom. Raspon temperature od 120°C do 280°C. Može se instalirati na otvoreno postolje ili na mosnu konstrukciju ili konzolnu konstrukciju. Ladice za sakupljanje masti i tekućina. Struktura i radna ploha od nehrđajućeg čelika sa obradom Scotch Brite. Radna ploha, čvrsta i izrađena od nehrđajućeg čelika debljine 2 mm. Oštri rubovi za savršeno spajanje dvaju uređaja.

Glavne značajke

- Uređaj se montirana nogice od nehrđajućeg čelika sa prilagodljivom visinom do 50 mm. Uređaj se može montirati i na konzolu.
- Velika rupa na površini pripreme služi za odvod masnoće u 1,5 litarski spremnik smješten ispod površine žarne ploče.
- Povišenja kao zaštita od prskanja na stražnjoj i bočnim stranicama radne plohe. Jednostavno ih možemo ukloniti u svrhu čišćenja i oprati u perilici posuđa.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- IPX5 zaštita od vode.
- Temperaturni raspon od 120° do 280°C.
- Grubo brušena krom površina je visoko otporna na grebanja i olakšava čišćenje na kraju radnog dana.
- Strugalo za rebraste ploče uključeno kao standardna oprema.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Kompletne ploče za pripremu je rebrasta.
- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha od nehrđajućeg čelika AISI 304, debljine 2 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Površina pripreme izrađena od 15mm debljine čelika obloženog brušenim kromom za optimalne rezultate pripreme i jednostavno čišćenje.

Uključena dodatna oprema

- 1 x Strugalo za rebraste žarne ploče PNC 206420

Opcijska dodatna oprema

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Odvod plinova - promjer 120 mm PNC 206126 ☐
- Adapter za dimnjak - promjer 120 do 130 mm PNC 206127 ☐
- Odvod plinova - promjer 150 mm PNC 206132 ☐
- Adapter za dimnjak - promjer 150 mm PNC 206133 ☐
- Set 4 kotača - 2 zakretna sa kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači PNC 206135 ☐
- Komplet noga s prirubnicama PNC 206136 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 800 mm PNC 206137 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm PNC 206138 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139 ☐

ODOBRENJE:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
vadim.khoroshun@electroluxprofessional.com


• Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm	PNC 206140	☐	• Prednji rukohvat - 1600mm	PNC 216050	☐
• Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm	PNC 206141	☐	• Par bočnih pokrovnih panela za samostojeće uređaje	PNC 216134	☐
• Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm	PNC 206148	☐	• Odvod vode za žarnu ploču - 1 modul	PNC 216153	☐
• Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm	PNC 206150	☐	• Široki rukohvat / polica za odlaganje - 400 mm	PNC 216185	☐
• Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm	PNC 206151	☐	• Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm	PNC 216186	☐
• Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm	PNC 206152	☐	• Par bočnih pokrovnih panela za stolne uređaje	PNC 216278	☐
• Odvod vode za žarnu ploču - 1/2 modula	PNC 206153	☐	• Regulator pritiska za plinske uređaje	PNC 927225	☐
• Nosač za "mosni" sustav - 400 mm	PNC 206154	☐	Preporučeni deterdženti		
• Par bočnik sokla za betonsko postolje	PNC 206157	☐	• C41 SREDSTVO ZA BRZO ODMAŠČIVANJE HI-TEMP, 1 pakiranje od šest komada 1 lt. boce (raspršivač uključen)	PNC 0S2292	☐
• Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206176	☐			
• Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206177	☐			
• Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206178	☐			
• Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206179	☐			
• Par bočnih sokla (nisu predviđene za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206180	☐			
• Par panela za servisni kanal za pojedinačnu ugradnju	PNC 206181	☐			
• Par panela za servisni kanal za ugradnju leđa na leđa	PNC 206202	☐			
• Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill)	PNC 206210	☐			
• Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm	PNC 206246	☐			
• Nastavak za dimnjak 800 mm	PNC 206304	☐			
• Stražnji rukohvat 800 mm - Marine	PNC 206308	☐			
• Stražnji rukohvat 1200 mm	PNC 206309	☐			
• Spremnik za skupljanje masti/ulja za 700 liniju žarne ploče (1/2 modula i puni modul) te 900 liniju žarne ploče (puni modul)	PNC 206346	☐			
• Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900)	PNC 206367	☐			
• Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900)	PNC 206368	☐			
• Nosači postolja za nogice ili kotače - 1600 mm (700/900)	PNC 206369	☐			
• Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900)	PNC 206370	☐			
• Stražnji panel - 800 mm (700/900)	PNC 206374	☐			
• Stražnji panel 1000 mm (700/900)	PNC 206375	☐			
• Stražnji panel - 1200 mm (700/900)	PNC 206376	☐			
• Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija)	PNC 206400	☐			
• Strugalo za rebraste žarne ploče	PNC 206420	☐			
• Zvonasti poklopac za žarnu ploču	PNC 206455	☐			
• Bočni rukohvat desni/ lijevi	PNC 216044	☐			
• Prednji rukohvat - 400mm	PNC 216046	☐			
• Prednji rukohvat - 800mm	PNC 216047	☐			
• Prednji rukohvat - 1200mm	PNC 216049	☐			




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 900XP 400mm Električna žarna ploča, rebrasta, brušeni krom

Prednja/e

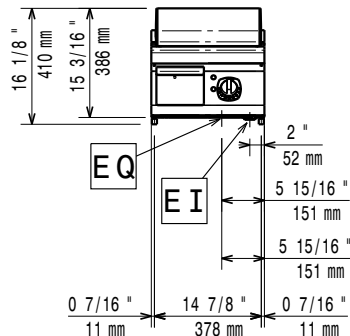


Bočna/o

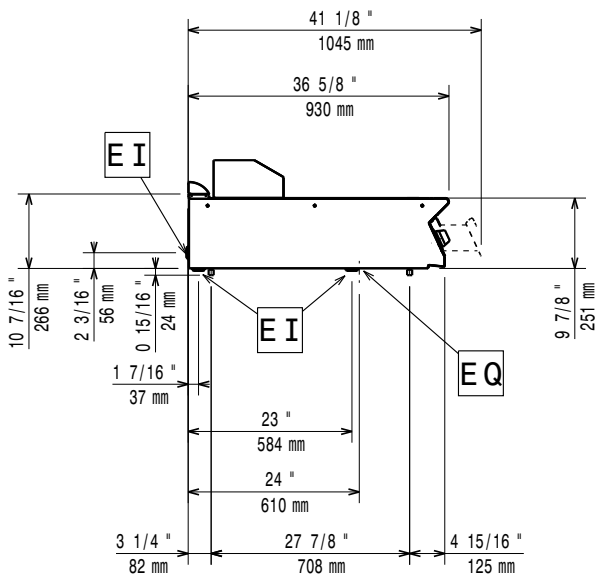

EI = Električki priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

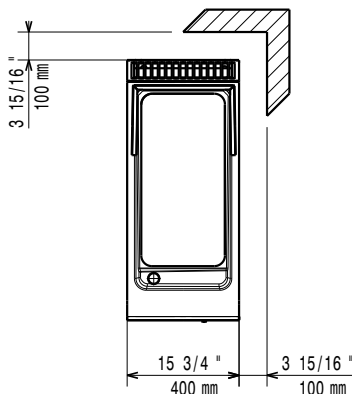

Električki

Napon napajanja: 380-400 V/3 ph/50-60 Hz
Ukupna snaga: 7.5 kW

Instalacija:

Ukoliko se uređaj instalira pored ili nasuprot osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni preoz od 150mm treba biti poštovan ili instalirana termička zaštita.

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina: 400 mm
Vanjske dimenzije, dubina: 930 mm
Vanjske dimenzije, visina: 250 mm
Neto težina: 55 kg
Transportna težina: 53 kg
Transportna visina: 580 mm
Transportna širina: 470 mm
Transportna dubina: 1020 mm
Transportni volumen: 0.28 m³



Modularna horizontalna linija
900XP 400mm Električna žarna ploča, rebrasta, brušeni krom

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.08.26