Electrolux PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 900XP 400mm Električna žarna ploča, rebrasta, brušeni krom

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



391356 (E9IILDAOMCA) Pola modula električna žarna ploča s rebrastom brušenom kromiranom površinom za kuhanje, nagnuta, termostatska kontrola, strugač uključen

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Rebarsta površina presvučena brušenim kromom. Raspon temperature od 120°C do 280°C. Može se instalirati na otvoreno postolje ili na mosnu konstrukciju ili konzolnu konstrukciju. Ladice za sakupljanje masti i tekućina. Struktura i radna ploha od nehrđajućeg čelika sa obradom Scotch Brite. Radna ploha, čvrsta i izrađena od nehrđajućeg čelika debljine 2 mm. Oštri rubovi za savršeno spajanje dvaju uređaja.

ODOBRENJE:

Glavne značajke

- Uređaj se montirana nogice od nehrđajućeg čelika sa prilagodljivom visinom do 50 mm. Uređaj se može montirati i na konzolu.
- Velika rupa na površini pripreme služi za odvod masnoće u 1,5 litarski spremnik smješten ispod površine žarne ploče.
- Povišenja kao zaštita od prskanja na stražnjoj i bočnim stranicama radne plohe. Jednostavno ih možemo ukloniti u svrhu čišćenja i oprati u perilici posuđa.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- IPX5 zaštita od vode.
- Temperaturni raspon od 120° do 280°C.
- Grubo brušena krom površina je visoko otporna na grebanja i olakšava čišćenje na kraju radnog dana.
- Strugalo za rebraste ploče uključeno kao standardna oprema.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Kompletna ploča za pripremu je rebrasta.
- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha od nehrđajućeg čelika AISI 304, debljine 2 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Površina pripreme izrađena od 15mm debljine čelika obloženog brušenim kromom za optimalne rezultate pripreme i jednostavno čišćenje.

Uključena dodatna oprema

- 1 x Strugalo za rebraste žarne ploče PNC 206420

Opcijska dodatna oprema

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ❑
- Odvod plinova - promjer 120 mm PNC 206126 ❑
- Adapter za dimnjak - promjer 120 do130 mm PNC 206127 ❑
- Odvod plinova - promjer 150 mm PNC 206132 ❑
- Adapter za dimnjak - promjer 150 mm PNC 206133 ❑
- Set 4 kotača - 2 zakretna sa kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači PNC 206135 ❑
- Komplet noga s prirubnicama PNC 206136 ❑
- Nosač za "mosni" sustav - 800 mm PNC 206137 ❑
- Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm PNC 206138 ❑
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139 ❑

Modularna horizontalna linija 900XP 400mm Električna žarna ploča, rebrasta, brušeni krom

- Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm PNC 206140 ❑
- Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm PNC 206141 ❑
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm PNC 206148 ❑
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm PNC 206150 ❑
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm PNC 206151 ❑
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm PNC 206152 ❑
- Odvod vode za žarnu ploču - 1/2 modula PNC 206153 ❑
- Nosač za "mosni" sustav - 400 mm PNC 206154 ❑
- Par bočnik sokla za betonsko postolje PNC 206157 ❑
- Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/ zamrzivača) PNC 206176 ❑
- Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/ zamrzivača) PNC 206177 ❑
- Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/ zamrzivača) PNC 206178 ❑
- Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/ zamrzivača) PNC 206179 ❑
- Par bočnih sokla (nisu predviđene za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206180 ❑
- Par panela za servisni kanal za pojedinačnu ugradnju PNC 206181 ❑
- Par panela za servisni kanal za ugradnju leđa na leđa PNC 206202 ❑
- Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill) PNC 206210 ❑
- Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm PNC 206246 ❑
- Nastavak za dimnjak 800 mm PNC 206304 ❑
- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308 ❑
- Stražnji rukohvat 1200 mm PNC 206309 ❑
- Spremnik za skupljanje masti/ulja za 700 liniju žarne ploče (1/2 modula i puni modul) te 900 liniju žarne ploče (puni modul) PNC 206346 ❑
- Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900) PNC 206367 ❑
- Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900) PNC 206368 ❑
- Nosači postolja za nogice ili kotače -1600 mm (700/900) PNC 206369 ❑
- Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900) PNC 206370 ❑
- Stražnji panel - 800 mm (700/900) PNC 206374 ❑
- Stražnji panel 1000 mm (700/900) PNC 206375 ❑
- Stražnji panel - 1200 mm (700/900) PNC 206376 ❑
- Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) PNC 206400 ❑
- Strugalo za rebraste žarne ploče PNC 206420 ❑
- Zvonasti poklopac za žarnu ploču PNC 206455 ❑
- Bočni rukohvat desni/ lijevi PNC 216044 ❑
- Prednji rukohvat - 400mm PNC 216046 ❑
- Prednji rukohvat - 800mm PNC 216047 ❑
- Prednji rukohvat - 1200mm PNC 216049 ❑
- Prednji rukohvat - 1600mm PNC 216050 ❑
- Par bočnih pokrovnih panela za samostojeće uređaje PNC 216134 ❑
- Odvod vode za žarnu ploču - 1 modul PNC 216153 ❑
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 400 mm PNC 216185 ❑
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm PNC 216186 ❑
- Par bočnih pokrovnih panela za stolne uređaje PNC 216278 ❑
- Regulator pritiska za plinske uređaje PNC 927225 ❑

Preporučeni deterdženti


- C41 SREDSTVO ZA BRZO ODMAŠĆIVANJE HI-TEMP, 1 pakiranje od šest komada 1 lt. boce (raspršivač uključen) PNC 0S2292 ❑

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.


2026.10.29

Modularna horizontalna linija 900XP 400mm Električna žarna ploča, rebrasta, brušeni krom

Prednja/e

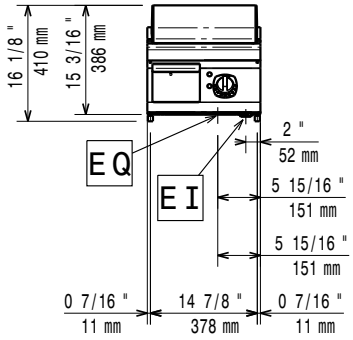


Bočna/o

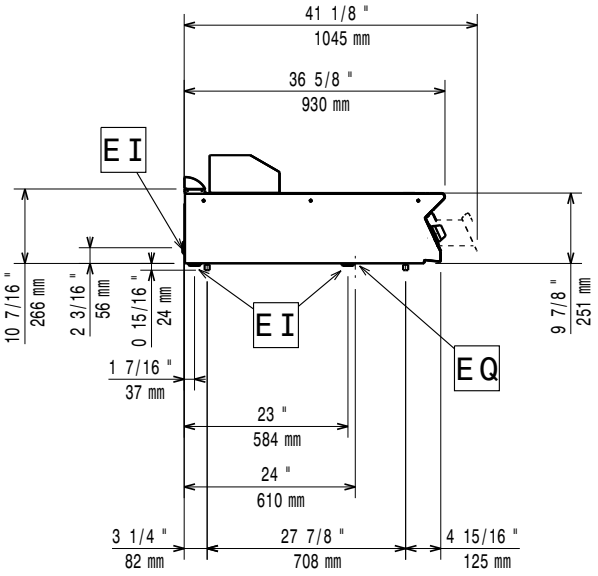

EI = Električki priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

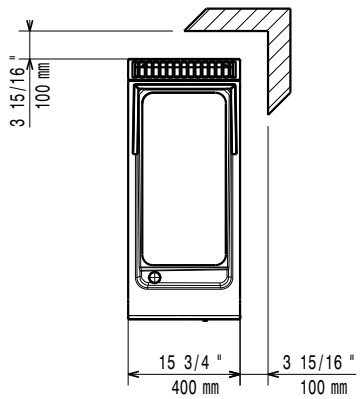

Električki

Napon napajanja:	380-400 V/3 ph/50-60 Hz
Ukupna snaga:	7.5 kW

Instalacija:

Ukoliko se uređaj instalira pored ili nasuprot osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštovan ili instalirana termička zaštita.

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	400 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	930 mm
Vanjske dimenzije, visina:	250 mm
Neto težina:	55 kg
Transportna težina:	53 kg
Transportna visina:	580 mm
Transportna širina:	470 mm
Transportna dubina:	1020 mm
Transportni volumen:	0.28 m³

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.10.29