



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modularna horizontalna linija 900XP 400mm Plinska žarna ploča, rebrasta, brušeni krom

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



391354 (E9IILAAOMCA)

Pola modula plinska žarna ploča s brušenom rebrastom kromiranom površinom za kuhanje, nagnuta, termostatska kontrola, strugač uključen

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

Rebrasta površina presvučena brušenim kromom. 10kW snažni plinski grijači sa termostatskim ventilima i samostabilizirajući plamenom. Raspon temperature do 270°C. Može se instalirati na otvoreno postolje ili na mosnu konstrukciju ili konzolnu konstrukciju. Ladice za sakupljanje masti i tekućina. Struktura i radna ploha od nehrđajućeg čelika sa obradom Scotch Brite. Radna ploha, čvrsta i izrađena od nehrđajućeg čelika debljine 2 mm. Oštri rubovi za savršeno spajanje dvaju uređaja.

### Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Velika odvodna rupa na žarnoj ploči omogućava odtok masnoće u 1-litarski spremnik koji se nalazi ispod ploče.
- Povišenja kao zaštita od prskanja na stražnjoj i bočnim stranicama radne plohe. Jednostavno ih možemo ukloniti u svrhu čišćenja i oprati u perilici posuđa.
- Piezo paljene iskra s termostatskim ventilom za dodatnu sigurnost.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- IPX5 zaštita od vode.
- Raspon temperature od 90°C do 270°C.
- Grubo brušena krom površina je visoko otporna na grebanja i olakšava čišćenje na kraju radnog dana.
- Strugalo za rebraste ploče uključeno kao standardna oprema.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

### Konstrukcija

- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha od nehrđajućeg čelika AISI 304, debljine 2 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Površina pripreme izrađena od 15mm debljine čelika obloženog brušenim kromom za optimalne rezultate pripreme i jednostavno čišćenje.
- Kompletan ploča za pripremu je rebrasta.

### Uključena dodatna oprema

- 1 x Strugalo za rebraste žarne PNC 206420 ploče

### Opcijska dodatna oprema

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Odvod plinova - promjer 120 mm PNC 206126 ☐
- Adapter za dimnjak - promjer 120 do 130 mm PNC 206127 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 800 mm PNC 206137 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm PNC 206138 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm PNC 206140 ☐

ODOBRENJE:




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[vadim.khoroshun@electroluxprofessional.com](mailto:vadim.khoroshun@electroluxprofessional.com)

- Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm PNC 206141 ☐
- Odvod vode za žarnu ploču - 1/2 modula PNC 206153 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 400 mm PNC 206154 ☐
- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308 ☐
- Stražnji rukohvat 1200 mm PNC 206309 ☐
- Dimnjak za elemente širine 1/2 modula, promjer 120 mm PNC 206310 ☐
- Spremnik za skupljanje masti/ulja za 700 liniju žarne ploče (1/2 modula i puni modul) te 900 liniju žarne ploče (puni modul) PNC 206346 ☐
- Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) PNC 206400 ☐
- Strugalo za rebraste žarne ploče PNC 206420 ☐
- Zvonasti poklopac za žarnu ploču PNC 206455 ☐
- Set G.25.3 (NL) plinske dizne za friteze linije 900 PNC 206467 ☐
- NIJE ZA B/A TRŽIŠTE- SAD PNC 206470 ☐
- Bočni rukohvat desni/ lijevi PNC 216044 ☐
- Prednji rukohvat - 400mm PNC 216046 ☐
- Prednji rukohvat - 800mm PNC 216047 ☐
- Prednji rukohvat - 1200mm PNC 216049 ☐
- Prednji rukohvat - 1600mm PNC 216050 ☐
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 400 mm PNC 216185 ☐
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm PNC 216186 ☐
- Par bočnih pokrovnih panela za stolne uređaje PNC 216278 ☐
- Regulator pritiska za plinske uređaje PNC 927225 ☐


### Preporučeni deterdženti

- C41 SREDSTVO ZA BRZO ODMAŠĆIVANJE HI-TEMP, 1 pakiranje od šest komada 1 lt. boce (raspršivač uključen) PNC 0S2292 ☐

Prednja/e

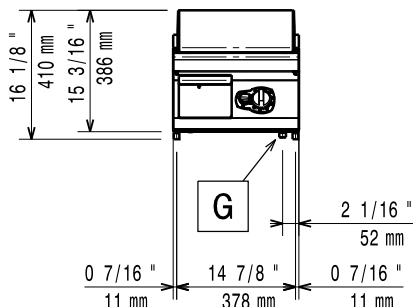


Bočna/o

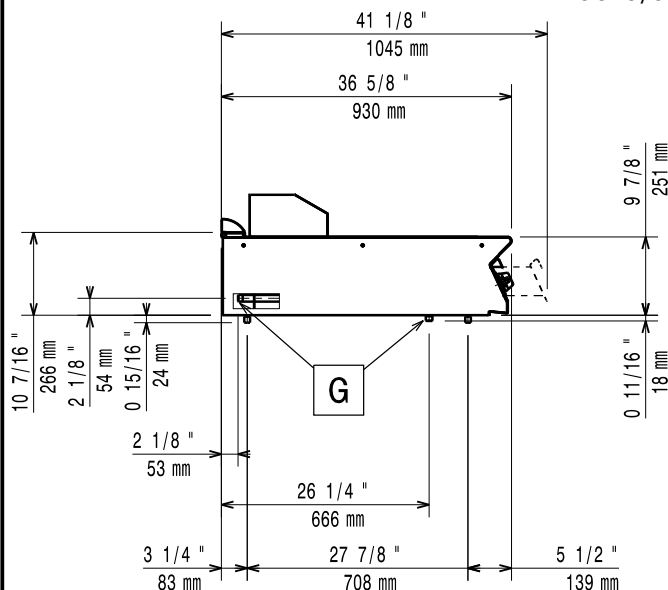

EQ = Ekvipotencijalni vijak  
G = Priključak plina

Gornja/e

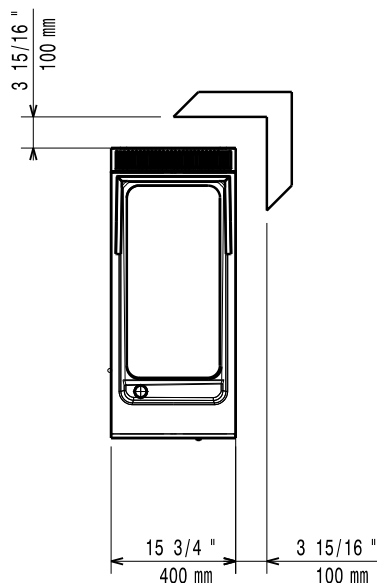

## Plin

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Snaga plina:                 | 10 kW                      |
| Standardna priprema za plin: | Prirodni plin G20 (20mbar) |
| Opcija vrste plina:          | LPG, prirodni plin         |
| Ulaz plina:                  | 1/2"                       |

## Instalacija:

Ukoliko se uređaj instalira uz ili nasuprot osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštovan ili instalirana termička zaštita.

## Ključne informacije:

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Radna temperatura MIN:     | 90 °C               |
| Radna temperatura MAK:     | 270 °C              |
| Vanjske dimenzije, širina: | 400 mm              |
| Vanjske dimenzije, dubina: | 930 mm              |
| Vanjske dimenzije, visina: | 250 mm              |
| Neto težina:               | 55 kg               |
| Transportna težina:        | 56 kg               |
| Transportna visina:        | 580 mm              |
| Transportna širina:        | 460 mm              |
| Transportna dubina:        | 1020 mm             |
| Transportni volumen:       | 0.27 m <sup>3</sup> |
| Širina površine kuhanja:   | 330 mm              |
| Dubina površine kuhanja:   | 700 mm              |