

Modularna horizontalna linija
900XP 6-plamenika plinski štednjak 10
kW na velikoj plinskoj pećnici uz 3mm
radnu plohu i elektroničko paljenje

STAVKA #: _____

MODEL # _____

NAZIV # _____

SIS # _____

AIA # _____



391256 (E9GCGLTCLM)

6 plamenika (10kW svaki)
plinski štednjak na velikom
pećnici (12kW) sa 3mm
plohom

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Instalira se na nogicama od nehrđajućeg čelika sa prilagodnom visine do 50mm. 3mm debljina radne plohe. Visoko efikasni plamenici sa kontinuiranom prilagodbom snage i optimiziranim sagorijevanjem. Kontrola plamena kao standard, kako bi se izbjegla slučajna gašenja. Komora pećnice sa tri razine vodilica sa smještaj posuda (šxd 927x687mm). Rebrasta ploča pećnice od lijevanog željeza. Električno paljenje plamenika. Vanjski paneli izrađeni su od nehrđajućeg čelika sa obradom Scotch Brite. Nosači posuda od snažnog lijevanog željeza. Izuzetno čvrsta radna ploha izrađena od nehrđajućeg čelika debljine od 3mm. Oštri rubovi za savršenu prijanjajuću instalaciju između jedinica.

Glavne značajke

- Uređaj se montirana nogice od nehrđajućeg čelika sa prilagodljivom visinom do 50 mm. Uređaj se može montirati i na konzolu.
- Šest plamenika 10 kW visoke efikasnosti dostupni su u dvije veličine za najzahtjevnije pripreme i korisnike:-60 mm plamenici sa kontrolom od 1,5 kW do 6 kW-100 mm plamenici sa kontrolom od 2,2 kW do 10 kW
- Plinski uređaji za uporabu za gradski i prirodni plin, konverzijske dizne u prilogu kao standard.
- Dva nosača velikih lonaca od lijevanog čelika (nehrđajući čelik kao opcija) uz veliki centralni križ za uporabu od velikih do najmanjih lonaca.
- Plamenici sa optimiranim sagorijevanjem.
- Senzor za plamen na svakom plameniku kako bi se izbjeglo istjecanje plina kada se greškom ugasi plamen.
- Zaštićeni pilot plamen.
- Postolje se sastoji od velike plinske standardne pećnice sa grijačima od nehrđajućeg čelika i samoodržavajućim plamenom. Komora pećnice ima tri razine vodilica za smještaj GN 2/1 posuda i donjom pločom od rebrastog lijevanog čelika.
- Termostat pećnice radi u rasponu 120° C do 280°C.
- 40 mm debljina vrata pećnice za bolju izolaciju.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- IPX5 zaštita od vode.

Konstrukcija

- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Elektroničko paljenje.
- Radna ploha od nehrđajućeg čelika AISI 304. 3 mm debljine.

Uključena dodatna oprema

- 1 x Kromirana rešetka za veliku PNC 206204 pećnicu


Opcijska dodatna oprema

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086
- Odvod plinova - promjer 150 mm PNC 206132
- Adapter za dimnjak - promjer 150 mm PNC 206133


ODOBRENJE: _____

• Set 4 kotača - 2 zakretna sa kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači	PNC 206135	<input type="checkbox"/>
• Komplet noga s priрубnicama	PNC 206136	<input type="checkbox"/>
• Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm	PNC 206151	<input type="checkbox"/>
• Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm	PNC 206152	<input type="checkbox"/>
• Pokrovna ploča za 1 plamenik - glatka - odgovara samo prednjim plamenicima	PNC 206171	<input type="checkbox"/>
• Pokrovna ploča za 1 plamenik - rebrasta - odgovara samo prednjim plamenicima	PNC 206172	<input type="checkbox"/>
• Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206178	<input type="checkbox"/>
• Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206179	<input type="checkbox"/>
• Par bočnih sokla (nisu predviđene za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206180	<input type="checkbox"/>
• Par panela za servisni kanal za pojedinačnu ugradnju	PNC 206181	<input type="checkbox"/>
• Par panela za servisni kanal za ugradnju leđa na leđa	PNC 206202	<input type="checkbox"/>
• Kromirana rešetka za veliku pećnicu	PNC 206204	<input type="checkbox"/>
• Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill)	PNC 206210	<input type="checkbox"/>
• Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm	PNC 206246	<input type="checkbox"/>
• Mješalica vode s okretnom rukom (produžetak slavine za vodu nije uključen)	PNC 206289	<input type="checkbox"/>
• Produžetak za ugradnju slavine za vodu	PNC 206290	<input type="checkbox"/>
• Rešetka od nehrđajućeg čelika za dva plamenika	PNC 206298	<input type="checkbox"/>
• Nastavak za dimnjak 1200 mm	PNC 206306	<input type="checkbox"/>
• Stražnji rukohvat 1200 mm	PNC 206309	<input type="checkbox"/>
• Nosač za wok posudu za otvorene plamenike (700/900).	PNC 206363	<input type="checkbox"/>
• Nosači postolja za nogice ili kotače -1600 mm (700/900)	PNC 206369	<input type="checkbox"/>
• Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900)	PNC 206370	<input type="checkbox"/>
• Stražnji panel - 1200 mm (700/900)	PNC 206376	<input type="checkbox"/>
• Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija)	PNC 206400	<input type="checkbox"/>
• Bočni rukohvat desni/ lijevi	PNC 216044	<input type="checkbox"/>
• Prednji rukohvat - 1200mm	PNC 216049	<input type="checkbox"/>
• Prednji rukohvat - 1600mm	PNC 216050	<input type="checkbox"/>
• Par bočnih pokrovnih panela za samostojeće uređaje	PNC 216134	<input type="checkbox"/>
• Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm	PNC 216186	<input type="checkbox"/>
• 3 košare 1/3 GN za kuhalo tjestenine	PNC 927210	<input type="checkbox"/>
• Regulator pritiska za plinske uređaje	PNC 927225	<input type="checkbox"/>

Prednja/e

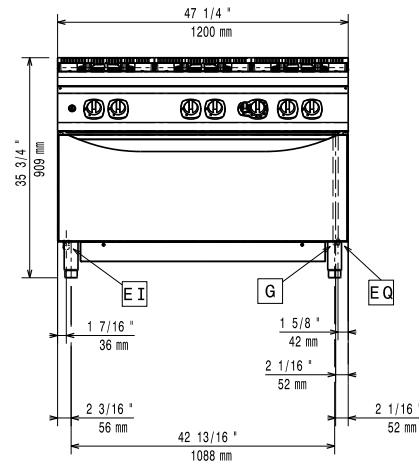


Bočna/o

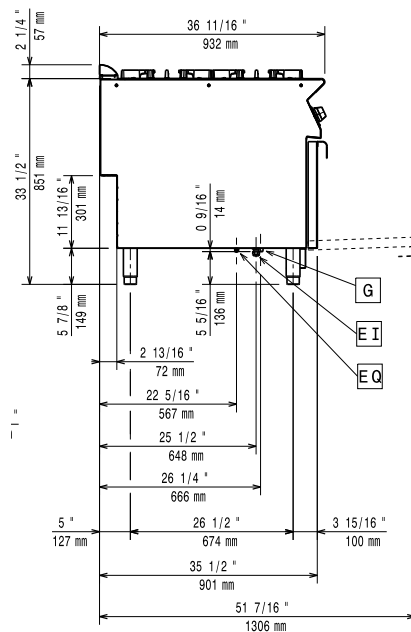

EI = Električki priključak
 G = Priključak plina

Gornja/e

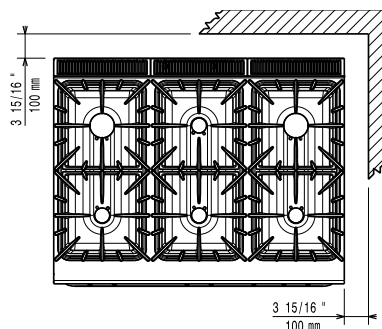
Plin

Snaga plina:	72 kW
Standardna priprema za plin:	Prirodni plin G20 (20mbar)
Opcija vrste plina:	LPG, prirodni plin
Ulaz plina:	1/2"

Ključne informacije:

Ukoliko je uređaj postavljen iznad ili uz uređaj/ komad namještaja osjetljivog na temperaturu ili slično, potreban je sigurnosni razmak od 150 mm ili se alternativno može instalirati neka vrsta toplinske izolacije.

Radna temperatura pećnice:	120 °C MIN; 280 °C MAX
Dimenzije pećnice (širina):	1000 mm
Dimenzije pećnice (visina):	380 mm
Dimenzije pećnice (dubina):	700 mm
Vanjske dimenzije, širina:	1200 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	930 mm
Vanjske dimenzije, visina:	850 mm
Neto težina:	200 kg
Transportna težina:	235 kg
Transportna visina:	1030 mm
Transportna širina:	1300 mm
Transportna dubina:	1020 mm
Transportni volumen:	1.37 m ³

Snaga prednjih plamenika:	ISO 9001; ISO 14001 - ISO 9001; ISO 14001 kW
Snaga stražnjih plamenika:	10 - 10 kW
Snaga srednjih plamenika:	10 - 0/10 - 0 kW
Grupa certifikata:	N9CG
Dimenzija stražnjih plamenika - mm:	Ø 100 Ø 100
Dimenzija prednjih plamenika - mm:	Ø 100 Ø 100
Dimenzija srednjih plamenika - mm:	Ø 100 Ø 100