

## Modularna horizontalna linija 900XP 6-plamenika plinski štednjak, gornji model, 7.5 kW - gradski plin

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

NAZIV #: \_\_\_\_\_

SIS #: \_\_\_\_\_

AIA #: \_\_\_\_\_



391196 (E9GCTL6COM)

6 plamenika (7,5kW svaki  
plinski štednjak, gornji  
model- gradski plin

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

Uređaj se treba postaviti na otvoreno postolje, nosače mosne konstrukcije ili sustav konzola. Visokoučinkoviti plamenici s tehnologijom „cvjetajućega plamena“ s upravljanjem snagom i optimiziranim izgaranjem. Plamenici su opremljeni uređajem protiv zatajenja plamena kako bi se spriječilo slučajno gašenje plamena. Vanjske stranice od nehrđajućega čelika uz obradu Scotch-Brite. Nosači za posude od izdržljivog lijevanog željeza. Posebno čvrsta radna površina od izdržljivoga nehrđajućeg čelika debljine 2 mm. Pravokutni bočni rubovi omogućuju savršeno prianjanje susjednih uređaja.

### Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Šest 7,5kW visoko efikasnih plamenika, promjera 100mm sa regulacijom snage.
- Plinski uređaj pripremljen za uporabu uz gradski plin.
- Dva nosača velikih lonaca od lijevanog čelika (nehrđajući čelik kao opcija) uz veliki centralni križ za uporabu od velikih do najmanjih lonaca.
- Plamenici sa optimiranim sagorijevanjem.
- Senzor za plamen na svakom plameniku kako bi se izbjeglo istjecanje plina kada se greškom ugasi plamen.
- Zaštićeni pilot plamen.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- Zaštita od vode IPx4.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

### Konstrukcija


- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha od nehrđajućeg čelika AISI 304, debljine 2 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prerezima.

### Opcijska dodatna oprema

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086
- Odvod plinova - promjer 150 mm PNC 206132
- Adapter za dimnjak - promjer 150 mm PNC 206133
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139
- Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm PNC 206140
- Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm PNC 206141
- Pokrovna ploča za 1 plamenik - glatka - odgovara samo prednjim plamenicima PNC 206171
- Pokrovna ploča za 1 plamenik - rebrasta - odgovara samo prednjim plamenicima PNC 206172
- Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm PNC 206246

#### ODOBRENJE:

- Mješalica vode s okretnom rukom (produžetak slavine za vodu nije uključen) PNC 206289
- Produžetak za ugradnju slavine za vodu PNC 206290
- Rešetka od nehrđajućeg čelika za dva plamenika PNC 206298
- Nastavak za dimnjak 1200 mm PNC 206306
- Stražnji rukohvat 1200 mm PNC 206309
- Nosač za wok posudu za otvorene plamenike (700/900). PNC 206363
- Set dizni za gradski plin (G150) za liniju 900 plin, gornji model PNC 206384
- Bočni rukohvat desni/ lijevi PNC 216044
- Prednji rukohvat - 1200mm PNC 216049
- Prednji rukohvat - 1600mm PNC 216050
- Par bočnih pokrovnih panela za stolne uređaje PNC 216278
- Regulator pritiska za plinske uređaje PNC 927225

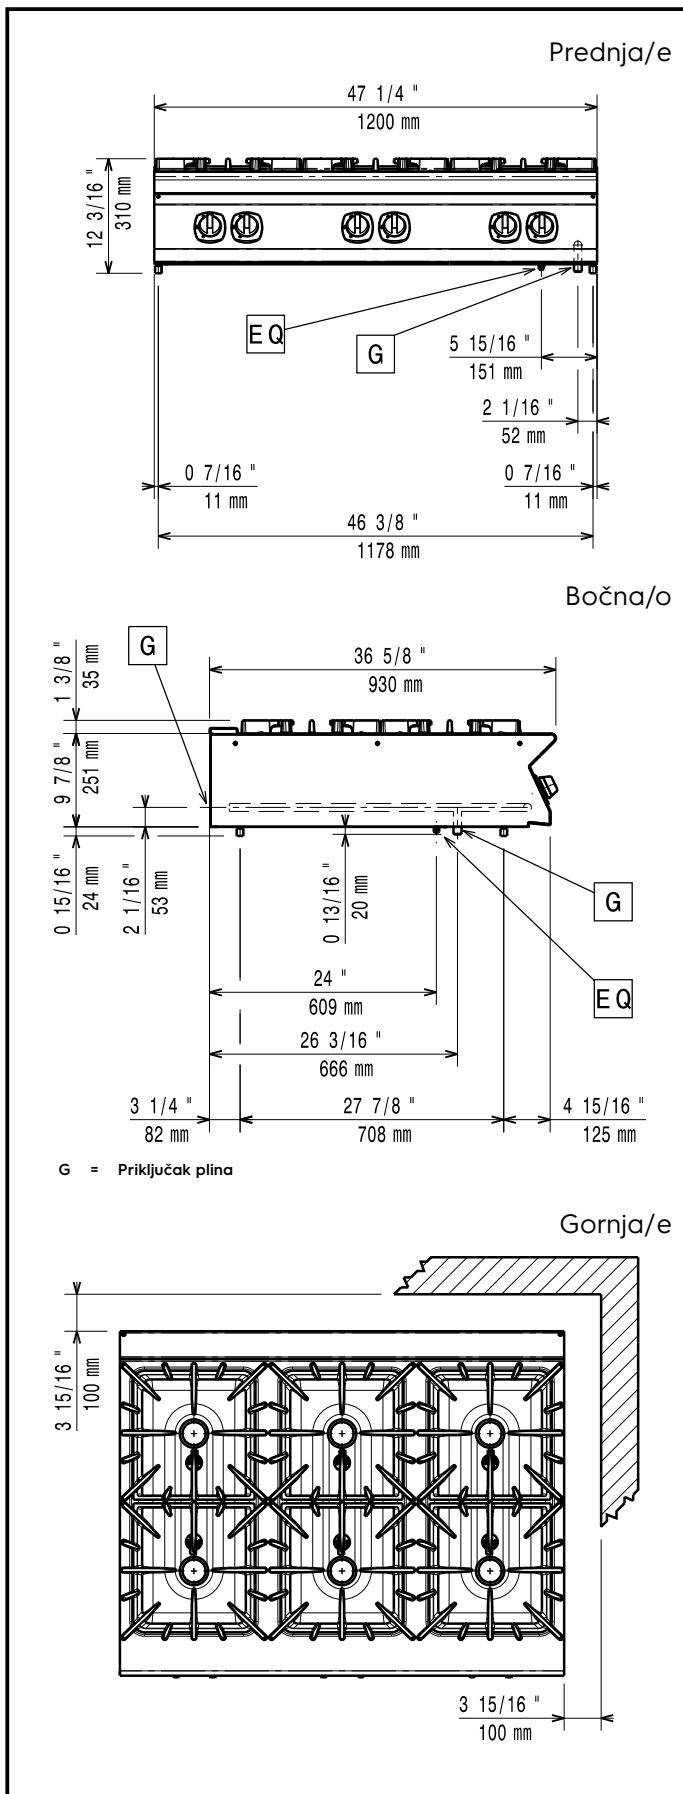

### Plin

<b>Snaga plina:</b>	60 kW
<b>Standardna priprema za plin:</b>	Prirodni plin G20 (20mbar)
<b>Opcija vrste plina:</b>	LPG; Town Gas
<b>Ulaz plina:</b>	1/2"

### Ključne informacije:

Ukoliko je uređaj postavljen iznad ili uz uređaj/ komad namještaja osjetljivog na temperaturu ili slično, potreban je sigurnosni razmak od 150 mm ili se alternativno može instalirati neka vrsta toplinske izolacije.

<b>Vanjske dimenzije, širina:</b>	1200 mm
<b>Vanjske dimenzije, dubina:</b>	930 mm
<b>Vanjske dimenzije, visina:</b>	250 mm
<b>Neto težina:</b>	90 kg
<b>Transportna težina:</b>	110 kg
<b>Transportna visina:</b>	540 mm
<b>Transportna širina:</b>	1020 mm
<b>Transportna dubina:</b>	1300 mm
<b>Transportni volumen:</b>	0.72 m <sup>3</sup>
<b>Snaga prednjih plamenika:</b>	7.5 - 7.5 kW
<b>Snaga stražnjih plamenika:</b>	7.5 - 7.5 kW
<b>Snaga srednjih plamenika:</b>	7.5 - 0/7.5 - 0 kW
<b>Grupa certifikata:</b>	N9CT
<b>Dimenzija stražnjih plamenika - mm:</b>	Ø 100 Ø 100
<b>Dimenzija prednjih plamenika - mm:</b>	Ø 100 Ø 100
<b>Dimenzija srednjih plamenika - mm:</b>	Ø 100 Ø 100