

## Modularna horizontalna linija 900XP 6-plamenika plinski štednjak, gornji model, s 3mm radnom plohom

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

NAZIV #: \_\_\_\_\_

SIS #: \_\_\_\_\_

AIA #: \_\_\_\_\_



391459 (E9AANAAOMIE)

6- plamenika (2x10 kW, 4x6 kW) plinski štednjak s radnom površinom od 3 mm

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke: \_\_\_\_\_

Za ugradnju na otvorena postolja, mosnu konstrukciju ili konzolne sustave.

Visokoučinkoviti plamenici s tehnologijom „cvjetajućega plamena“ s upravljanjem snagom i optimiziranim izgaranjem. Plamenici su opremljeni uređajem protiv zatajenja plamena kako bi se spriječilo slučajno gašenje. Vanjski paneli od nehrđajućeg čelika sa završenom obradom Scotch Brite. Nosači posuda od izdržljivog lijevanog željeza. Iznimno čvrsta radna površina od izdržljivoga nehrđajućeg čelika debljine 3 mm za intenzivne uvjete rada. Pravokutni bočni rubovi omogućuju savršeno spajanje susjednih jedinica.

### Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Četiri plamenika 6 kW i 2 plamenika 10 kW, visokih performansi, dolaze u dvije veličine za najzahtjevnije pripreme i klijente: -60 mm sa regulacijom snage od 1,5 do 6 kW-100 mm sa regulacijom snage od 2,2 kW do 10 kW
- Plinski uređaji za uporabu za gradski i prirodni plin, konverzijske dizne u prilogu kao standard.
- Dva nosača velikih lonaca od lijevanog čelika (nehrđajući čelik kao opcija) uz veliki centralni križ za uporabu od velikih do najmanjih lonaca.
- Plamenici sa optimiranim sagorijevanjem.
- Senzor za plamen na svakom plameniku kako bi se izbjeglo istjecanje plina kada se greškom ugasi plamen.
- Zaštićeni pilot plamen.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- IPX5 zaštita od vode.
- Dodatna oprema: pomični sokl može biti instaliran za zaštitu nogica ili kotača

### Konstrukcija


- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Radna ploha od nehrđajućeg čelika AISI 304. 3 mm debljine.

### Opcijska dodatna oprema

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086
- Odvod plinova - promjer 150 mm PNC 206132
- Adapter za dimnjak - promjer 150 mm PNC 206133
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139
- Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm PNC 206140
- Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm PNC 206141
- Pokrovna ploča koja isijava - za 1 plamenik PNC 206170
- Pokrovna ploča za 1 plamenik - glatka - odgovara samo prednjim plamenicima PNC 206171
- Pokrovna ploča za 1 plamenik - rebrasta - odgovara samo prednjim plamenicima PNC 206172
- Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm PNC 206246
- Mješalica vode s okretnom rukom (produžetak slavine za vodu nije uključen) PNC 206289

ODOBRENJE: \_\_\_\_\_

- Produžetak za ugradnju slavine za vodu PNC 206290
- Rešetka od nehrđajućeg čelika za dva plamenika PNC 206298
- Nastavak za dimnjak 1200 mm PNC 206306
- Stražnji rukohvat 1200 mm PNC 206309
- Nosač za wok posudu za otvorene plamenike (700/900). PNC 206363
- Set dizni za gradski plin (G150) za liniju 900 plin, gornji model PNC 206384
- Bočni rukohvat desni/ lijevi PNC 216044
- Prednji rukohvat - 1200mm PNC 216049
- Prednji rukohvat - 1600mm PNC 216050
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 400 mm PNC 216185
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm PNC 216186
- Par bočnih pokrovnih panela za stolne uređaje PNC 216278
- Regulator pritiska za plinske uređaje PNC 927225

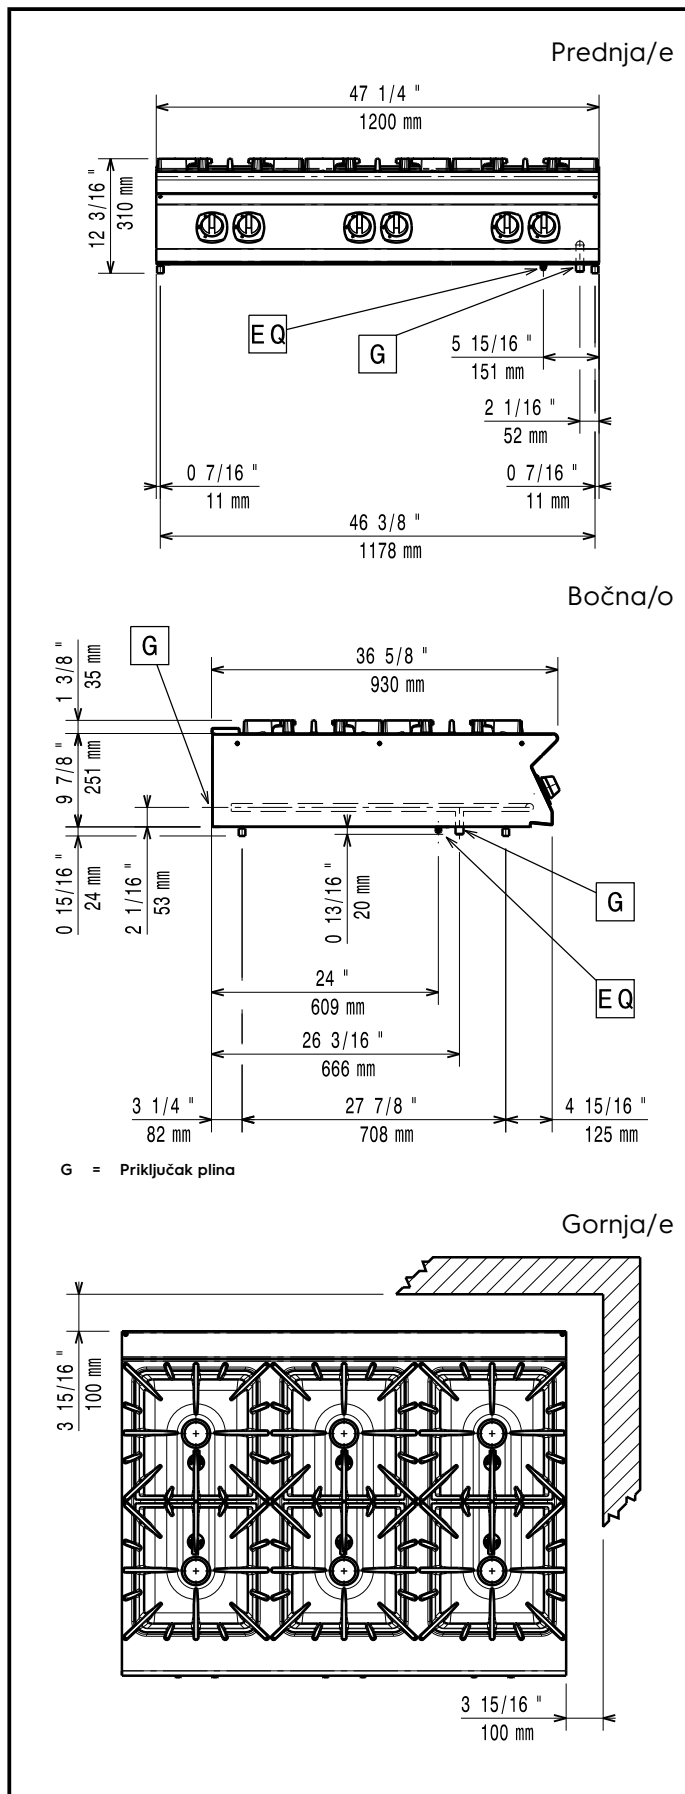

### Plin

**Prirodni plin- pritisak:**

391459 (E9AANAOMIE) 7" w.c. (17.4 mbar)

**Snaga plina:**

44 kW

**Standardna priprema za plin:**

Prirodni plin G20 (20mbar)

**Opcija vrste plina:**

LPG, prirodni plin

**Ulaz plina:**

1/2"

### Ključne informacije:

Ukoliko je uređaj postavljen iznad ili uz uređaj/ komad namještaja osjetljivog na temperaturu ili slično, potreban je sigurnosni razmak od 150 mm ili se alternativno može instalirati neka vrsta toplinske izolacije.

**Vanjske dimenzije, širina:** 1200 mm

**Vanjske dimenzije, dubina:** 930 mm

**Vanjske dimenzije, visina:** 250 mm

**Neto težina:** 110 kg

**Transportna težina:** 101 kg

**Transportna visina:** 530 mm

**Transportna širina:** 1020 mm

**Transportna dubina:** 1200 mm

**Transportni volumen:** 0.65 m<sup>3</sup>

**Snaga prednjih plamenika:** 6 - 6 kW

**Snaga stražnjih plamenika:** 10 - 10 kW

**Snaga srednjih plamenika:** 6 - 0/6 - 0 kW

**Grupa certifikata:**

N9CG

**Dimenzija stražnjih plamenika - mm:**

Ø 100 Ø 100

**Dimenzija prednjih plamenika - mm:**

Ø 60 Ø 60

**Dimenzija srednjih plamenika - mm:**

Ø 60 Ø 60