



Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 900XP 800mm Električna žarna ploča, glatka brušeni krom

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



391400
(E9IINDAOMEA)

Puni modul električna žarna ploča s glatkom brušenom kromiranom površinom za kuhanje, vodoravna, termostatska kontrola, strugač uključen

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Ravna površina presvučena brušenim kromom. Raspon temperature od 120°C do 280°C. Može se instalirati na otvoreno postolje ili na mosnu konstrukciju ili konzolnu konstrukciju. Ladice za sakupljanje masti i tekućina. Struktura i radna ploha od nehrđajućeg čelika sa obradom Scotch Brite. Radna ploha, čvrsta i izrađena od nehrđajućeg čelika debljine 2 mm. Oštri rubovi za savršeno spajanje dvaju uređaja.

Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Velika odvodna rupa na žarnoj ploči omogućava odtok masnoće u 1-litrski spremnik koji se nalazi ispod ploče.
- Električni elementi obložene incoloy nalaze se ispod ploče.
- Sigurnosni termostat i termostatska kontrola.
- Jedinica ima odvojene kontrole za svaku polovicu površine pripreme.
- Povišenja kao zaštita od prskanja na stražnjoj i bočnim stranicama radne plohe. Jednostavno ih možemo ukloniti u svrhu čišćenja i oprati u perilici posuđa.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- IPX5 zaštita od vode.
- Temperaturni raspon od 120° do 280°C.
- Grubo brušena krom površina je visoko otporna na grebanja i olakšava čišćenje na kraju radnog dana.
- Strugalo za glatku ploču uključeno kao standardna oprema.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha od nehrđajućeg čelika AISI 304, debljine 2 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Površina pripreme izrađena od 15mm debljine čelika obloženog brušenim kromom za optimalne rezultate pripreme i jednostavno čišćenje.
- Potpuno glatka površina za pripremu hrane.

Uključena dodatna oprema

- 1 x Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255
- 1 x Čep za vodoravnu žarnu ploču PNC 206296

Opcijska dodatna oprema

- Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255 ☐
- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 800 mm PNC 206137 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm PNC 206138 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139 ☐

ODOBRENJE:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
vadim.khoroshun@electroluxprofessional.com


- Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm PNC 206140 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm PNC 206141 ☐
- Čep za vodoravnu žarnu ploču PNC 206296 ☐
- Nastavak za dimnjak 800 mm PNC 206304 ☐
- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308 ☐
- Stražnji rukohvat 1200 mm PNC 206309 ☐
- Spremnik za skupljanje masti/ulja
za 700 liniju žarne ploče (1/2
modula i puni modul) te 900 liniju
žarne ploče (puni modul) PNC 206346 ☐
- Rešetka za dimnjak, 400 mm,
(700/900 linija) PNC 206400 ☐
- Zvonasti poklopac za žarnu ploču PNC 206455 ☐
- Bočni rukohvat desni/ lijevi PNC 216044 ☐
- Prednji rukohvat - 800mm PNC 216047 ☐
- Prednji rukohvat - 1200mm PNC 216049 ☐
- Prednji rukohvat - 1600mm PNC 216050 ☐
- Odvod vode za žarnu ploču - 1
modul PNC 216153 ☐
- Široki rukohvat / polica za
odlaganje - 800 mm PNC 216186 ☐
- Par bočnih pokrovnih panela za
stolne uređaje PNC 216278 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 900XP 800mm Električna žarna ploča, glatka brušeni krom

Prednja/e

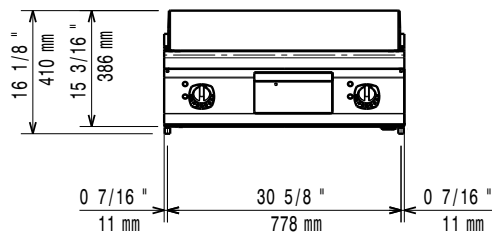


Bočna/o

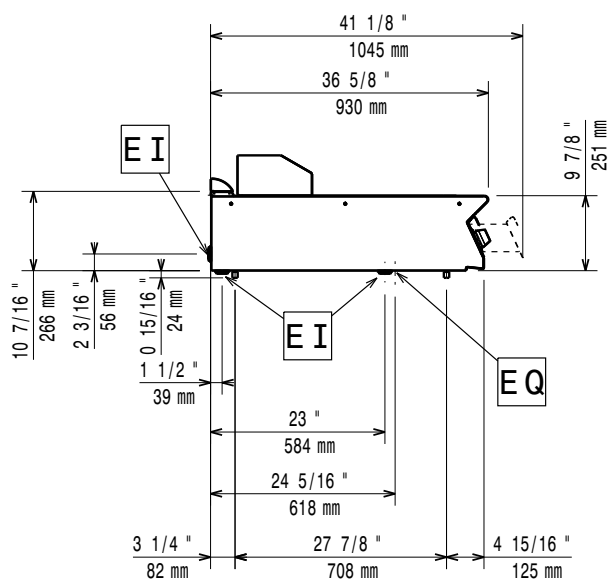

EI = Električki priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

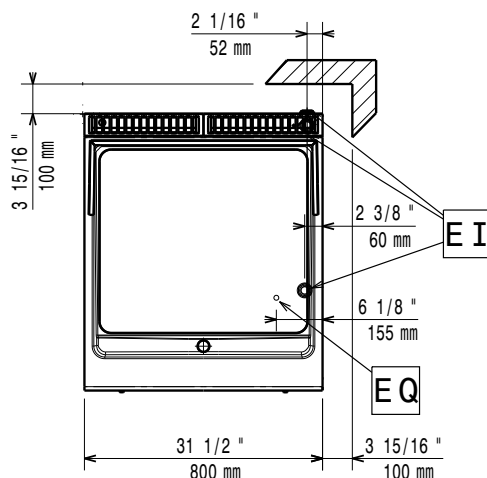

Električki

Napon napajanja: 380-400 V/3 ph/50-60 Hz
Priprema za: 15 kW
Ukupna snaga: 15 kW

Instalacija:

Ukoliko se uređaj instalira pored ili nasuprot osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštovan ili instalirana termička zaštita.

Ključne informacije:

Radna temperatura MIN: 120 °C
Radna temperatura MAKS: 280 °C
Vanjske dimenzije, širina: 800 mm
Vanjske dimenzije, dubina: 930 mm
Vanjske dimenzije, visina: 250 mm
Neto težina: 105 kg
Transportna težina: 103 kg
Transportna visina: 580 mm
Transportna širina: 1010 mm
Transportna dubina: 860 mm
Transportni volumen: 0.5 m³
Širina površine kuhanja: 730 mm
Dubina površine kuhanja: 700 mm



Modularna horizontalna linija
900XP 800mm Električna žarna ploča, glatka brušeni krom

Tvrтка zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.09.07