Electrolux PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 900XP 800mm Plinska žarna ploča, glatka i rebrasta, brušeni krom

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



391403 (E9IIMAAOMEA) Puni modul plinska žarna ploča s 2/3 glatkom i 1/3 rebrastom brušenom kromiranom površinom za kuhanje, nagnuta, termostatska kontrola, strugač uključen

Kratke specifikacije

Br. stavke:

2/3 glatka i 1/3 glatka površina presvučena brušenim kromom. 20kW snažni plinski grijači sa termostatskim ventilima i samostabilizajući plamenom. Raspon temperature do 270°C. Može se instalirati na otvoreno postolje ili na mosnu konstrukciju ili konzolnu konstrukciju. Ladice za sakupljanje masti i tekućina. Struktura i radna ploha od nehrđajućeg čelika sa obradom Scotch Brite. Radna ploha, čvrsta i izrađena od nehrđajućeg čelika debljine 2 mm. Oštri rubovi za savršeno spajanje dvaju uređaja.

Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- IPX5 zaštita od vode.
- Velika rupa na površini pripreme služi za odvod masnoće u 1,5 litarski spremnik smješten ispod površine žarne ploče.
- Povišenja kao zaštita od prskanja na stražnjoj i bočnim stranicama radne plohe. Jednostavno ih možemo ukloniti u svrhu čišćenja i oprati u perilici posuđa.
- Piezo paljene iskra s termostatskim ventilom za dodatnu sigurnost.
- Jedinica ima odvojene kontrole za svaku polovicu površine pripreme.
- Raspon temperature od 90°C do 270°C.
- Grubo brušena krom površina je visoko otporna na grebanja i olakšava čišćenje na kraju radnog dana.
- Strugači sa glatkim i rebrastim oblikom uključeni su kao standardna oprema.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha od nehrđajućeg čelika AISI 304, debljine 2 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Površina pripreme izrađena od 15mm debljine čelika obloženog brušenim kromom za optimalne rezultate pripreme i jednostavno čišćenje.
- Ploča pripreme 2/3 glatka i 1/3 rebrasta.

Uključena dodatna oprema

- 1 x Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255
- 1 x Strugalo za rebraste žarne ploče PNC 206420

Opcijska dodatna oprema

- Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255 ❑
- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ❑
- Odvod plinova - promjer 150 mm PNC 206132 ❑
- Adapter za dimnjak - promjer 150 mm PNC 206133 ❑
- Nosač za "mosni" sustav - 800 mm PNC 206137 ❑

ODOBRENJE:

• Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm	PNC 206138	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm	PNC 206139	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm	PNC 206140	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm	PNC 206141	❑
• Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm	PNC 206246	❑
• Stražnji rukohvat 800 mm - Marine	PNC 206308	❑
• Stražnji rukohvat 1200 mm	PNC 206309	❑
• Spremnik za skupljanje masti/ulja za 700 liniju žarne ploče (1/2 modula i puni modul) te 900 liniju žarne ploče (puni modul)	PNC 206346	❑
• NIJE ZA B/A TRŽIŠTE	PNC 206382	❑
• Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija)	PNC 206400	❑
• Strugalo za rebraste žarne ploče	PNC 206420	❑
• Zvonasti poklopac za žarnu ploču	PNC 206455	❑
• Set G.25.3 (NL) plinske dizne za friteze linije 900	PNC 206467	❑
• Bočni rukohvat desni/ lijevi	PNC 216044	❑
• Prednji rukohvat - 800mm	PNC 216047	❑
• Prednji rukohvat - 1200mm	PNC 216049	❑
• Prednji rukohvat - 1600mm	PNC 216050	❑
• Odvod vode za žarnu ploču - 1 modul	PNC 216153	❑
• Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm	PNC 216186	❑
• Par bočnih pokrovnih panela za stolne uređaje	PNC 216278	❑
• Regulator pritiska za plinske uređaje	PNC 927225	❑


Preporučeni deterdženti

• C41 SREDSTVO ZA BRZO ODMAŠĆIVANJE HI-TEMP, 1 pakiranje od šest komada 1 lt. boce (raspršivač uključen)	PNC 0S2292	❑


Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

Modularna horizontalna linija 900XP 800mm Plinska žarna ploča, glatka i rebrasta, brušeni krom

Prednja/e

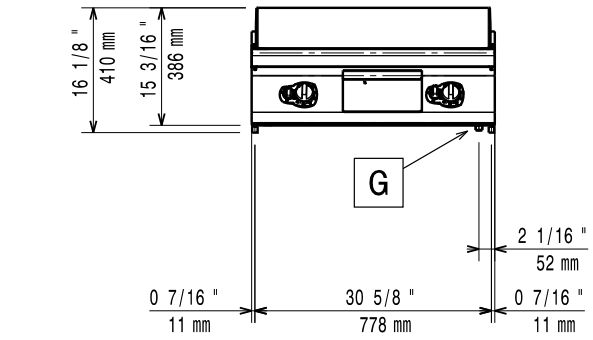


Bočna/o

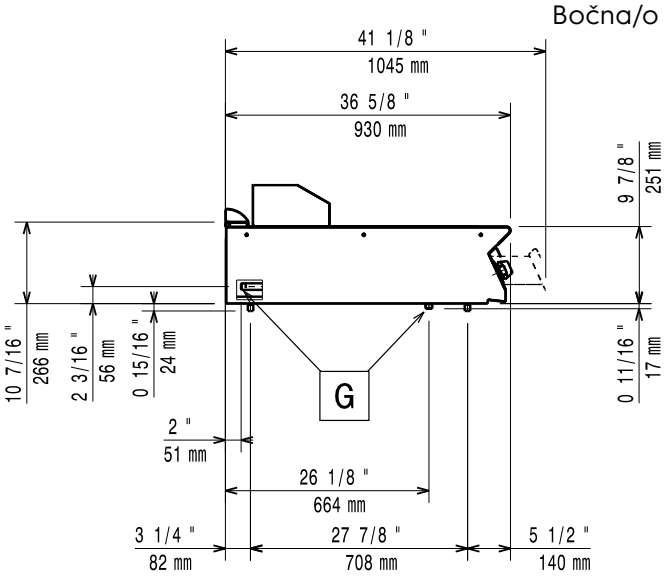

EQ = Ekvipotencijalni vijak
G = Priključak plina

Gornja/e

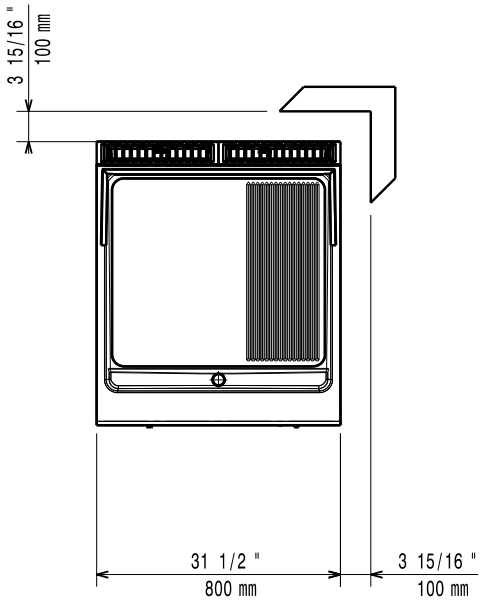

Plin

Snaga plina:	20 kW
Standardna priprema za plin:	Prirodni plin G20 (20mbar)
Opcija vrste plina:	LPG, prirodni plin
Ulaz plina:	1/2"

Instalacija:

Ukoliko se uređaj instalira iznad, pored ili nasuprot osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštovan ili instalirana termička zaštita.

Ključne informacije:

Radna tempertura MIN:	90 °C
Radna temperatura MAKS:	270 °C
Vanjske dimenzije, širina:	800 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	930 mm
Vanjske dimenzije, visina:	250 mm
Neto težina:	105 kg
Transportna težina:	100 kg
Transportna visina:	580 mm
Transportna širina:	1010 mm
Transportna dubina:	860 mm
Transportni volumen:	0.5 m³
Širina površine kuhanja:	707 mm
Dubina površine kuhanja:	624 mm

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.10.30