Electrolux PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 900XP Električni indukcijski wok - 400 mm

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



391353 (E9INEDW00P) Električni indukcijski wok, jedna zona, 5kW

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Izdržljiva staklokeramička posuda za wok koju pokreće induktor snage 5 kW s uređajem za zaštitu od pregrijavanja. Indukcijska ploča za maksimalan prijenos topline na namirnice i smanjenu potrošnju energije u stanju pripravnosti. Uređaj je opremljen sustavom za detekciju posude: induktor se uključuje samo kad se wok koji radi s indukcijom postavi na odgovarajuće mjesto. Bočne i stražnja stranica uređaja u potpunosti od nehrđajućeg čelika AISI 304 uz obradu Scotch-Brite. Posebno čvrsta radna površina od izdržljivoga nehrđajućeg čelika AISI 304 debljine 2 mm. Pravokutni bočni rubovi omogućuju savršeno prianjanje susjednih uređaja.

Glavne značajke

- Površina wok.a od čvrste staklo-keramike.
- Sustav indukcije 5kW opremljen sa sigurnosnim prekidačem.
- Smanjena disperzija topline u radni okoliš.
- Sustav detekcije posude- indukcija se uključuje tek kada se posuda prikladna za indukciju smještena u korito.
- IPX5 zaštita od vode.
- Promjer posuda za korištenje: min 12cm, max 28cm kako bi se održala maksimalna efikasnost grijanja.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Stražnji i bočni paneli izrađeni od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Svi funkcionalni dijelovi dostupni su sa prednje strane uređaja.
- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Radna ploha od nehrđajućeg čelika AISI 304, debljine 2 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.

Održivost

- Visoko efikasan (sve do 90%) indukcijski wok maksimizira prijenos topline na hranu i smanjuje potrošnju energije u mirovanju.
- Ovaj model je u skladu sa švicarskim Pravilnikom o energetskoj učinkovitosti (730.02).


Opcijska dodatna oprema

• Pribor za brtvljenje spojeva	PNC 206086	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 800 mm	PNC 206137	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm	PNC 206138	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm	PNC 206139	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm	PNC 206140	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm	PNC 206141	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 400 mm	PNC 206154	❑


ODOBRENJE:

Modularna horizontalna linija 900XP Električni indukcijski wok - 400 mm

Prednja/e

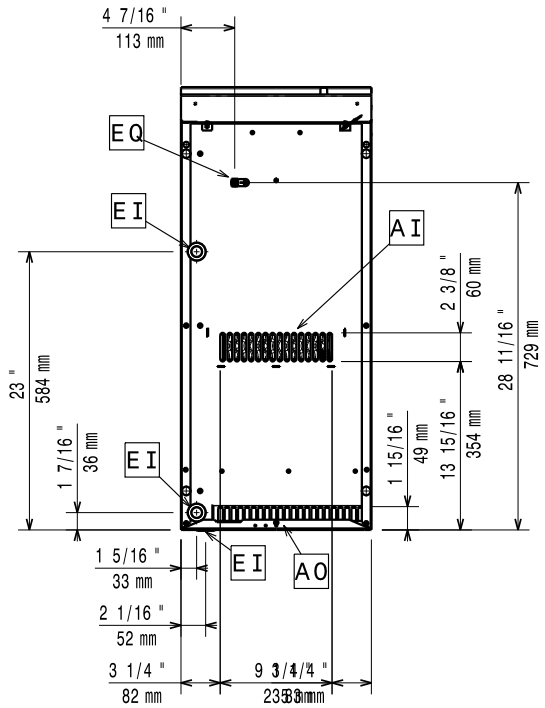


Bočna/o



EI = Električki priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

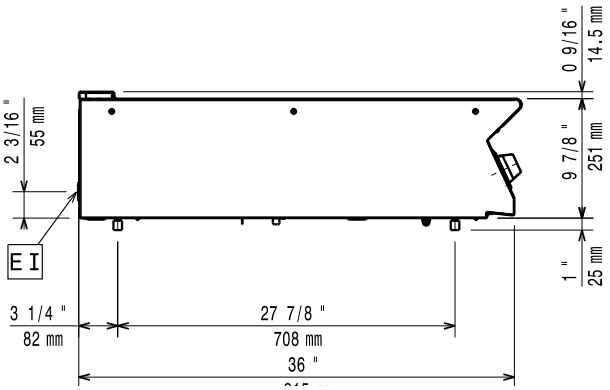

Električki

Napon napajanja:	380-400 V/3 ph/50/60 Hz
Priprema za:	380-400V 3~ 50/60Hz 5kW
Ukupna snaga:	5 kW

Ključne informacije:

Obavezno je korištenje posuda i lonaca prikladnih za indukcijske uređaje.

Vanjske dimenzije, širina:	400 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	930 mm
Vanjske dimenzije, visina:	250 mm
Neto težina:	30 kg
Grupa certifikata:	N9CIN
Dimenzija stražnjih ploča:	Ø 300
Dimenzija indukcijske ploče (širina):	400 mm
Dimenzija indukcijske ploče (dubina):	930 mm

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.11.19